

31 ENE



85505

MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Correspondiente a un Modelo de Utilidad que se solicita por veinte años para todo el Territorio Nacional y sus Colonias, a favor de DON JOAQUIN NUÑEZ MERA, DON JOSE MARIA ARGOTE ECHEVERRIA y DON VICENTE BENLLOCH LA MODA, todos ellos de nacionalidad española, residentes en MADRID, calle de Peligros nº 2, por:

" UNA DISPOSICION PERFECCIONADA PARA FORJADOS CERAMICOS "

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, una disposición perfeccionada de forjado cerámico, de acuerdo con la descripción detallada que de la misma se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

5

Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la presente Memoria Descriptiva una hoja doble de planos, en la que a



título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre si.

10 En la citada hoja de dibujos, se aprecian las siguientes referencias:

1.- Pieza base que sustituye a la viguetilla y que representa el apoyo de las piezas unidas solidariamente.

15 Esta pieza presenta en su cabeza un vaciado de sección rectangular y tres cámaras laterales y la central rectangular.

En la parte media lateral comporta dos entrantes que dan origen a sendos ensanchamientos previstos como bases de apoyo de las piezas complementarias, formando cinco cámaras, siendo la central trapecial.

20 En la parte inferior y central está formada una cámara trapecial, dotada de un tabiquillo de ruptura de fácil separación por contundencia para permitir el relleno de la masa y colocación de armaduras de redondo con o sin estribos.

25 En los laterales de esta guarnición se presentan cuatro cámaras dos extremas triangulares invertidas y dos adyacentes trapecoidales.

30 2.- Corresponde a la pieza de cobertura que se acondiciona sobre viguetillas propiamente dichas por medio de dos tetones cuyos salientes laterales se apoyan y ajustan en los ensanchamientos referidos de la pieza base.

Estos salientes, estan perforados longitudinalmente y cuya disposición permite la colocación de varilla o alambre como medio de anclaje entre piezas.

35 La cabeza de esta pieza de cobertura, presenta tres cámaras perfectamente cuadrangulares y en su sección y dos laterales de perfil triangular.



Las cámaras inferiores de cinco en número son sensiblemente rectangulares, siendo iguales entre si las tres centrales e idénticas las laterales.

40 La cara inferior de esta pieza, presenta un dentado previsto como medio de agarre perfecto sobre la pasta.

La disposición de forjados se completa por el relleno del entramado y bovedilla del mortero correspondiente.

45 Descrita suficientemente la naturaleza del Modelo de Utilidad, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerará incluida dentro de esta protección, en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

NOTA

50 Por último se declaran de novedad y utilidad, las siguientes:

REIVINDICACIONES
=====

55 1ª.- Una disposición perfeccionada para forjados cerámicos, caracterizada esencialmente por comprender el montaje de piezas básicas de perfil irregular pero simétrico a su eje vertical de figura, presentando la pieza base un rebaje rectangular en su parte media superior y en su cabeza tres cámaras, una central rectangular y dos laterales trapezoidales, en la parte media lateral exterior presenta unos entrantes que dan origen a unos ensanchamientos previstos como bases de apoyo lateral de los elementos solidarios, comportando en la parte central inferior una cámara 60 dotada de un tabiquillo de ruptura para relleno de masa y colocación de armadura y estribos, presentando lateralmente cuatro cámaras, dos extremas triangulares invertidas.



65 2ª.- Una disposición perfeccionada para forjados cerámicos,
según la anterior reivindicación, caracterizada esencialmente por
comprender bovedillas de cobertura cuya cabeza es trapecial y la
base rectangular, presentando la parte superior cinco cámaras tres
de ellas cuadrangulares y dos triangulares siendo cinco cámaras
inferiores sensiblemente rectangulares, comportando esta pieza dos
70 tetones laterales de apoyo sobre la base solidaria cuyos salientes
están perforados para permitir la colocación de medios de anclaje
entre piezas.

3ª.- UNA DISPOSICION PERFECCIONADA PARA FORJADOS CERAMICOS.


Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de la presen-
te Memoria, se reivindica en su Nota y se representa a título de
ejemplo en la adjunta hoja doble de planos.

Esta Memoria Descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y
mecanografiadas a dos espacios y por una sola de sus caras.

Madrid, 31 de Enero de 1.961

VISITACION PERALTA
P. E.

HONV ALON

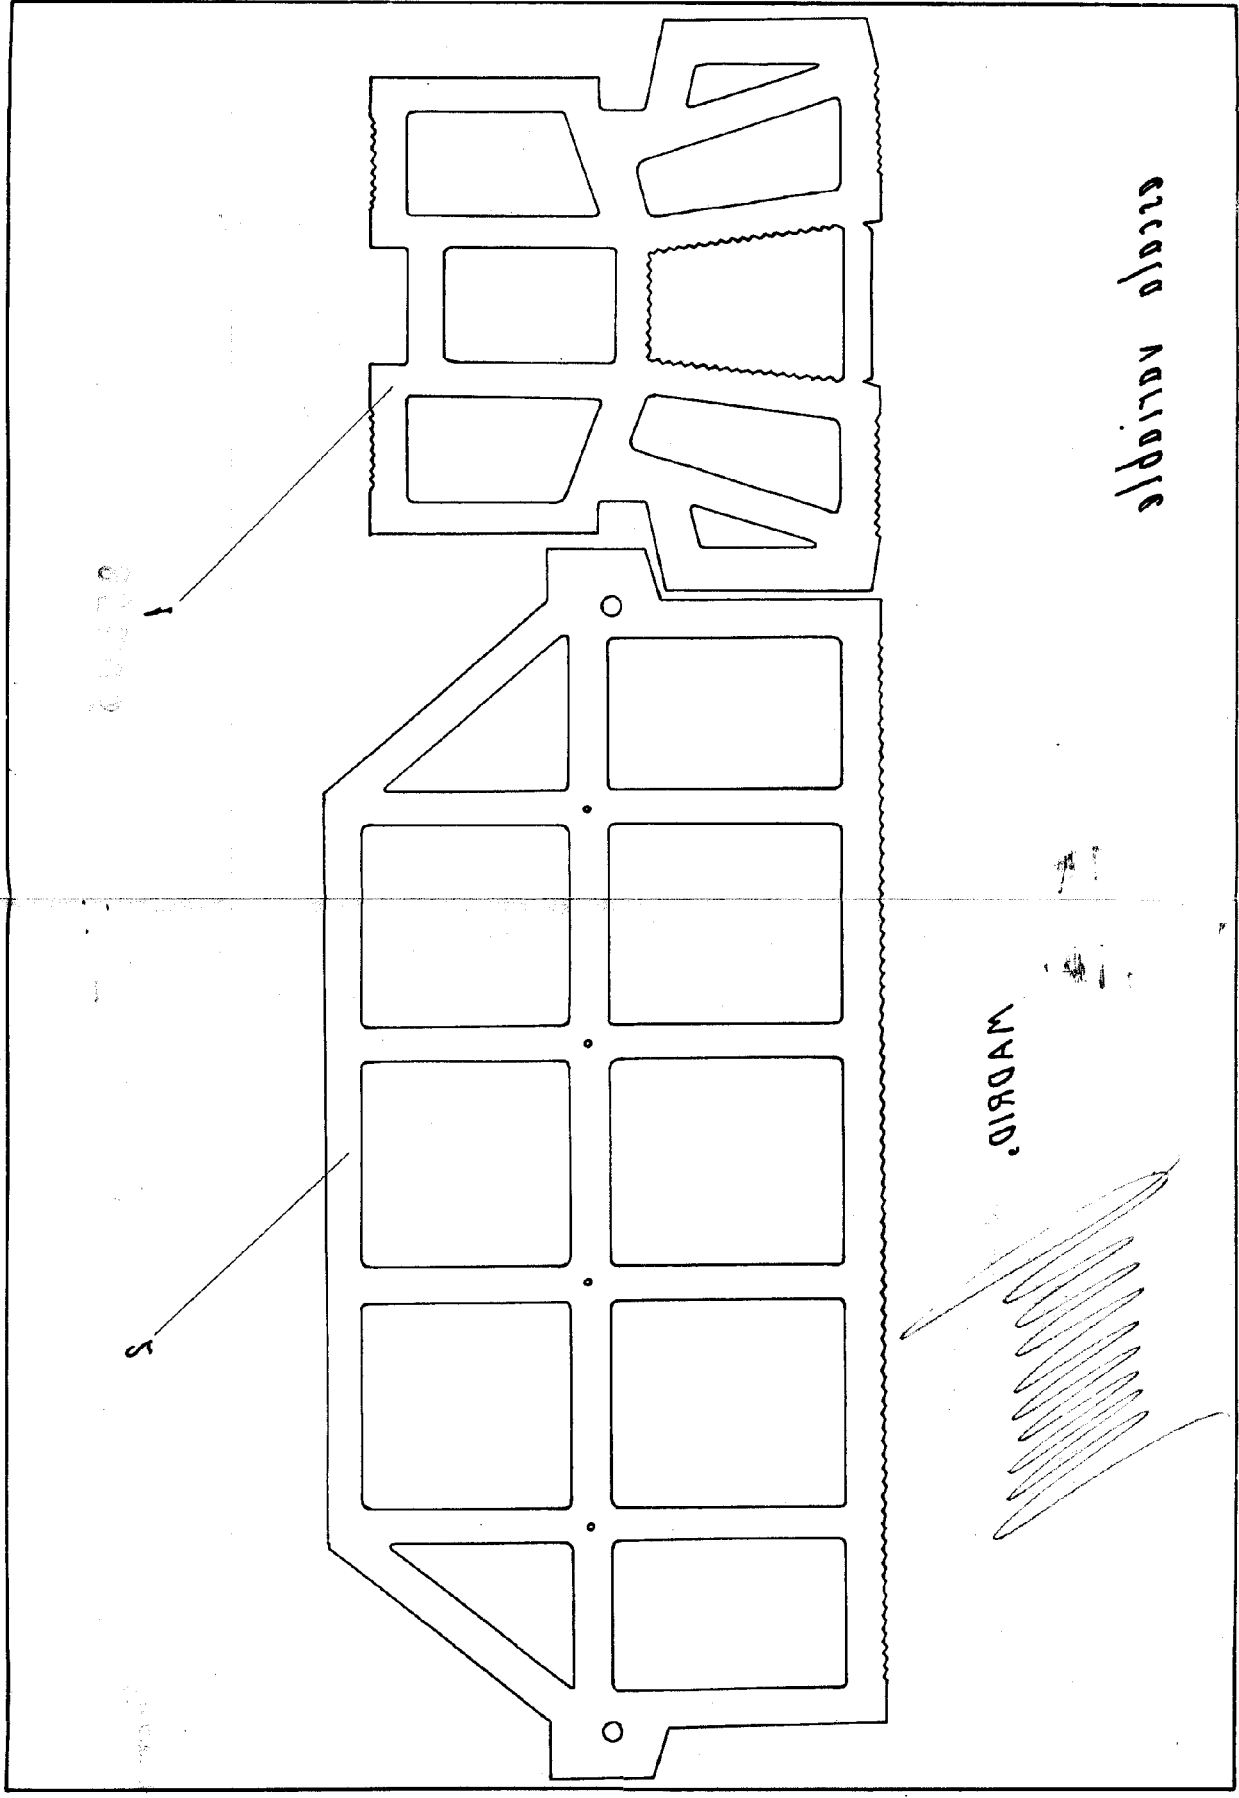

0.0000

5

1

MADRID.

escala variable

