JSP-JR-7261-AD.

-9 FEB.

85795

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Don Pedro CORBERO TREPAT, de nacionalidad española, residente en Barcelona, Calle Aragón, 194, por "BOTON DE MANDO".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un nuevo tipo de botón de mando aplicable principalmente a los aparatos domésticos tales como cocinas de gas y eléctricas.

Las nuevas tendencias en la estética de los aparatos domésticos, hacen necesario el empleo de mandos que, aparte de su forma en consonancia con el aparato, sean fáciles de montar y de manejar y cuya i-dentificación no ofrezca lugar a dudas. El nuevo botón de mando que motiva la presente solicitud de modelo de utilidad

cumple satisfactoriamente los anteriores requisitos, y además por los diversos materiales empleados en su fabricación se presta notablemente a lograr efectos de contraste y combinación de gran vistosidad y belleza.

Este nuevo botón de mando consiste esencialmente en una cabeza de periferia provista de relieves para facilitar su manejo así como de un cuello axial, dotado de un hueco inferior central destinado a un casquillo metálico de fijación del mando, en cuyo cuello se acopla un plato impedido de girar con respecto a él por una combinación de muescas y salientes, y está fijado en posición axial, mediante un resorte de pinza, provisto de dos inflexiones enfrentadas que se introducen en sendas muescas laterales formadas en el cuello.

Para mayor claridad de lo expuesto, se acompaña una lámina de dibujo en la que se ha representado sólo a título de ejemplo, no limitativo del alcance del presente modelo de utilidad, un botón de mando de las características descritas anteriormente.

En dichos dibujos, la figura 1 representa una vista desarrollada en alzado de las piezas que constituyen el botón, y la figura 2 es una vista en planta de un botón de mando montado.

El botón de mando ilustrado, comprende una cabeza -1- con un hueco en su parte superior en el que se aloja una chapita de adorno -2-,un saliente radial -3- indicador de la posición principal de su parte in-

85795

ferior sobresale un cuello -4-, provisto de un hueco (no visible en la figura) destinado a alojar un casquillo -5- para la fijación del botón al eje de mando y un par de ranuras -6- diametralmente opuestas, así como un saliente -7- dispuesto aproximadamente a 90° de las anteriores.

En el cuello citado anteriormente se acopla un plato -8-, cuya superficie -9- exterior está en condiciones de recibir diversidad de inscripciones o indicaciones orientadas a facilitar el manejo del mando.

La retención del plato -8- con el botón se obtiene por una parte mediante un alambre de resorte -10- doblado en forma de pinza y que presenta dos inflexiones enfrentadas -11- en sus ramas, las cuales de introducen en las ranuras -6- y que quedan aseguradas en el cuello del botón por la presión propia del resorte; por otra parte, el saliente -7- del cuello se aloja en una muesca formada en el borde de la abertura correspondiente del plato -9-, de forma que ambos elementos quedan conectados asimismo en cuanto a rotación.

La utilización del botón de mando descrito se deduce fácilmente de los dibujos y descripción efectuados. Dicho botón presenta diversas cualidades que representan una excelente presentación para el aparato al que vaya montado, ya que las posibles combinaciones de materiales se prestan notablemente a lograr bellos

-9 FEB 1963

85795

efectos de contraste de colores, todo ello unido a una gran claridad de las indicaciones que facilitan el manejo del aparato.

Serán independientes del objeto del presente modelo de utilidad, los tamaños, formas, indicaciones impresas, grabadas o pintadas; materiales empleados en su construcción, así como los detalles de realización adaptables al aparato al que vaya destinado el botón de mando, y, en general, cualquier detalle constructivo o accesorio que no se aparte, altere o modifique la esencia del presente modelo de utilidad.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1. Botón de mando, consistente en una cabeza de periferia provista de relieves, para facilitar su manejo, así como de un cuello axial, dotado de un hueco inferior central destinado a un casquillo metálico de fijación del mando, en cuyo cuello se acopla un plato impedido de girar con respecto a él por una combinación de muescas y salientes, y está fijado en posición axial mediante un resorte de pinza, provisto de dos inflexiones enfrentadas que se introducen en sendas muescas laterales formadas en el cuello.

85795

2. Botón de mando.

Todo ello según queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cinco hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, a 9 febrero de 1961.

Pedro CORBERO TREPAT

P.a.

D. PEDRO CORBERÓ TREPAT

HOJA ÚNICA

9 FEB 1961

85795

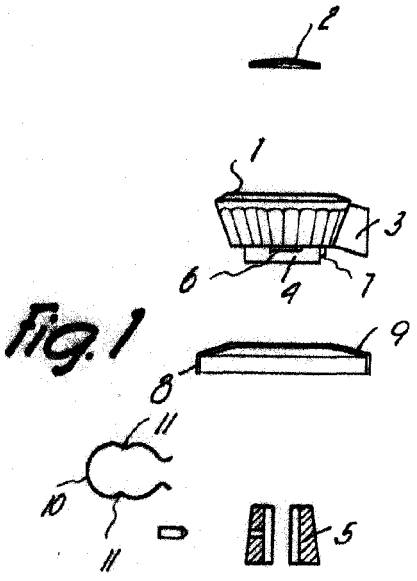

Fig. 1

Fig. 2



Barcelona, 9 Febrero 1961
Pedro Corberó Trepat
p.a.

7786