



85884

85884

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un

.....
MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años en España, por " NUEVA PUERTA PRE-
FABRICADA "

.....
a favor de

.....
DON ANTONIO SALDISE AZCONA,

domiciliado en PAMPLONA (Navarra), Paseo Abejeras, 11



85884

5

La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

10

Según el invento, éste se contrae como su enunciado indica, a una nueva puerta prefabricada, cuya descripción se efectúa con ayuda de los dibujos que de la misma se adjuntan y a base de los cuales se expone su estructura.

15

En el plano, la Fig. 1ª corresponde a una planta de la puerta en cuestión, la Fig. 2ª es una sección longitudinal de la misma planta de la anterior figura, la Fig. 3ª es una sección longitudinal de la puerta, dada por la línea A-B, y la Fig. 4ª una sección transversal dada por la línea C-D.

20

En estas figuras, las distintas referencias numéricas señaladas corresponden a los elementos y partes componentes siguientes:

- 1 - Chapas exteriores
- 2 - Armillado interior horizontal y vertical formando celdillas.
- 3 - Cabezal, largueros y zapata, formando una misma pieza con cantonera y viéndose así mismo canales para el ensamblado interior.
- 4 - Macizos para colocación de cerraduras.

25

La puerta en cuestión está constituida esencialmente por el marco rectangular que forman dos largueros laterales y dos cantoneras que forman cuerpo con ellos.

Estas dos cantoneras, reciben diferente nombre, según estén situadas superior ó inferiormente; así se denominan, cabezal, la superior y zapata, la inferior.

30

Tanto los largueros como las dos cantoneras, que en los dibujos reciben el mismo número (3), tienen practicados unos rebajes en cada



85884

lado, para que los cantos de las chapas (1) que deben ajustarse a los mismos, queden protegidos, formándose lo que se denomina, una cantonera. Esta cantonera tiene 1 1/2 centímetros al exterior.

Tanto el cabezal como la zapata están formados como los largueros teniendo en cuenta que las cantoneras son el doble de gruesas, con el fin de que si los suelos están desnivelados, no se llegue a alcanzar la chapa (1) cuando los montadores cepillen la puerta para su mejor ajuste.

Las partes interiores del cabezal, zapata y largueros van acanaladas para el ensamblado del armillado interior (2).

En virtud de la especial disposición descrita, esta puerta es más duradera y de mayor consistencia que las conocidas, ya que no se pueden nunca astillar las chapas exteriores (1) por ir estas protegidas por las cantoneras.

Tampoco se pueden levantar las chapas (1) por su buen encolado, gracias a que el armillado tiene 10 mm. de base y éste va en separaciones en forma de celdillas,

Hecha la descripción precedente, hemos de añadir, que los detalles de realización de la idea expuesta, pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

N O T A

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

1ª.- NUEVA PUERTA PREFABRICADA, caracterizada porque, su armazón está constituido esencialmente por el marco rectangular que forman dos largueros laterales y paralelos iguales que forman cuerpo con un cabezal superior y una zapata inferior, tambien paralelos e iguales, y cuya anchura es doble que la de los largueros, con objeto de que puedan ser rebajados, todos los cuales tienen realizados en sus cantos y por ambas caras unos rebajes que permiten realizar el acoplamiento enrasado de dos planchas de chapa, que son las que forman ambas caras de la puerta propiamente dicha.



85884

2ª.- NUEVA PUERTA PREFABRICADA, caracterizada según la anterior reivindicación y porque, todos los largueros, cabezal y zapata, presentan por su parte interior realizada una ranura en la que se encajan una serie de tablillas que se disponen formando celdillas rectangulares, varias de las cuales están macizadas para permitir el enclavamiento de la cerradura; y siendo precisamente sobre los cantos de estas tablillas sobre las que se realiza el encolado de las chapas que cubren ambas caras de la puerta que por toda su periferia presenta una cantonera descubierta.

3ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: " NUEVA PUERTA PREFABRICADA ".

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cuatro páginas mecanografiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 24 de Febrero de 1961.

ALFONSO UNGRIA

P.P.

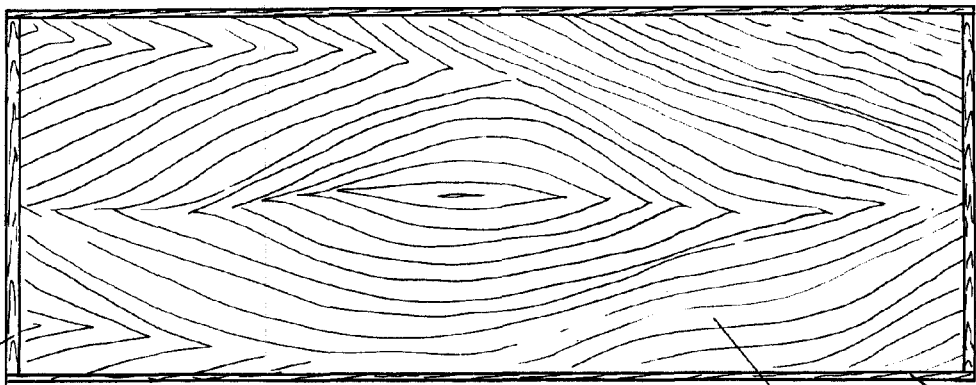


Fig. 1

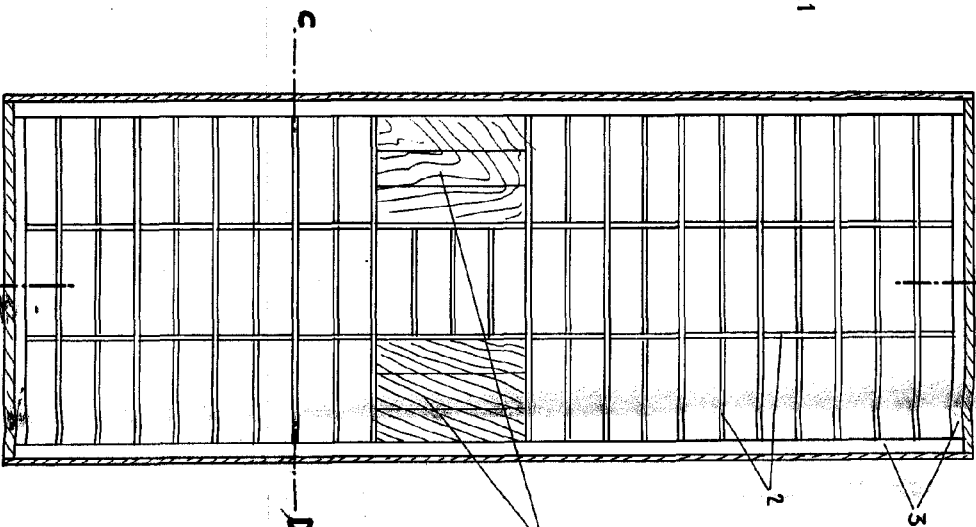


Fig. 2

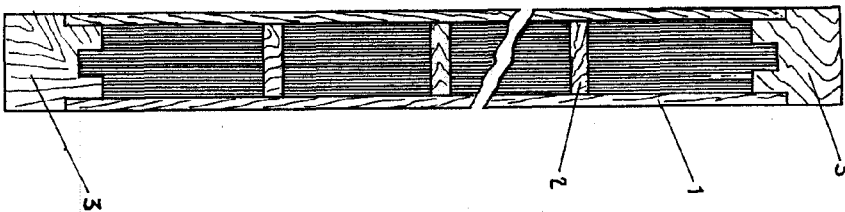


Fig. 3

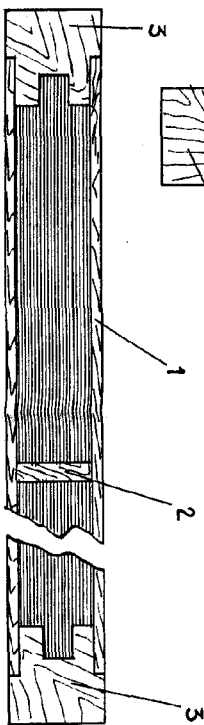


Fig. 4

ESCALA VARIABLE
 Madrid, 24 de FEBRERO de 1961
 ALFONSO UNGRIA