



10

a) obliga a que la tabla posterior transversal se mantenga fija y sobrepuesta a la taza, dando lugar a resquicios que se llenan de suciedad y de humedad, resultando antihigiénico, por no poderse limpiar.

15

b) resulta de entretenido montaje.
c) la humedad y suciedad corroe y oxida con el tiempo los espárragos verticales de sujeción.

d) se invierte el material que suponen los dos espárragos de sujeción que precisan ser robustos.

20

Los perfeccionamientos que se introducen en la constitución de las tazas de inodoros, que motivan la presente invención, tienen por objeto eliminar los inconvenientes citados, cosa que se consigue plenamente, dado que a causa de la nueva disposición de los medios de sujeción del asiento y tapa, de que dispone esta nueva taza, hace posible adoptar un nuevo dispositivo de unión de dichos elementos a la taza en los que se prescinde totalmente de la tabla intermedia fija a la taza, resultando por ello mas higiénica, mas económica, de mas rápido montaje y en definitiva mas práctica que las actualmente empleadas, de ahí que su creador merezca el privilegio de exclusiva fabricación, venta y explotación que implica el presente Modelo de Utilidad.

25

30

35

La nueva taza para inodoros a que nos venimos refiriendo consiste en esencia en una alteración radical de la posición de los orificios de sujeción de la tabla en la que se articula el asiento, o éste y la tapa, situando dichos orificios en el borde lateral del saliente posterior de la taza, o sea en las superficies verticales o perpendiculares a la base, pudiendo ser dichos orificios



40 ciegos, o sea simplemente dos cavidades o huecos de sufi-
ciente profundidad, dispuestos en lados opuestos, para re-
cibir los tetones o puntas de eje del asiento o de la ta-
pa. Tambien pueden consistir en un solo orificio que atra-
viesa de lado a lado dicho saliente, o sea en posición ho-
45 rizontal, para recibir entonces un eje pasador que sirve
de eje de giro y articulación al asiento y a la tapa.

Para una mejor comprensión de las característi-
cas generales que dejamos descritas, se acompaña una lá-
mina de dibujos en los que se representa, en su única fi-
50 gura, un ejemplo de realización que, precisamente por ello
debe interpretarse ampliamente y sin sentido restrictivo
alguno.

Como se aprecia claramente en el dibujo de la
citada lámina, la taza o cubeta -1-, que puede tener la
55 forma representada o cualquier otra mas o menos conocida,
tiene en su parte posterior, sobre el tubo -2- de entrada
del líquido de la descarga de agua, un saliente -3- que
ofrece la particularidad, ya consignada, de que a ambos
lados de dicho saliente -3-, dispone de un orificio -4-
60 ciego o pasante, para que puedan montarse en ellos las -
puntas de eje, o tetones del asiento o de la tapa, que al
efecto habrán de ser originales en cuanto a la disposición
de dichos medios de unión y articulación.

Los referidos orificios -4- pueden alojar tam-
65 bien un pasador barra que sirva de eje de articulación o
giro del asiento y a la tapa, lo cual no altera la cir-
cunstancia verdaderamente original consistente en que en
los lados opuestos del saliente posterior de la taza, exis-
ten los orificios apropiados para la sujeción y articula-



70

ción de los ejes, tetones o pasadores del asiento y tapa.

Como fácilmente se comprenderá, las formas, tamaños, materiales, coloridos y otros detalles de la taza de inodoro perfeccionada, objeto del Modelo, pueden variarse a conveniencia siempre que lo verdaderamente característico persista.

Xe
75

N O T A
=====

Los puntos nuevos y de propia invención que se presentan para su reivindicación en este Modelo de Utilidad, son:

80

1ª.- Taza de inodoro perfeccionada, caracterizada porque en los bordes opuestos de los lados del saliente posterior, tiene practicados sendos orificios dispuestos en sentido horizontal, de modo que sus bocas asomen en las caras perpendiculares a la base del referido saliente, actuando dichos orificios de cavidades receptoras del eje de giro del asiento y de la tapa, cualquiera que sea la naturaleza de aquel, haciendo posible el montaje directo de las referidas tapa y asiento a la taza, con articulación sobre ella sin necesidad de piezas intermedias.

85

90

Y

2ª.- "TAZA DE INODORO PERFECCIONADA", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria descriptiva y gráficamente representado en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

95

Esta memoria consta de CUATRO hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 95 líneas.

Valencia, 17 marzo de 1961
Por autorización del interesado.


INDUSTRIAS BIK.S.L.

80554

HOJA UNICA



6 MAR

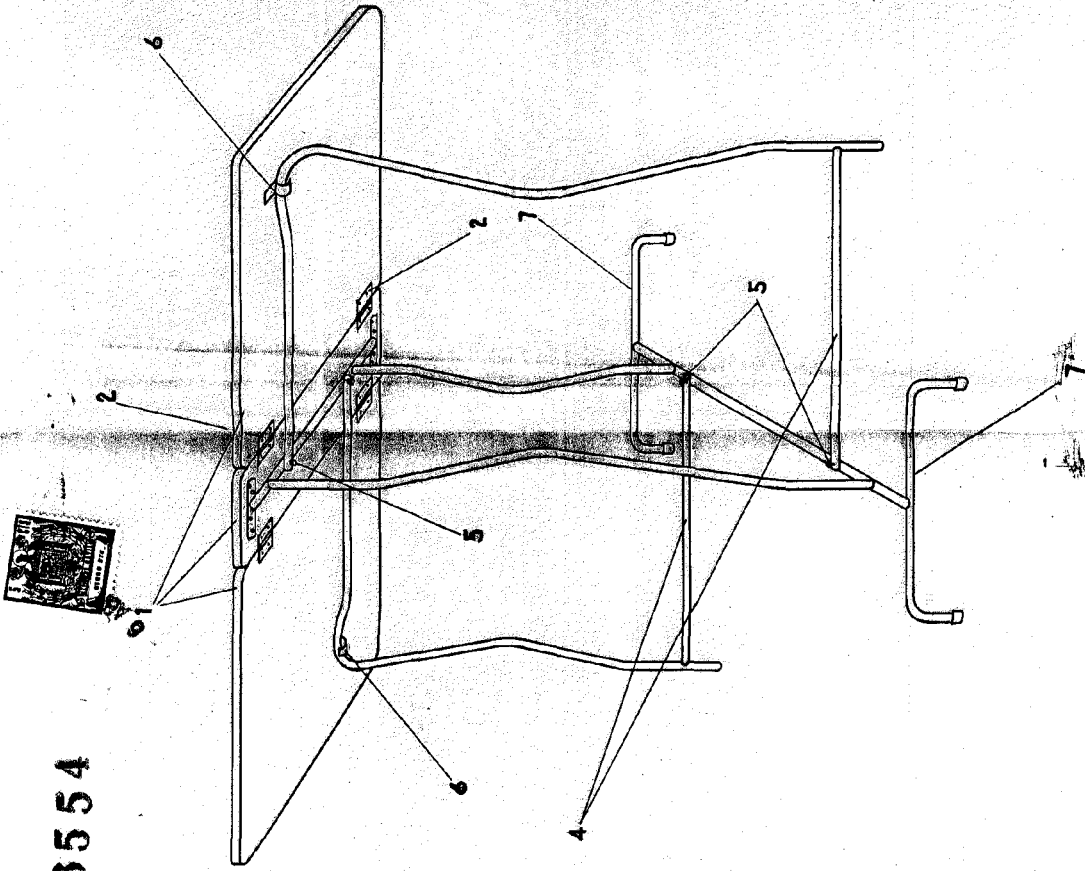

ESCALA VARIABLE

Modelo 6 de A BRIL de 1961

ALFONSO UNGRIA

P.A.

[Handwritten signature]