



86431

MODELO DE UTILIDAD QUE POR VEINTE AÑOS SE SOLICITA EN ESPAÑA, A FAVOR DE DON PIO LLORENTE MAGANEO, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y DOMICILIADO EN MADRID, CALLE AMAYA, nº 55 POR: "UN PALILLERO AUTOMÁTICO".

M E M O R I A

5 El Modelo de Utilidad a que se refiere la presente Memoria y adjunto Plano, está destinado a garantizar la propiedad y explotación exclusiva en todo el territorio español y sus posesiones del objeto del mismo consistente en "UN PALILLERO AUTOMÁTICO".

10 Existen variedad de modelos de Palilleros, pero ninguno está dotado de un sistema de expulsión automático. El presente Modelo apunta esta utilidad, lo que evidentemente redundará en una mejor utilización de estos utensilios, por su higiene; ofrece además la mejora, frente a los conocidos, que puede emplearse lo mismo para palillos co- --



8-431

15 rrientes que para finos y el sistema de expulsión
empleado está logrado de forma que es imposible -
la obstrucción del orificio de salida ó interrup-
ción de su funcionamiento.

20 Este aparato tiene la propiedad de que debi-
do a un sencillo sistema mecánico los palillos se
sacan de uno a uno, evitando que nadie toque nada
más que aquél que va a emplear.

25 Para mejor comprensión del Modelo y sólamen-
te a título de ejemplo se adjunta una hoja con -
una figura dibujada que representa una sección -
longitudinal del palillero y en ella puede apre-
ciarse que el conjunto está integrado por una ba-
se nº 1 que sirve de sustentación y guía, un cuerpo
nº 2 que sirve para lojar los palillos, una tapa -
nº 3 por la cual salen los mismos, otra tapa nº 4
30 con varilla que sirve para expulsar el palillo y
un muelle nº 5 de recuperación del sistema.

35 Así el Modelo de Palillero que se preconiza
consiste en un cuerpo cilíndrico que se ajusta so-
bre una base; éste cuerpo por ambos lados tiene -
una terminación en punta roma, en cuya terminación
existe un orificio, por el de arriba sale el pali-
llo y por el de abajo es empujado por una varilla.

40 La base, sobre la que se acopla la pieza an-
terior, aloja en su interior el mecanismo de ex-
pulsión consistente en una varilla que existe en
el centro de la tapa roscada que guía un muelle.

45 Presionando ligeramente hacia abajo por el -
cuerpo mencionado como cámara, la varilla citada
empuja el palillo y al ceder la presión, por el -
muelle, se recupera el sistema.

Se hace constar que los materiales empleados
en la construcción de este Modelo pueden ser va-
riables, asimismo que pueden, por necesidad cons--



86431

50 tructiva, variar algún detalle de las piezas, --
siempre y cuando no altere lo fundamental, por --
lo que los puntos nuevos sobre los que se deman-
da protección consisten en las siguientes

REIVINDICACIONES

55 1ª.- Un palillero automático, que se carac-
teriza por consistir en un cuerpo formado funda-
mentalmente por dos piezas, una cámara que con--
tiene los palillos y una base sobre la que se --
acopla la pieza anterior por ajuste, que sirve -
de sustentación del palillero y aloja el mecanis-
60 mo de expulsión.

2ª.- Un palillero automático, caracterizado
según reivindicación anterior, porque la cámara -
que aloja los palillos tiene una forma cilíndrica
y por ambos lados termina en punta roma, en cuyas
65 puntas existen sendos orificios. Teniendo en la -
punta de arriba una tapa roscada.

3ª.- Un palillero automático, caracterizado
según reivindicaciones anteriores, porque la base
de forma también semicilíndrica, tiene una tapa -
70 roscada que en el centro comporta horizontalmente
una varilla, que guía un muelle.

4ª.- "UN PALILLERO AUTOMÁTICO".

La presente Memoria consta de TRES HOJAS me-
canografiadas a doble espacio, por una sola cara,
de SETENTA Y DOS LINEAS y de UNA HOJA DE PLANOS,
para su mejor comprensión.

Madrid, 6 de Abril de 1.961


P.A.



Pio Lorente Maganto.

Hoja única

86431

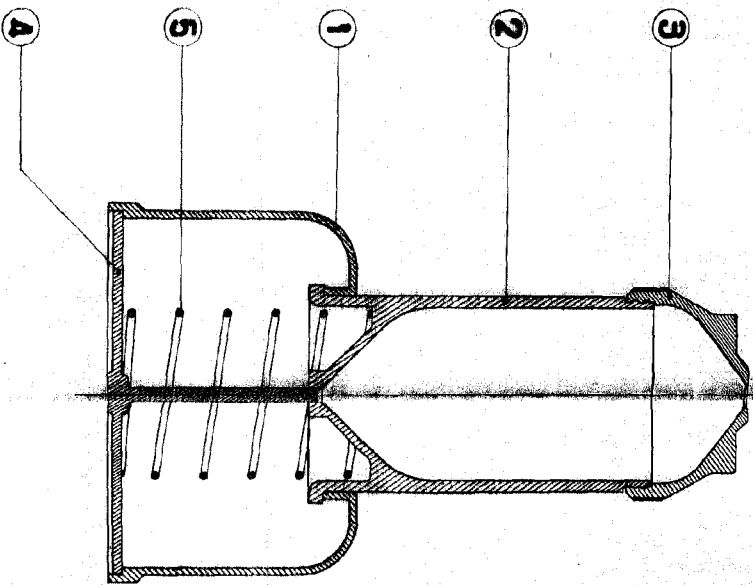

Escala variable

Madrid

de 1907
[Signature]

