



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se presenta para unir a la solicitud
de

M O D E L O D E U T I L I D A D

formulada el 13 de Mayo de 1.960, con el n.º. 87.165

en

E S P A Ñ A

por VEINTE años

a nombre de SEIDENSTICKER HERRENWASCHEFABRIKEN G.m.b.H.,
entidad alemana, establecida en Herforder Str. 182-194,
Bielefeld, Alemania, por:

"DISPOSITIVO PARA LA RETENCION DE CAMISAS Y SIMILARES"

5 Para la venta de prendas de vestir, por ejemplo, se
 pliegan generalmente estas prendas de vestir por encima de
 una hoja de cartulina apropiada y con ayuda de alfileres,
 se sujetan en determinados puntos de modo que, una vez ple-
10 gadas, ofrezcan un aspecto agradable. Ahora bien, la suje-
 ción con ayuda de alfileres tiene diversos inconvenientes.
 Al guardar estas prendas de vestir en un ambiente húmedo,
 los alfileres, consistentes generalmente en acero, pueden
 provocar manchas de crín, dañando con ello la tela, y pue-
 den también rasgar la tela, al ser manejados con poco cui-



5 dado, Otro inconveniente nada despreciable estriba, en que el comprador, al utilizar la prenda por vez primera, puede pincharse con un alfiler no retirado.

10 El objeto del invento es eliminar estos inconvenientes, para lo cual la prenda de vestir se mantiene sujeta sin utilizar para ello alfileres o similares. El invento se caracteriza por el hecho de que la prenda de vestir se pliega de la manera en sí conocida, después de lo cual se hace pasar un hilo a través de las partes superpuestas y se vuelve a pasar hacia atrás, amudándose los extremos del hilo para formar una lazada y a continuación se pasa otro hilo por dicha lazada, sirviendo este último hilo para romper la lazada.

15 En el dibujo ha sido representada una camisa sujeta de acuerdo con el invento. La figura 1 muestra una vista desde arriba con el dispositivo de sujeción y la figura 2, una sección según la línea II-II en la figura 1.

20 La camisa 1 se halla plegada de la manera usual sobre un pliego de cartulina 2, quedando las partes laterales plegadas, las mangas y la parte inferior de la camisa, doblada hacia arriba, superpuestas por debajo del cuello 3. Un hilo 4, relativamente débil, ha sido hecho pasar por estas partes en forma de lazada, que queda atada en la parte posterior de la camisa. En la parte delantera de la camisa se ha hecho pasar por la lazada un hilo 5, más fuerte. Los extremos del hilo 5 pueden estar insertados en un precinto que sirve de asidero. Para desdoblar la camisa es preciso únicamente tirar del hilo 5, con lo cual se rompe el hilo 4, de modo que puede desplazarse la camisa. El precinto 6 puede servir también de marca de control, indicando que la

25

30



camisa no ha sido desplazada o utilizada con anterioridad.

Las prendas de vestir con mangas largas se pliegan, por lo general, de modo que los puños sobresalgan por los
 5 lados colocándose después sobre la parte delantera. En este caso es conveniente sostener los puños en su posición con ayuda de una tira sin fin 7, por ejemplo una lámina de material sintético o similar. La tira 7 es únicamente tan larga que puede ser enchufada justamente sobre la prenda de vestir plegada, conservando su posición sin necesidad de medios de sujeción especiales. Los botones 8 introducidos en los ojales de los puños, impiden con seguridad que la camisa se deslice hacia abajo.

15

- N O T A -

Los puntos que como característica de novedad se representan en España para que sean objeto de este Modelo
 20 de Utilidad por VEINTE años, son los siguientes:

1ª. - Un dispositivo para la sujeción de camisas y prendas de vestir similares plegadas de la manera conocida, caracterizado por un hilo hecho pasar por la prenda de vestir en forma de lazada anudada, y por otro hilo más fuerte, hecho pasar por la lazada y que sirve para romper la lazada.

2ª. - Dispositivo para la retención de camisas y similares.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede,
 30 representado en el dibujo que se acompaña y con los fines



que se han especificado.

Esta Memoria consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara.

5

Madrid, 11 MAR 1961
P. A.
Alberto de Ezpeleta
Alberto de Ezpeleta

MIG

I/1796



FIG. 1.


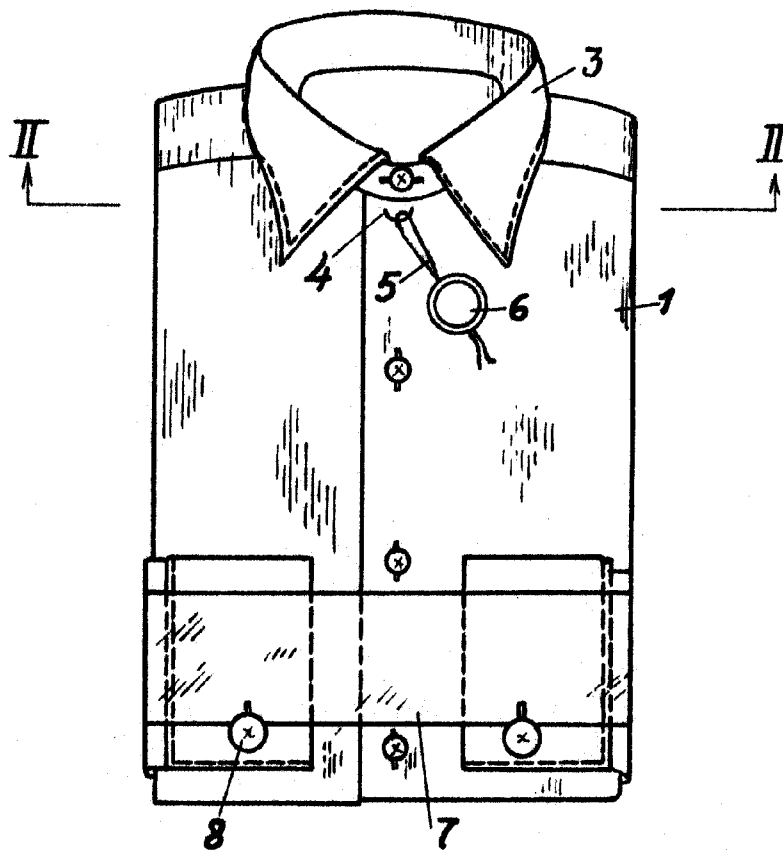


FIG. 2

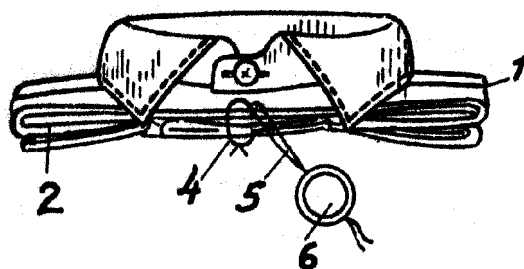

Handwritten signature or initials.