

89327



MODELO DE UTILIDAD  
POR VEINTE AÑOS  
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D. Luis Casas Barbará, de nacionalidad española, residente en BADALONA (Barcelona), C/. Santa Madrona nº. 107

p o r

="DISPOSITIVO DE MONTAJE PARA MUÑECOS ARTICULADOS"="

~~~~~

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

En el presente Modelo de Utilidad vamos a referirnos a un nuevo dispositivo de montaje para muñecos articulados con el cual se mejoran de manera considerable todos los sistemas de montaje para muñecos articulados, actualmentne existentes en el mercado.

5

Muchas son las ventajas que el nuevo dispositivo objeto de este Modelo presenta, pudiéndose destacar como las más importantes, la economía de tiempo y de mano de obra y la seguridad y eficacia de su funcionamiento.

10

Tiene también la ventaja, gracias a las características especiales que lo constituyen, de resultar a un precio de coste sumamente inferior al de los otros sistemas existentes, con las mejoras prácticas que todo ello

89327



representa.

15

Consiste esencialmente el nuevo dispositivo de montaje para muñecos articulados, en una pieza elástica con cinco prolongaciones terminadas en su extremo en forma de saeta o arpón, para la adaptación sobre los mismos del cuello y los cuatro miembros del muñeco, respectivamente.

20

Para que la idea general anteriormente descrita pueda ser más fácilmente comprendida, en la descripción que sigue nos vamos a referir a la lámina de dibujo que se acompaña, que constituye un caso de realización práctica, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse con amplio criterio y sin caracter limitativo alguno.

25

En dicho dibujo se representa una vista esquemática en alzada del nuevo dispositivo, enumerando para mayor claridad en la descripción del mismo, sus distintas partes, indicando por:

30

-1- pieza central.

-2- prolongación superior.

-3- prolongaciones laterales superiores.

35

-4- prolongaciones inclinadas inferiores, y

-5- extremo en forma de arpón de las prolongaciones -2-, -3- y -4-.

40

El montaje y utilización del nuevo dispositivo, es de una gran facilidad y de un resultado práctico insuperable, bastando una vez introducida la pieza -1- en el interior del tronco del muñeco, y haciendo que sobresalga del mismo por los taladros correspondientes las prolongaciones -2-, -3- y -4-, con colocar en primer lugar el extremo -5- de la prolongación -2- a través del correspondiente taladro de la parte inferior de la cabeza del muñeco, taladro que por ser de anchura igual a la

45

89327



50 anchura de la prolongación -2-, permite el paso hacia a-  
dentro del triangulo extremo -5-, pero impide totalmente  
la salida del mismo, por ser la base del triangulo -5-  
de mayor anchura que la citada prolongación -2-.

55 Una vez colocada la cabeza, se coloca de forma  
análoga las dos extremidades superiores sobre los trian-  
gulos -5- de las prolongaciones -3- y las extremidades  
inferiores se adaptan sobre los triangulos extremos -5-  
de las prolongaciones -4-.

60 Gracias a la elasticidad de que está dotada la  
pieza -1- y todas sus prolongaciones, este montaje resul-  
ta rapidísimo, requiriendo un minimo de mano de obra, y  
una vez efectuado el citado montaje, la articulación es  
perfecta, permitiendo el movimiento en todos los sentidos  
de la cabeza y de las cuatro extremidades del muñeco, ob-  
teniéndose un rendimiento y utilidad muy superiores bajo  
todos los conceptos.

65 Describas suficientemente la naturaleza y carac-  
terísticas de este nuevo dispositivo de montaje para muñe-  
cos articulados, se ha de hacer constar que el mismo po-  
drá realizarse en diversidad de formas, tamaños y materia-  
les, así como que podrán introducirse variaciones secun-  
darias que no alteren la esencialidad de su objeto que se  
70 pone de manifiesto con la siguiente

N O T A

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados en  
España, sobre los cuales se desea recaigan las reivindica-  
ciones del presente Modelo de Utilidad, son:

75 1ª.- Dispositivo de montaje para muñecos articu-  
lados, caracterizado por comprender una pieza elástica  
con tres ramificaciones superiores, una en sentido longi-  
tudinal y dos en sentido transversal, y con dos ramifica-  
ciones en su extremo inferior, formando un ángulo obtuso

89327



80

entre sí, terminando las cinco ramificaciones citadas con sendos triangulos en forma de arpón, por ser su base de anchura superior a la anchura de las citadas ramificaciones, adaptándose la cabeza y las cuatro extremidades del muñeco sobre la ramificación correspondiente, a través del respectivo taladro, quedando solidamente retenidos pero susceptibles de articulación en todos sentidos, mediante el triangulo extremo de dicha ramificación.

85

90

2º.-"Dispositivo de Montaje para Muñecos Articulados", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y graficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CUATRO hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 93 líneas.


Madrid, 11 de Octubre de 1.962

Por autorización del interesado.

JOSÉ LÓPEZ  
S. F.



89327

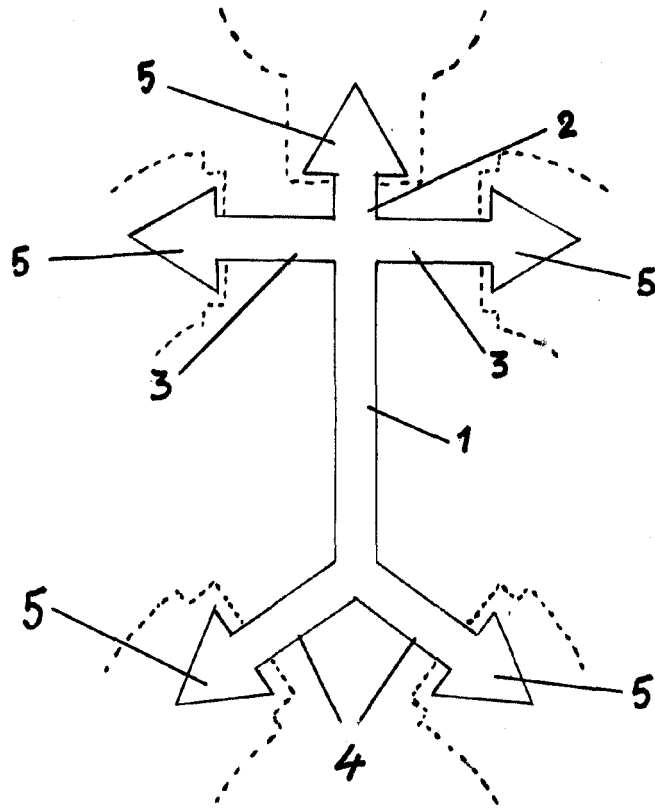

Escala variable  
Madrid- Octubre- 1961

J. Casas Barbado