

8947

OCT



Carpeta núm. 5,414.

Expediente núm.

MODELO DE UTILIDAD

a favor de

Dn. MELQUIADEZ CABAÑAS SÁNCHEZ, de nacionalidad espa-  
5 ñola, domiciliado en Barcelona, calle Aribau nº 100,

por:

\* ESTUCHE PARA EL PINTADO Y RIZADO DE LAS PESTAÑAS \*

-o00o-

MEMORIA DESCRIPTIVA

10 El presente modelo de utilidad tiene por ob-  
jeto, como su enunciado indica, un estuche para el pintado  
y rizado de las pestañas, el cual cumple los fines esencia-  
les para los que específicamente ha sido concebido con la  
máxima seguridad y eficacia. Las características principa-  
15 les de este modelo se pondrán de manifiesto en el transcur-  
so de esta memoria.

Es sabido que el rizado de las pestañas se  
logra actualmente de dos formas. Una de dichas formas con-  
siste en unas tenacillas metálicas en cuya boca se introdu-  
20 cen las pestañas y son dobladas al cerrar la boca de la te-  
nacilla; este medio de rizado, adolece del inconveniente de  
que las pestañas acaban por debilitarse, y lo que es peor,  
romperse, por la acción continua de la boca de las tenaci-



llas y, por otra parte, con dichas tenacillas es imposible  
25 dar coloración o colorido a las pestañas, por tanto este  
sistema o medio de las tenacillas ha venido cayendo en des  
uso.

La otra forma de lograr el rizado de las  
pestañas, la mas usual, consiste en aplicar a las pestañas  
30 un líquido coloreador y que al propio tiempo determine el  
rizado de las mismas. Ahora bien, para llevar a la prácti  
ca este medio se vienen utilizando distintos pinceles o pe  
queños cepillos que son los que se impregnan o humedecen  
del líquido correspondiente y luego se aplica a las pesta  
35 ñas. Este medio o sistema de rizado es el mas cómodo y se  
guro pero adolece del inconveniente de que al impregnar el  
cepillito o pincel del líquido correspondiente, generalmen  
te se coge una cantidad de líquido mucho mayor que la pre  
cisa, lo que obliga a un gran cuidado y tacto por parte de  
40 la usuaria, para no recargar demasiado del citado líquido  
las pestañas ya que entonces la gracia que proporciona un  
suave sombreado y rizado de las pestañas se traduce en un  
ridículo chafarrinón lleno de pegotes que no solo quita gra  
cia sino que ofrece un aspecto desagradable.

45 Al fin de eliminar y salvar ventajosamente  
te los inconvenientes anteriormente citados, ha sido conce  
bido el estuche objeto del presente modelo, cuyo estuche,  
además de ofrecer un seguro y estanco depósito para el pro  
ducto líquido coloreador y rizador de las pestañas, está  
50 provisto de medios que dosifican adecuadamente el líquido  
a aplicar, por lo que no se necesita ser experto en el som  
breado y rizado de las pestañas ni obliga a un tacto incó  
modo, ya que basta con desalojar el cepillo que porta el es



tuche para que éste salga con la cantidad necesaria y suficiente a aplicar a las pestañas.

De conformidad con ello el presente modelo se caracteriza por estar constituido por un estuche alargado que en su embocadura está provisto de una boquilla de material más o menos elástico que se fija a la citada embocadura mediante un casquillo solidario de la boquilla, la que a su vez se caracteriza por tener practicado un taladro o perforación axial de forma cónica que tiene su mayor diámetro en la parte de la boquilla que queda al exterior de la embocadura del estuche. La superficie externa de la boquilla que queda al exterior del estuche, presenta un fileteado para rosado de una cápsula de obturación y cierre del conjunto del estuche.

Otra característica de este modelo la proporciona la cápsula de cierre del estuche, la cual comporta una varilla que se extiende por el taladro o perforación axial de la boquilla hasta el interior del estuche, portando en su extremo libre un grupo de cerdas de naylon o material similar dispuestas formando una hélice, siendo esta forma de disposición en hélice una característica esencial por influir esta disposición en el logro de los fines perseguidos con este modelo.

Estas son a grandes rasgos las características esenciales del estuche para el pintado y rizado de las pestañas objeto del presente modelo; otros detalles y características del mismo se pondrán de manifiesto en el transcurso de la descripción que a continuación se da, en la que para facilitar su comprensión se hace referencia a la hoja de dibujos adjunta, en que de manera un tanto esquemática y tan



solo por via de ejemplo se muestra una vista en seccion a-  
 85 ~~axial~~ del conjunto del estuche. Estos detalles se dan a titu-  
 lo ilustrativo, con referencia a un posible caso de reali-  
 zacion practica de la idea del modelo; por tanto esta memo-  
 ria debe ser considerada sin caracter restrictivo alguno en  
 cuanto a formas, dimensiones, proporciones y materias se re-  
 90 fiere, ya que cualquier variacion de las mismas no modifica  
 en absoluto la estructura y constitucion del estuche.

En el dibujo adjunto, como anteriormente  
 se ha dicho, se muestra una vista en seccion axial del con-  
 junto del estuche, en la que se ponen de manifiesto la to-  
 95 talidad de las partes que lo integran asi como la relacion  
 existente entre unas y otras, indicandose con el numero -1-  
 el cuerpo del estuche, el cual es de forma alargada y en su  
 embocadura se deja la boquilla -2- la cual porta un casqui-  
 llo metalico -3- para su fijacion a la embocadura del estu-  
 100 che, quedando una zona de esta boquilla al exterior del es-  
 tuche, cuya zona tiene practicado en su superficie externa  
 un fileteado -2'- para fijacion por roscado de la capsula  
 -4- de cierre y obturacion del estuche. La boquilla -2-2'-  
 tiene practicado un taladro axial -7- de forma conica, que  
 105 tiene su mayor diametro al exterior del estuche -1-.

La capsula de cierre -4- comporta una va-  
 rilla -5- que en su extremo libre presenta un conjunto de  
 cerdas -6- agrupadas en forma de helice. Esta varilla -5-  
 se aloja en el interior del estuche, a traves del taladro  
 110 axial -7- de la boquilla -2-, tal y como se indica en el di-  
 bujo, de forma que las cerdas -6- permanecen constantemen-  
 te en contacto con el liquido contenido en el estuche -1-.

Para utilizar este estuche se desenrosca



la cápsula -4- y se tira de ella hasta que la varilla -5-  
115 salga del interior del estuche, de forma que al salir, o  
mejor dicho, pasar el grupo de cerdas en hélice -6- por el  
taladro cónico -7- de la boquilla -2-, se reduce el líqui-  
do que las cerdas portan de modo que solo quedan ligeramen-  
te humedecidas lo suficiente para colorear las pestañas y  
120 determinar su rizado,

Se comprenderá fácilmente después de la  
descripción que acabamos de efectuar, que el presente mode-  
lo proporciona un estuche para el pintado y rizado de las  
pestañas de construcción sencilla y efectiva, el cual pue-  
125 de ser llevado a la práctica con toda facilidad, proporcio-  
nando notables beneficios de tipo práctico y cómodo para  
las usuarias.

Se hace constar a los efectos oportunos  
que en el objeto de este modelo se podrán introducir todas  
130 aquellas variaciones de detalle que las circunstancias y la  
práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que con las  
mismas no se modifiquen las características esenciales del  
estuche para el pintado y rizado de las pestañas descrito.

N O T A

135 Se declara de novedad y propiedad el con-  
tenido de las siguientes

REIVINDICACIONES

1. Estuche para el pintado y rizado de las  
pestañas, que se caracteriza por estar constituido por un  
140 cuerpo alargado que en su embocadura está provisto de una  
boquilla que se fija a él mediante un casquillo solidario

-6-89473

9 OCT.



de ella, teniendo esta boquilla practicado un taladro axial de forma cónica cuyo mayor diámetro se encuentra en la parte de la boquilla que sobresale de la embocadura del cuerpo  
145 estuche y, la superficie externa de esta parte saliente presenta un fileteado para roscado y fijación de una cápsula de obturación y cierre del conjunto.

2. Estuche para el pintado y rizado de las pestañas, que se caracteriza porque la cápsula de obturación y cierre a que se hace referencia en la nota precedente, comporta una varilla que, a través de la perforación cónica de la boquilla, se aloja en el interior del cuerpo del estuche, comportando esta varilla en el extremo un conjunto de cerdas dispuestas en forma de hélice que permanecen en  
155 contacto con el líquido, de forma que al ser extraída la cápsula de cierre las cerdas en hélice se ven comprimidas a su paso por el taladro axial de la boquilla y salen al exterior ligeramente humedecidas por el líquido de pintado y rizado de las pestañas.

160 **3. ESTUCHE PARA EL PINTADO Y RIZADO DE LAS PESTAÑAS.**


Todo ello tal y como se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de seis hojas escritas a máquina por una de sus caras, y se ilustra  
165 en la figura de la hoja que la acompaña.

Barcelona, 10 de octubre de 1961.

p.a.

Bercelona, 10 de octubre 1961.  
D.º.

ESCALA VARIABLE

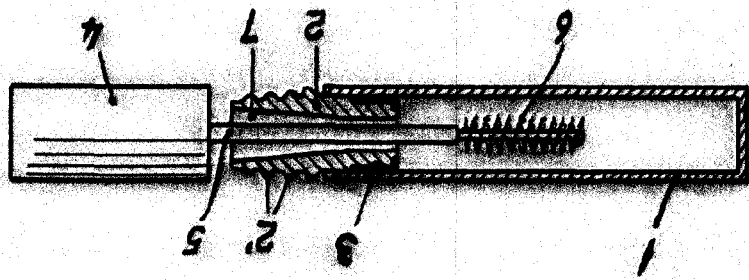

89473

HOJA ÚNICA

Dr. Melquíades Cabanes Sánchez,