



92570 -

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN COSTURERO", a favor de D. Jesús Sarrá Fort, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Plaza Tetuán, 31-1º-2º.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de utilidad hace referencia a un costurero, que aporta notables ventajas sobre los tipos actualmente en uso, siendo de una gran sencillez tanto funcional como constructiva; todo ello conseguido además a un bajo precio de coste y con elementos muy simples.

El presente Modelo ha sido ideado con el fin de conseguir que en un espacio reducido puedan reunirse todos los elementos necesarios para la costura, quedando todos ellos contenidos en un costurero. Era ésta una realización nece



saria ya que como es sabido, la pequeñez de los elementos que integran la labor de costura, así como el número de ellos, hacen muy fácil su pérdida o mejor dicho su no con-
juntación, la cual obliga a la usuaria a tener que buscar
5 los distintos elementos cada vez que desee coser alguna prenda.

Consiste esencialmente el actual Modelo en un cuerpo cilíndrico hueco cuyas bases quedan cerradas, la inferior por un dedal, y la superior por un tapón dotado de un ta-
10 ladro central en el que se ubica la parte superior de un receptáculo alargado contenedor de las agujas. En la parte inferior del dedal descansa el canutillo de los hilos y en el interior de éste penetran las hojas de unas tije-
ras cuyos ojetes salen al exterior del propio costurero
15 a través de unas ranuras longitudinales que posee el mismo.

Para mejor comprensión de las descripciones, pasemos a referirnos a un dibujo que representa a título de ejem-
plo explicativo, no limitativo, un costurero realizado de
20 acuerdo con el Modelo.

En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en perspec-
tiva del costurero en cuestión, siendo la figura 2 una sección longitudinal completa del mismo.

Según tales figuras, el costurero objeto del presente
25 Modelo consiste en un cuerpo cilíndrico -1- hueco, que pre-
senta una zona inferior troncocónica -2- en la que se in-
troduce a presión por su parte externa un dedal -3-. El propio cuerpo -1- queda cerrado, por su parte superior, a presión o por roscado, por un tapón -4- dotado de un ori-
30 ficio pasante central -5- en el que se ubica la parte superior de un cuerpo alargado -6- en el interior del cual



se disponen las agujas -7-.

5 En la parte inferior del propio dedal -3- descansa un canutillo -8- sobre el que quedan arrolladas las distintas clases de hilos -9- y -10-, discurriendo por el interior del referido canutillo las hojas -11- y -12- de unas tijeras cuyos ojetes -13- y -14- salen al exterior del costurero a través de unas ranuras longitudinales -15- y -16- dispuestas diametralmente en el referido cuerpo cilíndrico -1-.

10 El montaje del costurero descrito es como sigue: se introduce a presión el dedal -3- en la zona troncocónica -2- del cuerpo -1- y se hace descansar sobre aquel el canutillo -8- sobre el que han quedado dispuestos los hilos -9- y -10-. A continuación se introducen las hojas -11- y -12- de las tijeras en el interior del propio canutillo -8-, haciendo coincidir los ojetes -13- y -14- en las ranuras -15- y -16-; efectuándose a renglón seguido una ligera reparación de los referidos ojetes con lo que se consigue no sólo que las hojas de las tijeras se ajusten a la pared interna del canutillo sino que se deja más paso libre al cuerpo alargado -6- en el que van las agujas -7-.

25 Una vez introducida la parte superior de dicho cuerpo -6- en el orificio central del tapón -7-, se coloca éste por roscado o a presión en la parte superior el cuerpo -1- con lo que el costurero queda montado.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del costurero descrito, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A

30 Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:



- 1.- Un costurero caracterizado esencialmente por consistir en un cuerpo central hueco, de estructura cilíndrica, en cuya base superior queda dispuesto un tapón dotado de un orificio central en el que se ubica la parte superior de un cuerpo alargado, cuyo interior es apropiado para disponer agujas de coser; quedando cerrada la base inferior, troncocónica, de dicho cuerpo central, por un cuerpo asimétrico troncocónico, de base inferior cerrada, el cual queda introducido a presión en aquél.
- 5
- 2.- El propio costurero de la reivindicación anterior, caracterizado porque en el interior del cuerpo inferior troncocónico descansa una pieza tubular hueca dotada de tres rebordes transversales, uno superior, otro inferior y el tercero central, siendo susceptibles de ser introducidas en el hueco de dicho cuerpo, las hojas de unas tijeras, cuyas orejas de sujeción asoman al exterior a través de sendas ranuras longitudinales, situadas diametralmente en la parte alta del cuerpo central constitutivo del costurero.
- 10
- Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cuyo objeto es:
- 20
- 3.- "UN COSTURERO".
- Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.
- 25
- Barcelona, veintiocho de marzo de mil novecientos sesenta y dos.

P.A. de D. Jesús Garrá Fort,

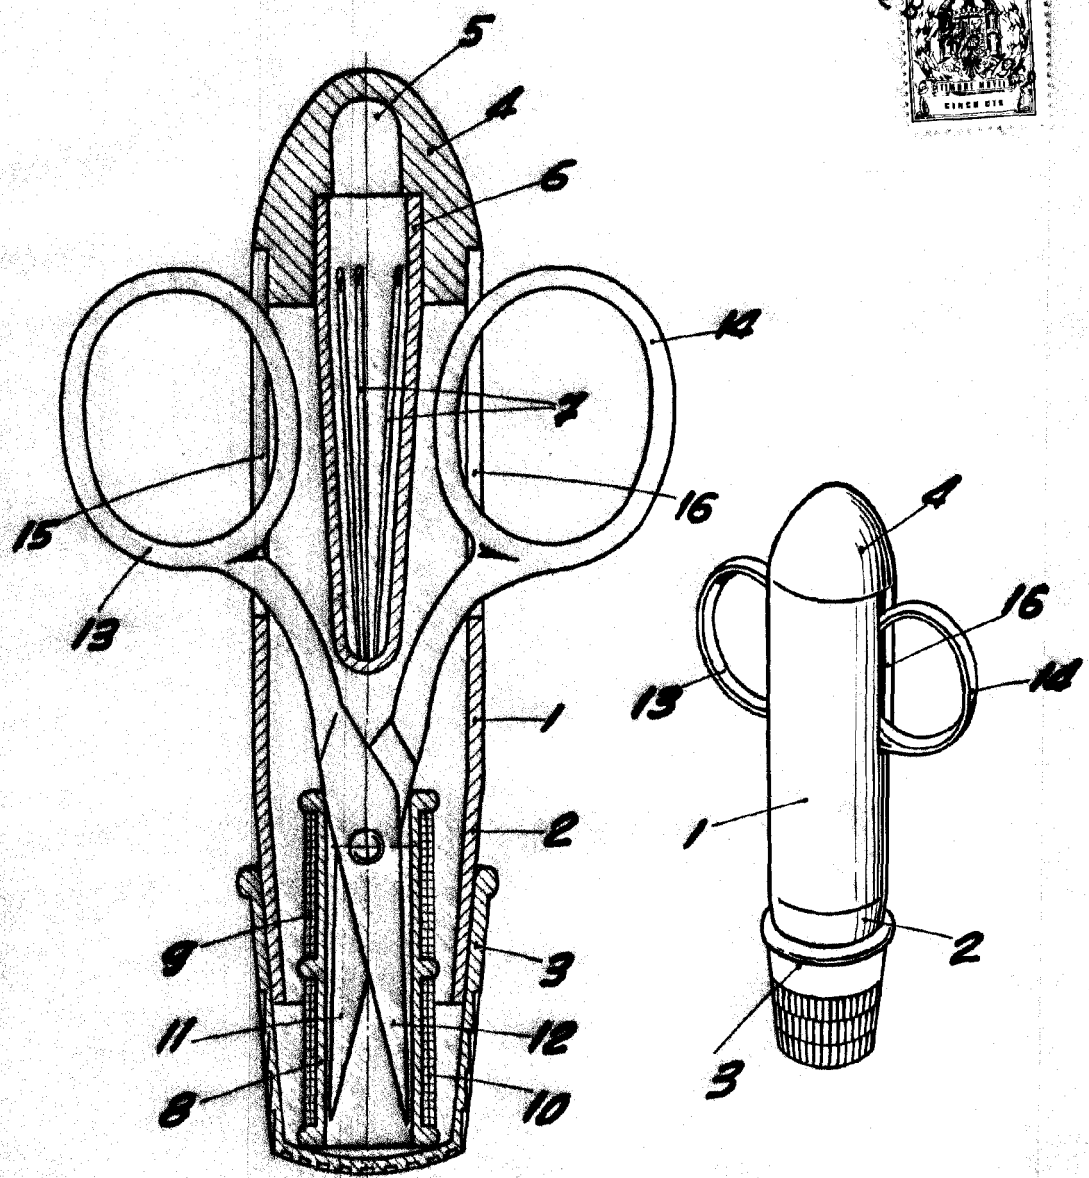


Fig. 1

Fig. 2

BARCELONA, 28 MARZO DE 1962

ESCALA VARIABLE