

REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL  
MODELOS  
23 JUL 1962  
ENTRADA

23 MAY.



032687

MEMORIA DESCRIPTIVA.

MODELO DE UTILIDAD.

PAIS : ESPAÑA.

DURACION : 20 AÑOS.

OBJETO : "EXTRACTOR DE JUGOS".

=====

A nombre de : BRINQUEDOS BELJA-FLOR, S.A.  
INDUSTRIA E COMERCIO.

Residente en : SAO PAULO. (Brasil).

Nacionalidad : BRASILENA.

(M.U. 1.365 P-M.)



93268 |

La invención objeto de este Modelo de Utilidad se refiere a un nuevo extractor de jugos para naranjas y similares, el cual, gracias a la extrema sencillez de su concepción, está previsto para un empleo práctico bastante amplio.

5.- El nuevo extractor de jugos en cuestión está constituido por una pieza única, prevista para ser clavada parcialmente en la naranja, limón o similar, sirviendo su parte interior para recoger el jugo exprimido a mano y la parte exterior a modo de pitorro para la salida del mismo.

10.- Paralelamente al empleo efectivamente práctico del nuevo extractor de jugos, hay que considerar además el hecho de que el mismo está constituido por piezas sencillas, de obtención fácil y barata, lo cual lo coloca en una posición realmente destacada entre los otros similares, sobre los que

15.- tiene evidentes y considerables ventajas.

Los adjuntos dibujos ilustran la presente invención, representado:

La Figura 1 una vista en planta del nuevo extractor jugos;

20.- Las Figuras 2 y 3 son vistas laterales del mismo;

La Figura 4 es una vista en perspectiva;

La Figura 5 ilustra la aplicación del nuevo extractor de jugos a una naranja, y

25.- La Figura 6 muestra el mismo conjunto de la figura anterior, en sección parcial, e ilustra la operación de extrac-

93268

23



ción de zumo.

Como muestran las figuras anteriormente mencionadas, el extractor de jugos objeto de la presente invención comprende esencialmente una pieza tubular única, constituida inicialmente por un trecho cilíndrico 1, de superficie lateral lisa, facetada u otra cualquiera, y provisto en su borde libre de un pitorro lateral 2, estando separado dicho trecho por un saliente anular 3 de otro trecho 4, ligeramente cónico, que termina en un borde cortante 5.

El mencionado trecho cónico 4 está provisto, cerca del mencionado saliente anular 3, de un filete helicoidal 6 que forma rosca, así como de dos grandes aberturas laterales y opuestas 7.

El extractor de jugos así constituido es clavado en el cuerpo de la naranja, limón o similar hasta el límite constituido por el saliente anular 3 Figura 5, siendo facilitada dicha introducción por el borde cortante 5 y por el filete helicoidal 6.

Luego, cuando se oprime el fruto Figura 6, el jugo exprimido es recogido por el extractor a través de sus aberturas de fondo y laterales y conducido, a través de sus paredes interiores hasta el pitorro de extremo de salida 2.

Como se ha visto, el nuevo extractor de jugos constituye algo realmente sencillo, práctico y de comprobada utilidad.



REIVINDICACIONES.

55.- 1ª.- Extractor de jugos, caracterizado por estar constituido por una pieza única tubular, formada inicialmente por un trecho cilíndrico, de superficie lateral de forma adecuada y provisto de pitorro lateral que sobresale de su borde libre, estando separado dicho trecho por un saliente anular de otro trecho ligeramente cónico, provisto de un filete helicoidal saliente así como de dos grandes aberturas laterales opuestas, y teniendo además sus extremos libre provisto de bordes cortantes.

2ª.- "EXTRACTOR DE JUGOS".

Madrid, 23 MAY. 1962

BRINQUEDOS BELJA-FLOR, S. A.  
INDUSTRIA E COMERCIO.

P. A.

93268




FIG. 1

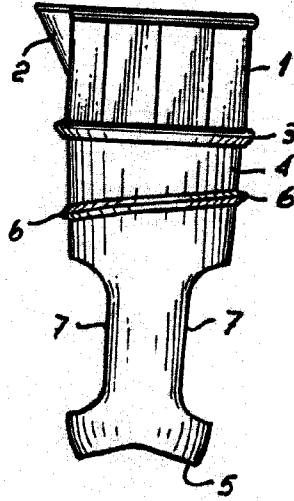


FIG. 2

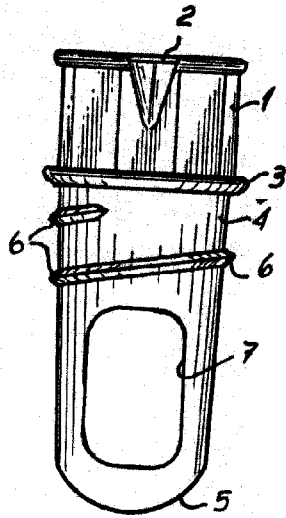


FIG. 3

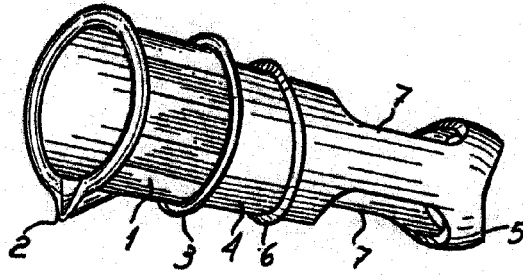


FIG. 4

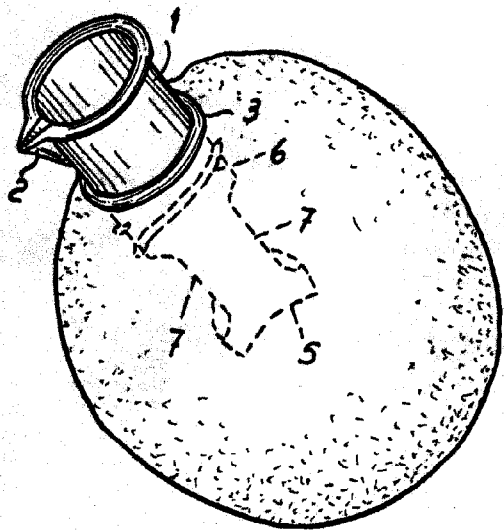


FIG. 5

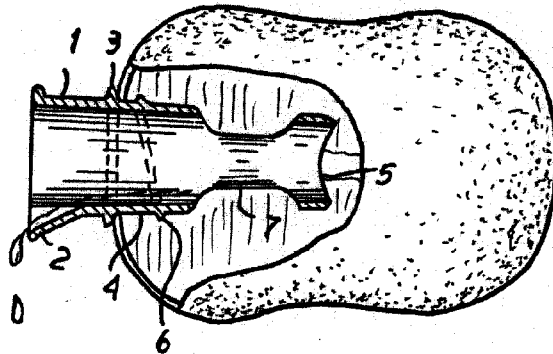


FIG. 6

Madrid, 23 MAY 1962

P. A.

*[Handwritten signature]*