

93480



1962

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

por "UN PULSADOR PERFECCIONADO", a favor de D. ENRIQUE VALL-  
DOSERA MARTINELL, de nacionalidad española, domiciliado en  
VILLANUEVA Y GELTRU (Barcelona), c/ Recreo, nº 24-26-28.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un  
pulsador perfeccionado.

5. Consiste en una carcasa cilíndrica, dotada de rosca exterior para su acople a una tapa embellecedora de la caja de contactos. Esta carcasa está abierta totalmente por una de sus bases para permitir la entrada del elemento pulsador propiamente dicho, el cual está formado por una tapa con faldón anular y espiga cilíndrica central con ranuras en sentido de la generatriz, para que en sus desplazamientos axiales
10. a través de un orificio que presenta el fondo de la carcasa,

93480

5



sea guiada por unos salientes operativamente dispuestos en dicho orificio y que impiden su giro, con lo cual los números o letras que aparecen escritas en la superficie de la tapa están siempre en la misma posición, no dando lugar a confusiones.

5.

Los desplazamientos de la tapa son regulados por un muelle helicoidal que apoya sus extremos en la zona interna de la tapa y en el fondo de la carcasa, respectivamente.

10.

El extremo de la espiga lleva roscado axialmente un tornillo portador de una placa que hace tope en un asiento exterior de la carcasa, y que limita la salida de la tapa, la cual generalmente queda enrasada con los bordes de la embocadura de la carcasa.

15.

Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos, en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

20.

La figura 1, representa una sección en alzado del pulsador, según el modelo.

La figura 2, es una vista en perspectiva del mismo.

25.

Según las figuras, consiste en una carcasa -1-, con rosca -2- y que presenta un orificio -3- en su fondo, con guías -4- para su deslizamiento por las ranuras -5- de la espiga cilíndrica -6-, solidaria a la tapa -7-. La espiga -6- lleva roscado el tornillo -8- portador de la placa -9- que asienta exteriormente en la carcasa constituyendo un tope retentor. Interiormente se ha dispuesto un muelle -10- que regule los desplazamientos axiales de la tapa -7- en el interior de la carcasa -1-.

30.



El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales mas adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

10.

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones.

1. Un pulsador perfeccionado, caracterizado esencialmente por comprender una carcasa cilíndrica con rosca exterior para su acople a la tapa embellecedora de la caja de contactos, estando esta carcasa abierta por una de sus bases, para permitir la entrada del elemento pulsador propiamente dicho, el cual está formado por una tapa con faldón anular y espiga cilíndrica central dotada de ranuras según la generatriz, para que en sus desplazamientos axisles a través de un orificio que presenta el fondo de la carcasa, sea guiada por unos salientes operativamente dispuestos en dicho orificio y que impiden su giro, con lo cual las inscripciones que aparecen en la superficie de la tapa están siempre en posición adecuada.

2. Un pulsador, según anterior reivindicación, en el que los desplazamientos de la tapa son regulados por un muelle que apoya sus extremos en el fondo de la carcasa y en la zona

30.



93480

interna de la tapa, respectivamente.

3. Un pulsador, según 1 y 2 reivindicación, en el que el extremo de la espiga lleva roscado axialmente un tornillo portador de una placa que hace tope en un asiento exterior de la carcasa.

5.

4. Un pulsador perfeccionado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de cuatro páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

10.

Madrid, a 5 JUN. 1962


ENRIQUE VALLDOSERA MARTINELL

p. a.


J. J. IVERN MIRALLES

P. P.

**Fig. 1**      93480

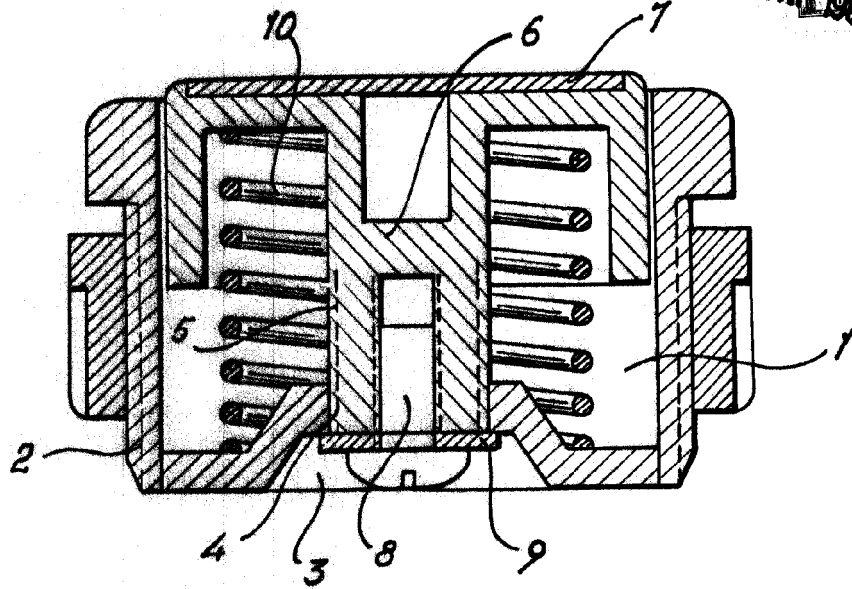

**Fig. 2**

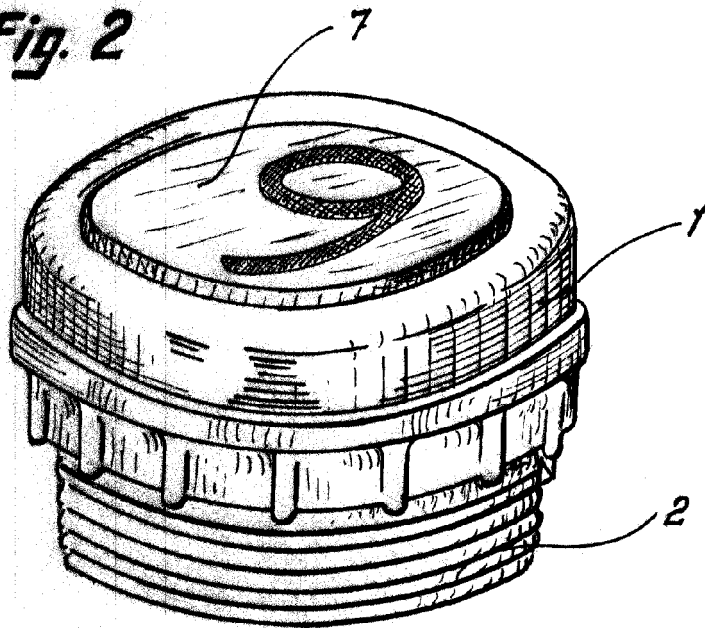

Madrid, 5 JUN. 1962  
Jaime Isern

p.p. *[Signature]*