



5 JUL 1966

94066

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de D. MANUEL VARCÁS AGAPITÚ, de nacionalidad española, residente en Barcelona, Dr. Pi y Molist, 15.-
por: "ELEMENTO ALMOHADILLADO". - - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un elemento almohadillado.

Más concretamente el objeto en cuestión consiste
5 en una pieza laminar, de naturaleza mullida y elástica, la cual resulta aplicable en diversidad de artículos y objetos, ya sea como tela para tapizado, como forro de asientos, como piso para el suelo, e incluso como protección de heridas, y y en general para todos aquellos casos en que deba cubrirse
10 una superficie o cuerpo mediante una capa o cubierta de na-



turalaleza mullida y flexible.

Se comprende que según sea la aplicación a la que se destine este elemento almohadillado, sus características ornamentales y de contextura serán las más adecuadas al caso, consistiendo esencialmente este nuevo elemento en dos piezas laminaras y flexibles unidas entre sí por una de sus caras de cuyas piezas, una, de extremada delgadez, constituye el soporte y anverso del elemento, mientras que la segunda pieza está constituida por una plancha de grueso adecuado a base de un material elástico, tal como espuma de poliéster, espuma de caucho, o cualquier otra de condición ligera y elástica, cuya segunda pieza constituye, por su cara libre, la superficie de aplicación del elemento.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo no limitativo del alcance del modelo.

En los dibujos:

La figura 1 ilustra en sección alzada el detalle de la constitución de este elemento almohadillado, y

la figura 2 muestra en vista perspectiva, y con fragmentado convencional, este mismo elemento.

Este elemento está formado por una pieza laminar -1- de condición flexible, tal como una tela, una hoja de material plástico, un tejido plastificado, o de otra naturaleza adecuada, la cual presenta en una de sus caras -2- la fijación de una segunda pieza -3-, asimismo laminar, pero de mayor grueso, y constituida a base de un material elástico, esponjoso o no, ocupando esta segunda pieza la totalidad o parte de la pieza laminar -1- de soporte.



Estas dos piezas están unidas entre sí en toda la extensión de sus caras enfrentadas, cuya unión es obtenida del modo más conveniente, ya sea mediante una sustancia aglutinante -4- interpuesta entre dichas caras, ya por medio de soldadura (cuando el material empleado lo permite, tal como en el caso de utilizar plástico), mediante cosido, o cualquier otro sistema de fijación que convenga.

La cara libre -5- de la pieza laminar -1- de soporte, constituye la cara vista del elemento y por lo tanto comprenderá la decoración que sea precisa, mientras que la cara libre -6- de la segunda pieza -3- se aplicará del modo más conveniente sobre la superficie a cubrir.

En el caso concreto de una venda, la pieza mullida -3- abarcará solamente aquella extensión que proporcionalmente debe proteger, mientras que cuando el elemento se destine por ejemplo a tapicería esta pieza mullida puede abarcar toda la amplitud de la pieza soporte -1-.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización, que difieran sólo en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse este elemento almohadillado en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados y con el grueso más conveniente, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1.- Elemento almohadillado, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender dos piezas laminares flexibles unidas íntimamente entre sí por una de sus caras, de cuyas

94066 1



piezas, una, sumamente delgada, constituye el soporte y el
anverso del elemento, mientras que la segunda pieza, de
mayor grueso, es de naturaleza elástica y abarca una exten-
sión conveniente de la pieza soporte, constituyendo esta
5 segunda pieza el reverso y la superficie de aplicación del
elemento.

2.- ELEMENTO ALMOHADILLADO.



Consta la presente memoria descriptiva de cuatro
hojas, mecanografiadas, foliadas, numeradas y escritas
por una sola cara, acompañada de una hoja de dibujos.

Madrid, 5 de Julio de 1962.

MANUEL VARCÁS AGAPITÚ
P.A.

94066 1

5

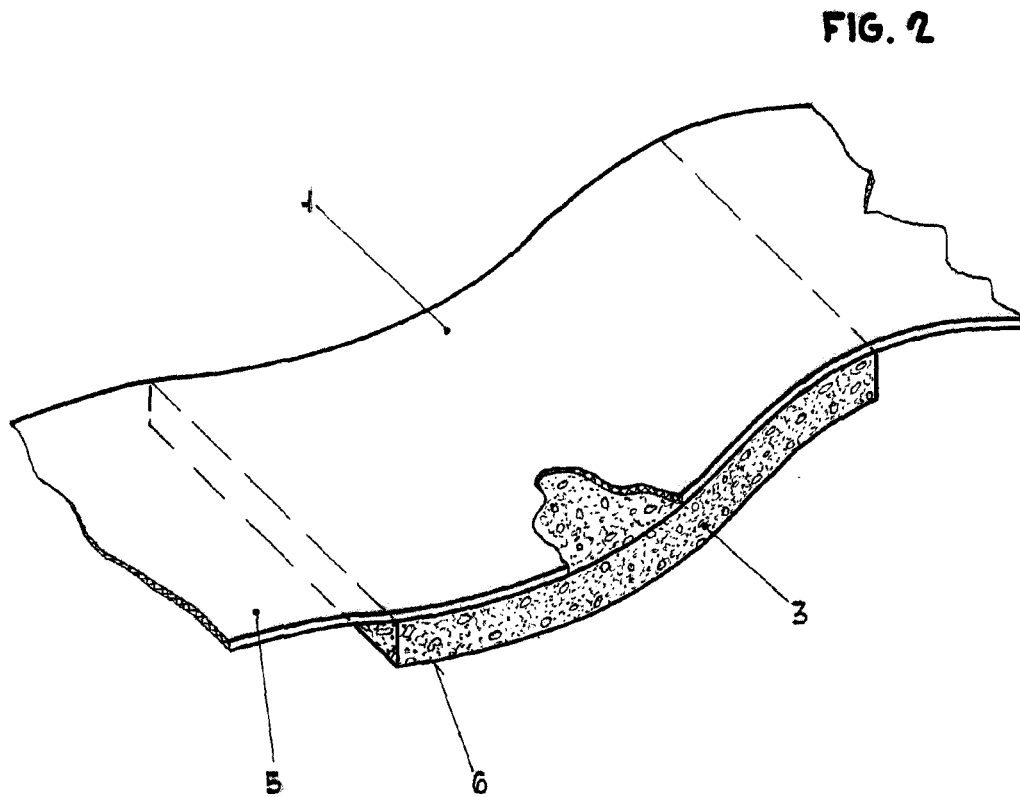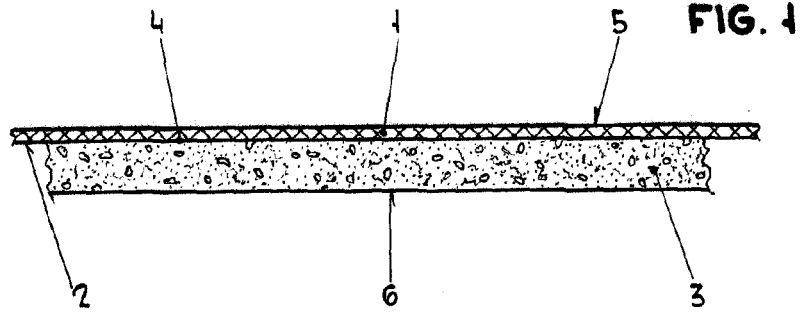

Madrid, 5 Julio 1962
p. a.

Escala variable