



94120

PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE AÑOS

a favor de Don Rodolfo STOLLE Berg,  
apátrida bajo protección española, domiciliado en Barcelona,  
calle Laforja, número 29, por :

"UN LLAVERO".

MEMORIA DESCRIPTIVA

1 El presente Modelo de Utilidad hace referencia a un  
llavero, de construcción absolutamente simple, que puede  
ser ofrecido al público a un precio realmente irrisorio,  
cumplimentando, en cambio, a la perfección la función a  
5 que es destinado.

El llavero que se trata de registrar, en efecto, se  
constituye a base de una sola pieza, de un material que  
reuna buenas condiciones de elasticidad y flexibilidad,  
por ejemplo, un material plástico adecuado. Esta pieza  
10 adopta la forma de una simple tira de sección continua,  
dotada en una extremidad de una garganta o zona extrangu-  
lada y, seguido de la misma, de una cabeza o expansión

94120



aplanada, y en la extremidad opuesta de un ojal o anillo, por cuya abertura puede pasar la cabeza dicha en una posición girada de 90°, quedando aprisionada, sin posibilidad de pasar a través del ojal, cuando recupera por simple elasticidad su posición normal. Se comprende que el coste de esta pieza alcanzará únicamente algunos céntimos, por lo que el conjunto se prestará extraordinariamente a la constitución de objetos publicitarios de regalo, a cuyo fin podrá dotarse de las leyendas o gráficos adecuados a cada caso, en una o ambas caras. De otro lado, la expresada pieza podrá fabricarse en los mas diversos colores, y en varios tamaños distintos, adecuados a diversos tipos de llaves. Por último, la colocación y extracción de las llaves en el llavero no presentará dificultad alguna, puesto que bastará arriostrear aquéllas en la tira, doblar ésta hasta cerrarla sobre si misma, provocar elásticamente un giro de 90° en la cabeza o expansión extrema, hacer pasar esta cabeza por el ojal previsto en la otra extremidad, y abandonar el conjunto a sí mismo con lo que la referida cabeza recuperará elásticamente su posición primitiva y ya no podrá zafarse del ojal. En esta posición el llavero quedará cerrado con toda seguridad, sin que exista el menor peligro de que se abra fortuitamente. Para extraer una llave, bastará -evidentemente- hacer girar la cabeza, y obligarla a pasar a través del ojal, con lo que el llavero quedará abierto.

Con el único fin de aclarar cuanto queda expuesto, con la presente memoria se acompaña una lámina de dibujos, en los que, desde luego sin caracter limitativo de ninguna clase, se ha representado un ejemplo concreto de realización práctica del llavero que se trata de registrar.

En estos dibujos:

La figura 1 es una vista en planta del llavero abierto

94120



y rebatido sobre un plano, en la posición que se halla elásticamente impulsado a adoptar.

La figura 2 es una sección transversal de la misma pieza representada en la figura anterior.

5 Y, finalmente, la figura 3, es una vista en perspectiva, mostrando al llavero cerrado, en posición de soportar unas correspondientes llaves.

10 En estos dibujos, se ha señalado con la referencia 1 al conjunto de la tira de material plástico, 2 es un nervio longitudinal que preferentemente se dispondrá en esta tira para aumentar su elasticidad, 3 es la zona estrangulada que se sitúa en una extremidad de aquélla, 4 es la expansión aplana-  
15 da que sucede a esta zona estrangulada, 5 es la expansión que se sitúa en la extremidad opuesta de la tira, y finalmente 6 es el orificio alargado previsto en esta expansión, por el que puede pasar la cabeza 4 en las condiciones estudiadas.

20 Resta ya únicamente hacer constar de una manera general y expresa que, como se comprende y es lógico, en la realización práctica del llavero perfeccionado que ha quedado descrito cabrá introducir todas aquellas adiciones y modificaciones de detalle que no afecten a lo que constituye la esencialidad del registro que se solicita.

N O T A

25 SE REIVINDICA:

1 - Un llavero, caracterizado por constituirse a base de una sola pieza de material que presenta adecuadas cualidades de elasticidad y flexibilidad, cuya pieza adopta la forma de una tira de sección continua, dotada en una extre-  
30 midad de una zona estrangulada seguida de una expansión aplana-  
nada, y en la extremidad opuesta de un ojal, por cuya aber-

94120



tura puede pasar la cabeza dicha en una posición girada de noventa grados, quedando retenida cuando recupera su posición normal.

Consta la presente Memoria Descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 4 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco y de dibujos, anexos.

Barcelona, 27 junio 1962.  
P.A.

R  
1

94120



FIG. 1


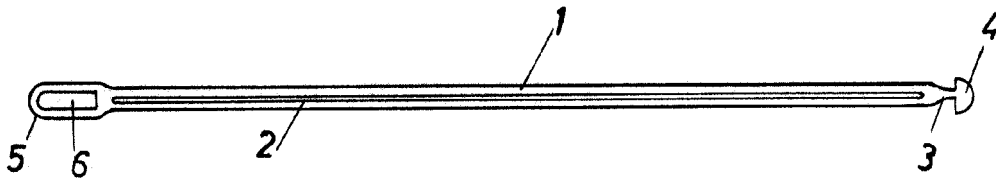


FIG. 2



FIG. 3

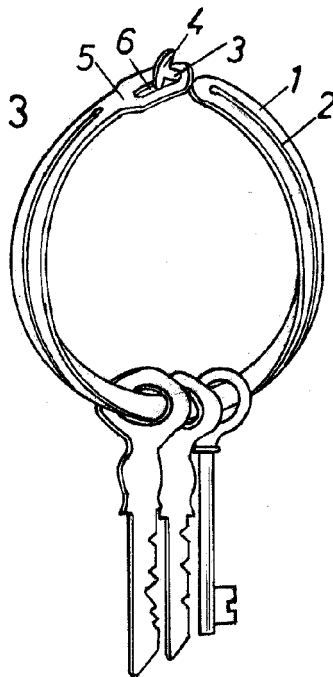

BARCELONA 29 JUNIO 1962  
R.A.

ESCALA VARIABLE.