

94319



MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D. Alberto Giner Codinachs, de nacionalidad española, residente en BARCELONA, Avda. Casa Baró, nº. 11

p o r

=";=";=";=";=";="DESCAPSULADOR DE BOTELLAS"=";=";=";=";=";=";=";=";=";=";

~~~~~

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

El presente Modelo de Utilidad, se refiere a un descapsulador de botellas dotado de grandes ventajas, que facilitan su utilización con una eficacia máxima, para abrir botellas con tapón corona.

5

Tiene además de la ventaja de su gran seguridad de perfección y de trabajo la característica de estar dotado de propiedades altamente estéticas que le infieren una gran vistosidad y elegancia.

10

Consiste esencialmente el nuevo descapsulador de botellas objeto de este Modelo en una pieza en forma de cápsula y de dimensiones apropiadas provista en su cara interior y junto a su borde inferior, de un saliente en forma de corona, que facilita la pronta y rápida abertura del envase con tapón corona.

94319



15

Para que la idea general anteriormente descrita pueda ser más fácilmente comprendida, en la descripción que sigue nos vamos a referir a la lámina de dibujo que se acompaña, que constituye un caso de realización práctica, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse con amplio criterio y sin caracter de limitación alguno.

20

En dicho dibujo se representa en la figura -1- una vista frontal en alzada del dispositivo y en la figura -2- una sección del mismo por A-B, habiéndose enumerado sus distintas partes como sigue.

25

- 1- pieza descapsuladora
- 2- relieve circular externo
- 3- saliente inferior interno de la pieza -1-

30

Como se comprende fácilmente a la vista del dibujo, la utilización de este nuevo descapsulador resulta de una simplificación máxima, pero al mismo tiempo de una eficacia práctica muy considerable.

35

La pieza -1-, es de mayores dimensiones que los tapones corona corrientemente utilizados, efectuándose la abertura o descapsulado de los mismos, mediante el apoyo del saliente inferior -3-, contra el extremo del tapón a abrir, efectuándose la operación de descapsulado en un tiempo mínimo y con toda facilidad.

40

Descrita suficientemente el montaje y funcionamiento de este nuevo descapsulador de botellas, solo resta consignar la posibilidad de que sean variables los materiales, formas, tamaños y dimensiones de cualquier detalle constructivo, así como que podrán introducirse variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto que se pone de manifiesto con la siguiente

45

N O T A

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados

94319



en España sobre los cuales se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad, son:

50

1ª.- Descapsulador de botellas, caracterizado por estar constituido por una pieza de forma general cilíndrica, abierta por su cara inferior y dotada en su pared lateral interna y en el extremo inferior, de la misma, de un reborde saliente, a través del cual se efectúa el descapsulado.

55

2ª.- "DESCAPSULADOR DE BOTTELLAS", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de TRES hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 59 líneas.

Madrid, 19 de Julio de 1.962

Por autorización del interesado.

JOSE LOPEZ  
F. P.

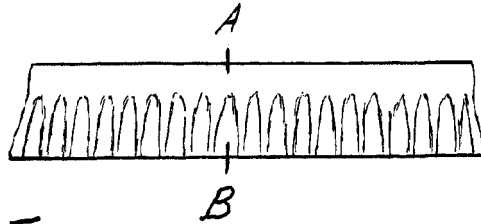


Fig. 1




Fig. 2

Escalera variable  
Madrid - Julio - 1962