

25



94341

94341

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA LAMPARA DE DESCARGA", a favor de Buxeda, S.A., de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, Consejo de Ciento, 295.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Hace referencia el presente Modelo de utilidad a un nuevo tipo de lámpara de descarga que aporta notables ventajas sobre las actualmente conocidas, especialmente en lo que hace referencia a la superficie de iluminación así como a la constitución de las mismas.

Es sabido el amplio campo que abarca dicho tipo de lámparas, siendo utilizadas como es sabido para la señalización luminosa de cuadros de mando y similares. Dichos cuadros de mando de aplicaciones diversas como



- Según estas figuras, la lámpara de descarga objeto del presente Modelo consiste en una envolvente -1- dotada de una zona trasera -2- aplanada a ambos lados de la cual se disponen interiormente dos zonas macizas -3- y -4- de paso de los conductores -5- y -6- portadores de los electrodos -7- y -8- entre cuyas zonas discurre un orificio -9- obturado por su parte externa mediante un pico saliente -10-, a través del cual se lleva a cabo la consiguiente extracción de aire.
- 5.
10. La lámpara -1- asimismo por su otro extremo queda dotada de una pequeña lente -11- de forma cóncava que permite la iluminación frontal, pudiendo apreciarse una aplicación de ello en la figura 3 en la que se representa la propia lámpara montada sobre una plancha -12- con un orificio transversal -13- en el que se ubica aquélla.
15. Para el aprovechamiento de la iluminación lateral puede verse en la figura 4 el montaje de la lámpara -1- en posición paralela al panel -14- a través de cuya ventana -15- se recoge el haz luminoso procedente de la lámpara.
20. Será variable a los efectos del actual Modelo, todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la lámpara aquí descrita.
- N O T A.
- Se reivindica como objeto de este registro por Modelo
25. de utilidad:
- 1.- Una lámpara de descarga, caracterizada esencialmente por consistir en una envolvente alargada, dotada de una zona aplanada posterior con dos zonas laterales macizas internas para la fijación de los conductores, portadores de los filamentos internos, existiendo entre dichas zonas un orificio central, obturado por su parte inferior por un pico
- 30.

94341

- 4 -

25



saliente de extracción del aire, y poseyendo la propia envolvente en su otro extremo una pequeña lente cóncava que permite la iluminación frontal de la propia lámpara.

5. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

2.- "UNA LAMPARA DE DESCARGA".

- Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.
- 10.

Barcelona, veinticinco de junio de mil novecientos sesenta y dos.

P.A. de Buxeda, S.A.,



25

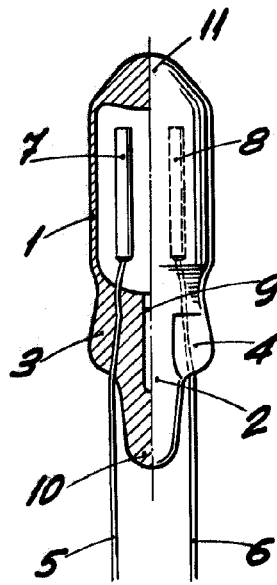


Fig. 1

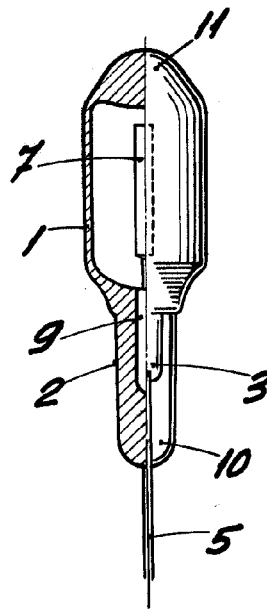


Fig. 2

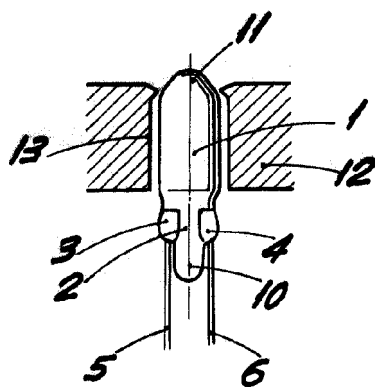


Fig. 3

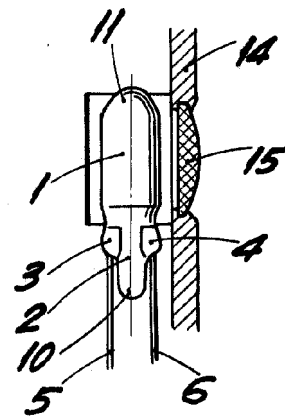


Fig. 4

BARCELONA, 25 JUNIO DE 1962
P.A.

ESCALA VARIABLE