

94633



GO. 1962

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "DISPOSITIVO SUJETADOR PARA PRENDAS DE VESTIR", a favor de la firma THOMAS WALKER LIMITED, domiciliada en St. Paul's Aquare, BIRMINGHAM 3 (Inglaterra).

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo sujetador para prendas de vestir, y tiene como misión conectar entre sí porciones terminales o marginales sobrepuestas de artículos de prendas de vestir y especialmente para conectar de manera separable los extremos de una pretina de pantalones, siendo este dispositivo de la clase que comprende un miembro en forma de gancho o una parte en forma de lengüeta para fijar a una parte de la prenda y siendo encajables, de modo separable por una grapa, pieza de presilla gafeta o miembro semejante sobre otra parte de la prenda. El objeto de este modelo es pro-



29 AGO. 1962

5. proporcionar un dispositivo sujetador mejorado, que sea de construcción sencilla, que pueda conectarse y desconectarse con facilidad y rapidez, que pueda ser de espesor plano, para que no perjudique el aspecto de la prenda a la que se sujeta, y que sea muy resistente a la deformación permanente o aplastamiento de manera destructora cuando se plancha, lava o trata de modo parecido la prenda.

10. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

la figura 1 es una vista de perspectiva frontal del dispositivo.

15. la figura 2, es una vista de perspectiva trasera.

la figura 3 es una elevación frontal.

la figura 4 es una elevación lateral

la figura 5 es una sección longitudinal que muestra el dispositivo fijado a una pretina para pantalones.

20. Haciendo referencia a las figuras, es de observar que el dispositivo es de lámina metálica y comprende una placa base rectangular 2, de la que sobresale la lengüeta 5 de la misma anchura, la cual tiene la abertura 6 que se extiende hacia adentro de la parte acodada 3, y existe una pda 7 doblada hacia

25. atrás desde el centro del borde frontal de la mencionada placa de base 2 junto a la mencionada abertura. Otras dos pds 8 se extienden desde el borde trasero de la placa base. Asimismo, la lengüeta 5 está elevada sobre la placa de base 2 por la parte acodada 3, en una distancia igual en esencia al espesor de la lámina metálica de que está hecho el dispositivo.

30.



5. El dispositivo se sujeta a un extremo de la pretina por la inserción de las pías 7 y 8 a través del material 4 y a través de aberturas dispuestas en una placa trasera 1, dichas pías se doblan o remachan sobre la cara de la mencionada placa, como se ve en la figura 5. La lengüeta 5 queda así alejada de la superficie del material 4, aunque paralela a ella, como se ve en la figura 5, y constituye una parte en forma de gancho adaptada para ser engarzada por una grapa, pieza de presilla, gafeta o miembro semejante fijado por pías remachadas, o de cualquier otro modo, a un extremo de la pretina.
10. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.
- 15.

94633

- 4 -

633



NOTA

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Dispositivo sujetador para prendas de vestir, que se caracteriza porque consta de una placa de base adaptada para asentarse contra el material de la prenda y provista de pías de sujeción solidarias y remachables, extendidas en esencia hacia atrás y perpendicularmente al plano de la mencionada placa de base, para permitir engrapar esta al material de la prenda, y una lengüeta juntada solidariamente a un borde de la placa base y accodada de modo que se extienda en un plano paralelo a la mencionada placa de base, pero espaciada de ella hacia adelante y de modo que se extienda en una dirección que se aparta de dicha placa base, siendo la longitud de dicha lengüeta en la mencionada dirección mayor en esencia que la de la mencionada placa de base en la mencionada dirección y constituyéndose dicha lengüeta la parte a modo de cerchete, adaptada para engarzar de modo separable con una grapa, presilla, anqueta o similar.
- 10.
- 15.
20. 2. Dispositivo en conformidad con lo definido en la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que el sujetador comprende una placa de base que tiene una lengüeta accodada hacia delante, de la misma anchura en esencia que la placa de base y provista de una abertura que se extiende en la parte accodada, estando una pía de fijación doblada hacia atrás a la mitad del borde frontal de la placa de base adyacente a dicha abertura.
- 25.

94633



1962

3. Dispositivo, en conformidad con lo definido en las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque consta de una lengüeta de corchete plana, una placa de base que tiene medias para fijación a una capa de material textil, que se extienden en dirección transversal a la de la lengüeta, una parte acodada, relativamente corta, con una curvatura invertida doble, que conecta un borde de la placa de base con el extremo de raíz de la lengüeta de corchete, estando la lengüeta de corchete y la placa de base en planos espaciados sustancialmente paralelos, y hallándose la placa de base y la lengüeta de corchete en lados opuestos de la mencionada parte acodada, para que la lengüeta no sobrelape el contorno de la placa de base, y formando la longitud de la lengüeta de corchete una parte principal de la longitud total del dispositivo de corchete.

4. Dispositivo sujetador para prendas de vestir.

Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de 5 hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de 1 lámina de dibujos.

Madrid, a - 9 AGO. 1962

p.a.

JANIS IBERN MICHALLI

R.F.



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4





Fig. 5

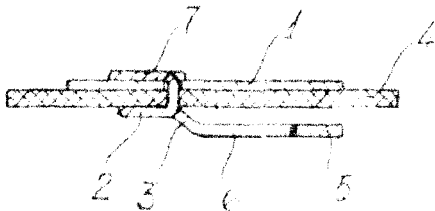

Madrid - 9 AGO, 1962
Jaime Isern