

62

94658

MODELO DE UTILIDAD

cuyo registro se solicita por VEINTE años, a favor, de MANUFACTURAS GENERALES DE FERRETERIA, S.A., (MAGEFESA), domiciliada en ALGORTA, (Vizcaya)., calle Alangos, s/n., por:

"UIA SARTEN PERFECCIONADA CON LANGO INCORPORADO"

94658



-2-

Memoria descriptiva

La presente Memoria se refiere a una sartén perfeccionada con mango incorporado.

5 Lógicamente, las sartenes, fabricadas con un espárrago, mango o similar que queda incorporado de modo fijo a lo que pudiéramos llamar la base o cuerpo de la sartén, son conocidas desde tiempo inmemorial. Esta característica que le daba una solidez al conjunto, hacía del utensilio un objeto difícil de acoplar en las cocinas de los usuarios, teniendo normalmente que ser colgado de un clevo dispuesto en la pared.

10 También tenía el inconveniente de que, al ser el referido mango una continuación del recipiente en el que se calentaba el aceite, absorbía, el calor en manera tal, que muchas veces no se podía manejar, a no ser que se acoplara al mismo un manguito de tela, papel, etc.

15 Estas dos dificultades hicieron pensar en buscar la manera de que el mango pudiera ser independiente del cuerpo y, al mismo tiempo, que fuera de un material insensible al calor. Con ello se conseguía el que, cualquiera pudiera utilizar la sartén sin temor a quemaduras y que aquella pudiera colocarse en
,20 cualquier vasar o estantería de la cocina, y, fundamentalmente, que pudiera transportarse en éstos tiempos mas propicios al turismo y al excursionismo, sin que supusiera un impedimento.

Todo ello se consigue con el objeto que se desea proteger en la presente Memoria y que consiste en acoplar en el lado ex-

94658



-3-

terno del cuerpo de la sartén , por medio de remaches, una pieza metálica cuya parte central se prolonga hacia afuera en plano inclinado, formando un alojamiento, plano por sus lados internos, siendo ligeramente curvados los ángulos superiores; el fondo tiene practicado un orificio roscado. En dicho alojamiento se inserta un mango construido de material insensible al calor que, por uno de sus extremos forma un ángulo que facilita su sujeción en la mano y, por el otro, se constituye formando un cajeadado que se acopla exactamente en el alojamiento metálico; dicho cajeadado está perforado en sentido longitudinal, permitiendo la depresión practicada en la parte inferior del mango la inserción de un tornillo cuya punta se aloja en el agujero roscado.

Para mayor comprensión se acompaña un dibujo en el que a título ilustrativo pero no limitativo, la Figura I representa la sartén propiamente dicha, con una pieza triangular (1), tres remaches (2) y una pestaña (3), un orificio (4) y otro de menor diámetro roscado (5). La Figura II representa el mango (6), con un resalte (7), una serie de muescas (8), un resalte (9) que representa un rebaje (10) y un tornillo que pasa por su interior (representado también en la Figura), (11). Por último la Figura IV es una vista general de la sartén montada.

Lo descrito será susceptible de modificación dentro de lo que no altere la esencialidad de lo que se protege en la siguiente:



94658

-4-

N O T A

Se reivindicacion los puntos siguientes:

5 1.- Una sartén perfeccionada con mango incorporado, que se caracteriza por acoplar en el lado externo del cuerpo de la sartén, por medio de remaches, una pieza metálica cuya parte central se prolonga hacia afuera en plano inclinado, formando un alojamiento perfectamente cerrado, plano por sus lados internos y que tiene ligeramente curvados los ángulos superiores; el fondo tiene practicado un orificio roscado.

10 2.- Una sartén perfeccionada con mango incorporado, según primera reivindicación, que se caracteriza porque en dicho alojamiento o como se inserte un mango construido de material refractario al calor que, por uno de sus extremos, forma un ángulo que facilita su sujeción por el usuario y, por el otro, se constituye formando un cajeadado que tiene la misma forma del alojamiento y que se acopla exactamente en aquél; dicho cajeadado tiene una perforación practicada en sentido longitudinal, permitiendo la depresión practicada en la parte inferior del mango la inserción de un tornillo cuya punta se aloja en el agujero roscado previsto en la base del cono.

20 3.-UNA SARTEN PERFECCIONADA CON MANGO INCORPORADO.

Consta la presente Memoria de cuatro hojas escritas a máquina por una sóla de sus caras y de un dibujo.

Madrid, 10 de Agosto de 1.962.

DOMINGO DIAZ UNGRIA.

P.P.

94658

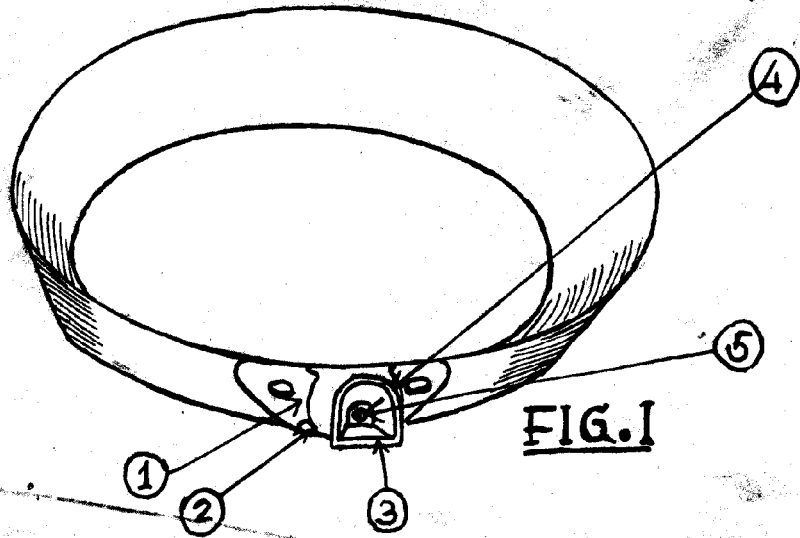


FIG. I

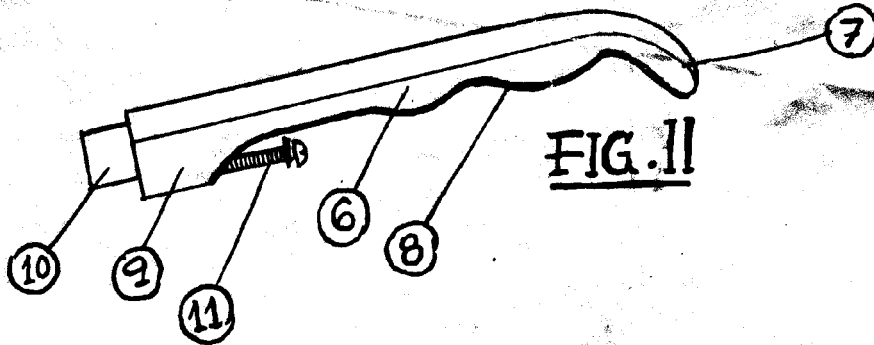


FIG. II

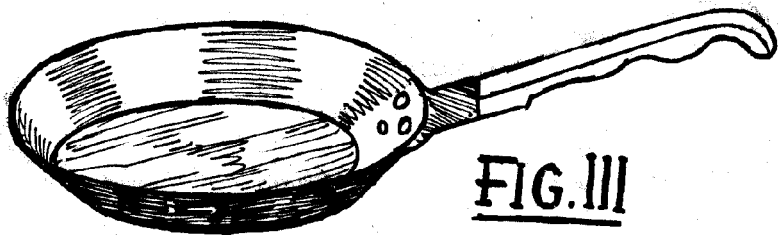


FIG. III

Escala variable.

MADRID 10 AGO 1962
DOMINGO DIAZ UNGRIA

P.P.

[Handwritten signature]
Lara