

95251



95251

MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de la firma " HIJOS DE MIGUEL RUIZ, S.A.", entidad de nacionalidad española, residente en Burgos, calle Vitoria, núm. 50, -----

p o r

" NUEVA ALPARGATA "

=====

El Modelo de Utilidad a que se refiere la presente Memoria, está destinado a garantizar la explotación y la propiedad exclusivas, en España y sus Colonias, de una nueva alpargata.

5

La alpargata clásica ha sido fabricada siempre con una suela confeccionada de trenza de fibras textiles enrollada



sobre sí misma y cosida, pudiendo también dicha suela estar  
construida de goma u otros materiales. La tal suela se ---  
unía después al corte de lona por medio de un cosido manual  
10 o mecánico o bien mediante un proceso de vulcanización de  
goma sobre el corte directamente.

La nueva alpargata que presentamos, además de constituir  
una innovación en cuanto a sus elementos componentes y pro-  
ceso de fabricación, elimina por completo toda clase de cosi-  
15 dos sustituyéndolos por un sistema de pegado o soldadura --  
con auxilio de los más adecuados y mejores pegamentos exis-  
tentes en el mercado, los cuales garantizan la reunión de -  
los elementos que integran el conjunto, mejorando y simpli-  
ficando el método de vulcanización tan utilizado en la ac-  
20 tualidad para las alpargatas con suela de goma y derivados.

De esta manera, la suela puede ahora ser confeccionada -  
con materiales aún no aplicados a esta industria, como son  
cuero artificial, caucho traslúcido y algunos materiales sin  
25 téticos cuyos resultados de flexibilidad y resistencia a la  
abrasión y al desgaste los hacen adecuados para esta aplica-  
ción.

La nueva alpargata que nos ocupa, reúne pues condiciones  
que le permiten superar notablemente las clásicas alparga-  
tas conocidas hasta el momento, entre las que destacaremos  
30 las siguientes:

- Una presentación mucho más lujosa y acabada.
- Un mejor resultado.
- Gran flexibilidad.
- Peso muy reducido.
- 35 - Eliminación absoluta de cosido entre suela y corte, --  
clavos, ganchos o cualquier otro material de montaje que --  
pueda dañar el pié del usuario o, en todo caso, producirle



cualquier incomodidad.

40

- Supresión de un gran porcentaje de la mano de obra necesaria en la actualidad, lo cual revierte en el costo con el resultado de que la alpargata mejorada llegue a resultar más económica que las corrientes en el mercado, o bien, con un coste análogo, proporcionar al usuario un artículo mucho más perfecto y acabado.

45

Para mejor comprensión del objeto y sólomente a título de ejemplo, se adjunta una hoja de planos en la que:

La Fig. 1ª, representa la vista lateral en alzado de una nueva alpargata.

50

La Fig. 2ª, representa la sección longitudinal de la puntera de la misma, a un tamaño mayor que permite constatar los detalles de la confección.

Refiriéndonos a dicha hoja de planos, podemos ver que la alpargata mejorada está constituida por los siguientes elementos:

55

- El corte (1), compuesto por la pala y la talonera debidamente reunidos y realizados en una lona ligera, transpirable y suave al tacto.

60

- La plantilla (2), fabricada con hilos o cordones de fibras vegetales comprimidos y encolados, posee una serie de ventajas sobre cualquier otro producto similar, como son el ser lavable, flexible, higiénica, confortable, evitar el cansancio del usuario, inarrugable, suave, ligera, sólida y aislar perfectamente el pié del piso evitando su exudado.

65

- El piso (3), que puede ser fabricado con cualquier material idóneo, como suela esponjosa, microporosa o caucho sintético, cuyos productos quitan peso al conjunto y le dotan de una flexibilidad difícil de conseguir con los materiales actualmente empleados para este tipo de calzado.

- El cerquillo (4) que, en este caso es un detalle incor



70

porado a la alpargata con el doble fin de proteger y reforzar la unión del corte (1) y el piso, (3), constituyendo al propio tiempo un elemento decorativo. Dicho cerquillo (4) consiste en una vira o tira de fibras textiles trenzadas cuyo borde superior está bordeado o rematado con un hilo fuerte de diferente color (5), y la cual vira rodea la junta de unión entre el corte (1) y el piso (3) simulando el borde de la típica suela de trenza cosida.

75

80

Todos estos cuatro elementos se reúnen en un todo por medio de un pegamento apropiado que los mantiene en la posición representada en la Fig. 2ª, en la que puede verse que el corte (1) introduce su borde inferior entre la plantilla (2) y la suela o piso (3) el cual sobresale de este montaje con un pequeño reborde periférico que es ocupado por el cerquillo (4) cuya trenza componente se dispone de canto, con el cosido o remate (5) en su parte superior. De esta manera la plantilla (2) resulta pegada al piso (3) y, al mismo tiempo, fijan entre ellos los bordes del corte (1). Por su parte, el cerquillo (4) resulta pegado al borde sobresaliente del piso (3) y a la zona inferior del corte (1) montado, constituyéndose así un conjunto cómodo y flexible, de poco peso y que puede ser lavado.

85

90

95

Serán variables las circunstancias de tamaño, forma y material así como cualquier otra que no suponga alteración de la esencialidad del objeto expuesto en la pasada descripción, la cual deberá ser tomada en su más amplio sentido y no como una limitación de posibilidades de realización.

#### N O T A

100

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:



105

1ª.- " NUEVA ALPARGATA ", caracterizada porque el corte, integrado por pala y talonera y realizado en un tejido apropiado, introduce sus bordes inferiores entre una plantilla construída con hilos o cordones de fibras vegetales comprimidos y encolados y un piso o suela, estando este montaje - previo conseguido totalmente por pegado o soldadura con un pegamento adecuado, cuidando de que el piso presente un borde saliente periférico que es ocupado por un cerquillo que resulta pegado también a dicho borde del piso y a la zona - inferior del corte, al cual rodea completamente.

110

115

2ª.- " NUEVA ALPARGATA ", según la reivindicación anterior, caracterizada porque, el cerquillo exterior que se pega o suelda al corte y al piso, está formado por una trenza de fibras vegetales cuyo borde superior está reforzado y rematado con hilo fuerte de distinto color, cuyo cerquillo simula el borde de la típica suela de trenza cosida.

120

3ª.- Por último, se reivindica como objeto sobre el cual ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, -----

p o r

" NUEVA ALPARGATA "

125

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva, que consta de cinco hojas, escritas a máquina por una sóla caray dibujos que se acompañan.

Madrid, 26 de Septiembre de 1962.

P.A.,

95251



Fig. 1.

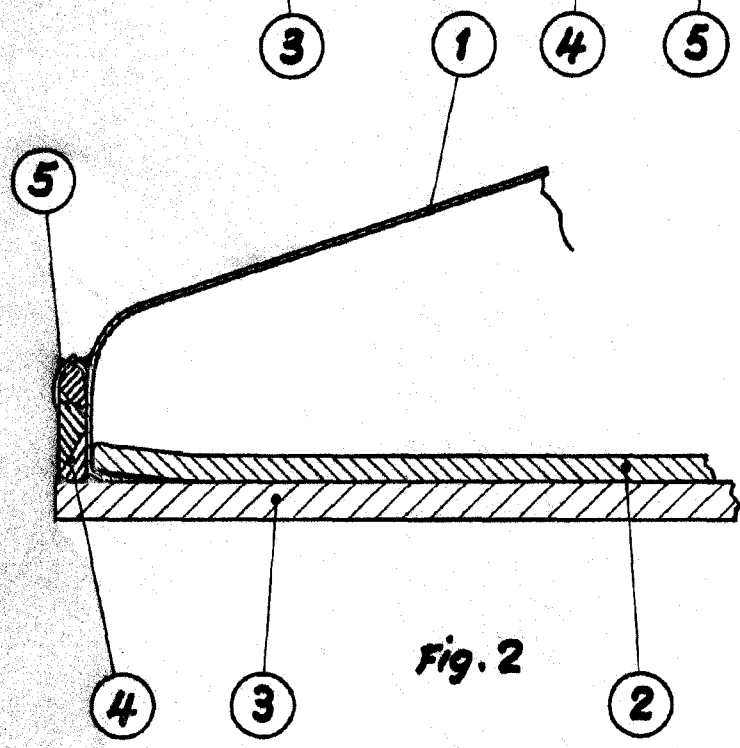
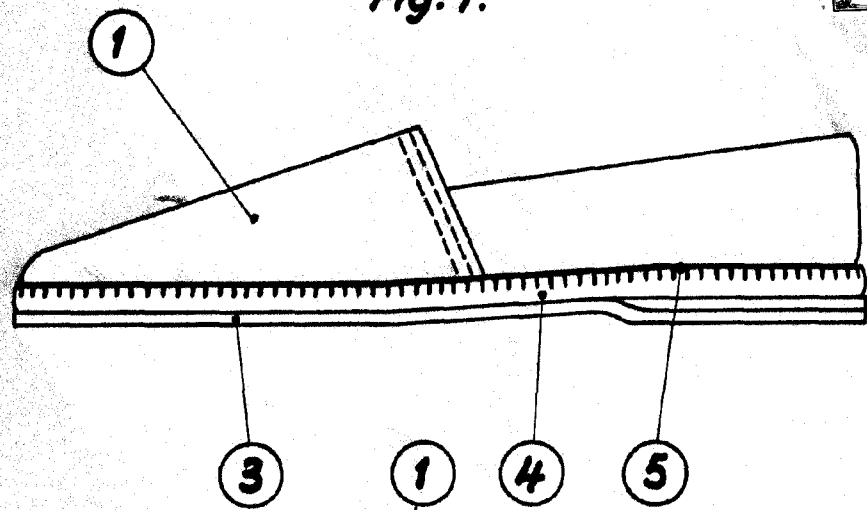


Fig. 2

ESCALA VARIABLE  
MADRID, 26 SEPTIEMBRE, 1962.  
P.A.