

95412

MODELO DE UTILIDAD
=====

95412



Memoria Descriptiva

sobre:

" Azucarero perfeccionado ".

=====

Solicitante: BENITO REBOLLEDA LOZANO, de nacionalidad española,
residente en:
Bretón de los Herreros, nº 4, MADRID.

=====

Este invento, se refiere a un nuevo azucarero, que a su agradable aspecto exterior une la novedad, de repartir el azúcar en cargas dosificadas, mediante la simple presión sobre un émbolo que sobresale ligeramente del cuerpo del mismo. De esta forma, se elimina total-

5.



mente la manipulación del azúcar por los usuarios, mejorando las condiciones higienicas y de comodidad.

5. De acuerdo con lo expuesto, se describe a continuación con referencia al dibujo adjunto, un ejemplo no limitativo de un modelo construido según los principios de la presente invención.


10. El dibujo adjunto, representa el azucarero, seccionado para mostrar el dispositivo distribuidor del azúcar.

15. Con referencia a tal dibujo, -1- representa el espacio destinado a contener el azúcar, limitado inferiormente por la placa -2-, que presenta el orificio -3-. Esta placa está prolongada diametralmente a continuación del orificio por un cajetin -4- de sección rectangular, abierto en su sección delantera que sobresale del cuerpo del azucarero, y que se prolonga debajo de la placa, formando con ella un recinto, cuyas únicas aberturas son la delantera anteriormente mencionada, y
20. el orificio -3-.

En el interior del recinto, existe un cajetin -5- de la misma forma que el recinto y de dimensiones ligeramente inferiores.

25. El cajetin, carece de fondo, y posee un orificio -6- en su parte superior, coincidente con el -3- de la placa. El cajetin, esta unido a un émbolo -7- dotado de un muelle -8-. El émbolo, sobresale del cuerpo del azucarero en dirección diametralmente opuesta a la prolongación de la placa.

30. Para el funcionamiento del azucarero, su puesto



5. lleno de azúcar su depósito superior, se presiona el émbolo, transmitiéndose el movimiento al cajetín, el interior del cual esta lleno de azúcar; ésta empujada por la pared posterior del cajetín, cae al mismo tiempo que su pared superior, cierra el orificio de la placa e impide la entrada de nuevas cantidades de azúcar en el recinto.

10. Como se desprende de todo lo expuesto, se consigue que la cantidad de azúcar, sea siempre la misma, y toda manipulación extraña es eliminada.

N O T A
=====

15. Descrita suficientemente la naturaleza del invento así como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su principio fundamental, siendo lo que constituye la esencia del referido invento y por lo que se solicita Modelo de Utilidad por 20 años en España: " AZUCARERO PERFECCIONADO"; caracterizándose por lo siguiente:

20.

1ª.- Azucarero perfeccionado, de distribución mecánica del azúcar, sin manipulación directa de la misma, caracterizado por estar dividido interiormente en dos partes; la superior sirve de depósito para el azúcar, estando la inferior ocupada por el mecanismo distribuidor.

25,

2ª.- Azucarero, según lo especificado en la reivindicación 1ª, caracterizado porque la división la forma una placa inclinada respecto a la sección recta del azucarero, que presenta cerca de su borde inferior un orificio que comunica con un recinto de forma de parale-

30.



lepipedo constituido por una prolongación de la placa de división, que sobresale ligeramente del cuerpo del azucarero, prolongación que continua por debajo de la placa.

5. 3ª.- Azucarero, según lo especificado en las reivindicaciones anteriores, caracterizados porque en el interior del recinto formado por la prolongación de la placa, existe un cajetin de forma igual a la del recinto y de divisiones ligeramente inferiores; este cajetin, no tiene fondo y en su parte superior, presenta un orificio que coincide con el de la placa; el cajetin, esta dotado de un émbolo que sobresale del cuerpo del azucarero en dirección diametralmente opuesta a la de la prolongación de la placa.
10. 4ª.- Azucarero, según lo especificado en las reivindicaciones anteriores, caracterizados porque para su funcionamiento se presiona el émbolo que transmite su movimiento al cajetin; éste, empuja el azúcar contenido en el recinto hacia el exterior, al mismo tiempo que su pared superior cierra el orificio de comunicación del recinto con el depósito principal.
15. 5ª.- Azucarero perfeccionado, tal y como queda sustancialmente descrito en la presente memoria e ilustrado en los adjuntos dibujos.
20. Esta memoria consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid,


OCT. 1962

BENITO REBOLLEDA LOZANO.

J. GOMEZ ACEBO Y MODEY

95412

95412

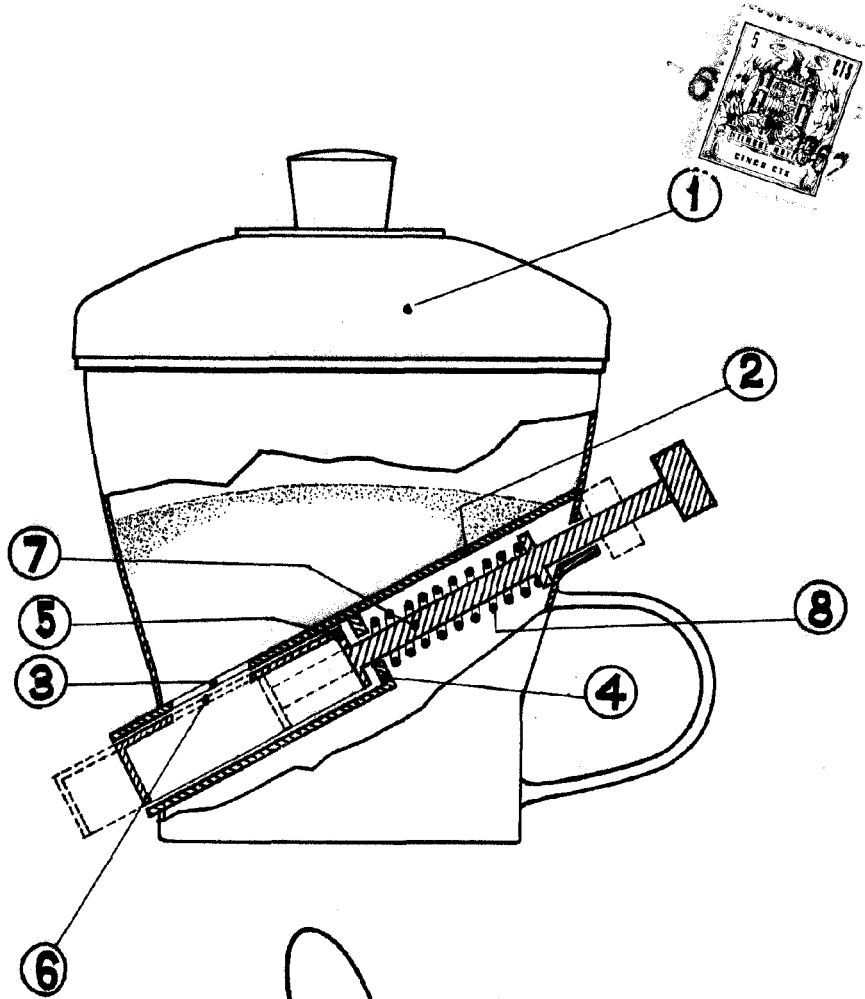

ESCALA VARIABLE.

6 OCT. 1962
MADRID DE 1962
BENITO REBOLLEDA LOZANO.

F. P.
I. GARCIA GARCIA Y MEDINA