



95471

95471

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud de

un MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España, a favor de DON ELISEO GIL PEREZ, de nacionalidad española, residente en BARCELONA, Teniente Flomestá, núm. 24,

por:

" UN CHUPETE PERFECCIONADO "



El presente registro de Modelo de Utilidad concierne, como su enunciado indica, a un chupete perfeccionado, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza.

5 Este resultado industrial mejora notablemente todo cuanto sobre el particular se conoce y utiliza actualmente, tanto por su sencillez constructiva, como de aplicación, resistencia, higiene, estética y economía.

10 Para la debida ilustración de este objeto, sirve de anexo a la presente Memoria descriptiva, una hoja de planos en la que, a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre si.

En la citada hoja de dibujos

LA FIGURA PRIMERA, corresponde a una vista en alzado del asa y soporte de fijación de la tetina correspondiente.

15 LA FIGURA SEGUNDA, representa una vista en ligera perspectiva de la propia tetina.

LA FIGURA TERCERA, ilustra una vista en sección longitudinal del asa soporte y tetina propiamente dicha, adaptada en disposición racional.

20 En estas figuras y con el mismo valor en todas ellas, se aprecian las siguientes referencias:

1.- Ensanchamiento previsto en la parte media inferior de la propia tetina, bajo un eje de perfecta simetría.

25 2.- Cámara neumática formada en el interior de la tetina por la disposición del ensanchamiento -1- anteriormente mencionado.

3.- Zona superior de apoyo de la tetina sobre la arandela soporte.

4.- Arandela de sujeción de la zona -3- de la tetina.

30 5.- Casquete circular que asegura el borde de la sección



-3- de la tetina.

6.- Soporte abierto centralmente que actua de asa del chupete.

5 7.- Zona de apoyo de la sección -3- de la tetina sobre la arandela rígida -4-.

10 El ensanchamiento -1- situado en la parte media inferior de la tetina, produce, según queda anteriormente referido, una cámara neumática cuya finalidad es eliminar la rigidez típica en las arandelas de chupete, incluso cuando estas son fabricadas en material flexible o semirígido.

15 Esta disposición de cámara neumática en relación con la estanqueidad de la tetina, la convierte en una arandela flexible amortiguadora que actua de verdadera almohadilla y proporciona gran suavidad y blandura en su utilización, suprimiendo las molestias de cuerpos duros o semirígidos, siendo esta una gran ventaja en este orden.

20 La citada hermeticidad del chupete se consigue por la presión determinada al introducir en el interior de la zona anular flexible -3-, la arandela de material rígido o flexible -4-, de ligero diámetro mayor y cuya fijación se complementa por efecto de cualquier producto adherente aplicado entre ambos cuerpos exterior e interior. Tambien existe la posibilidad de que esta fijación se realice únicamente a presión sin pegamento alguno.

25 El citado casquete circular -5- está constituido para determinar el ocultamiento de los bordes superiores de la tetina, la que se introduce en la ranura formada entre el plano inferior de dicho casquete y el superior del núcleo central de la arandela -4-.

30 La mencionada arandela -4- podrá preferentemente formar parte inseparable o ser independiente, ajustada por los medios



mas apropiados.

5 Descrita suficientemente la naturaleza del Modelo, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerará incluida dentro de esta protección en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

 Por último se declaran de novedad y utilidad las reivindicaciones consignadas en la siguiente

N O T A

10 1ª.- UN CHUPETE PERFECCIONADO, caracterizado esencialmente porque la tetina propiamente dicha que constituye unidad independiente del conjunto, presenta en su parte media inferior un ensanchamiento simétrico que crea en el interior de dicha tetina una cámara neumática con el consiguiente efecto de suavidad en su uso.

15 2ª.- UN CHUPETE PERFECCIONADO, según la anterior reivindicación, caracterizado esencialmente porque el soporte de fijación de la tetina, presenta un plano circular, dotado de determinada inclinación superior y sobre el mismo se acondiciona la parte superior anular de características flexibles, acondicionándose el reborde de la abertura superior de la tetina en una ranura constituida entre el plano inferior de un casquete circular y el superior de un núcleo previsto centralmente en la arandela receptora de la propia tetina.

25 3ª.- "UN CHUPETE PERFECCIONADO"

 Todo ello tal y como se describe en la presente Memoria que consta de cuatro páginas mecanografiadas y dibujos que se acompañan.

Madrid, 8 de Octubre de 1.962.

JOSE MARIA DEL CORRAL,



FIG. 1º

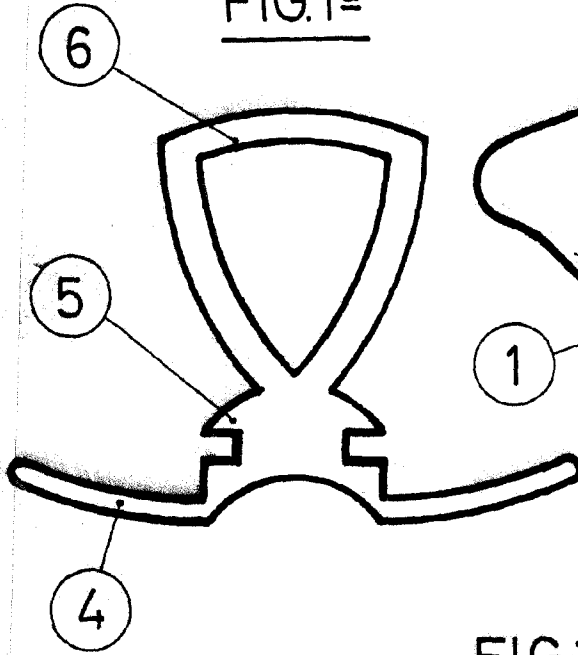


FIG. 2º


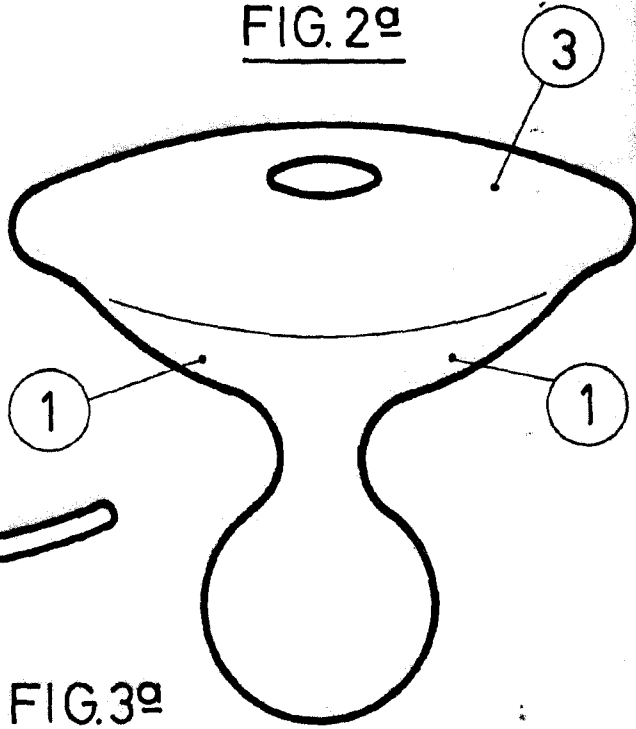


FIG. 3º

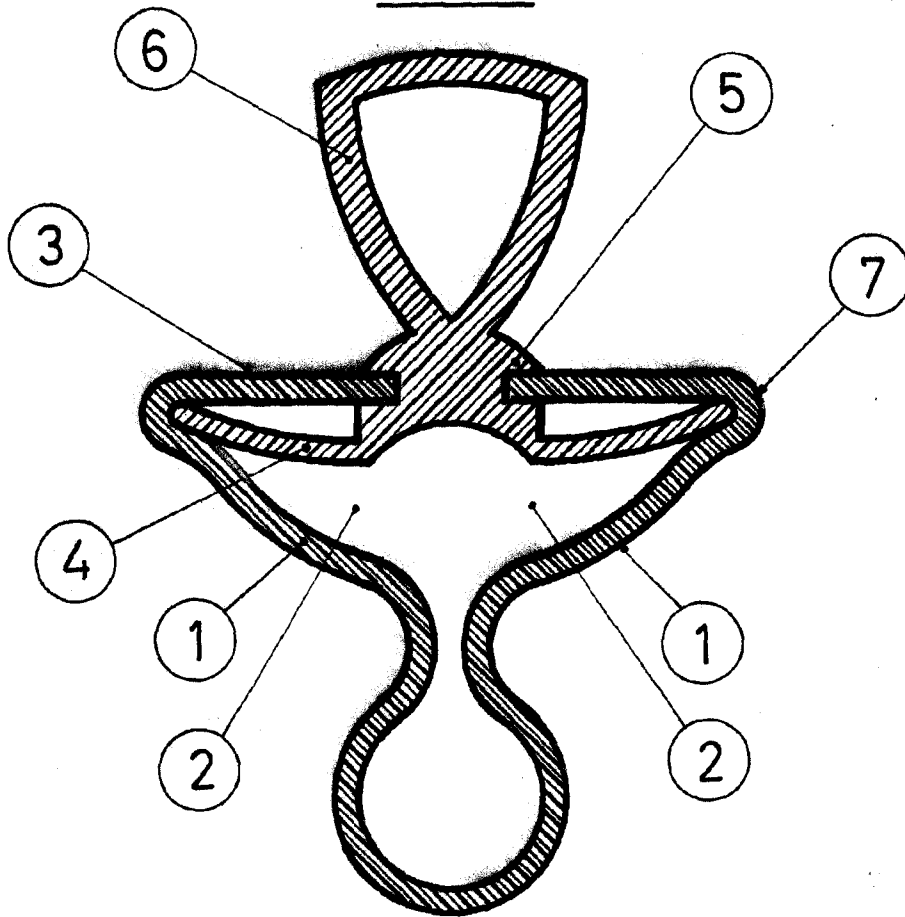

MADRID, 8 de Octubre 1962.
JOSE MARIA DEL CORRAL,

ESCALA VARIABLE