

95 729



MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años, para España y sus Posesiones, se solicita a favor de Don José ESTEBAN Largo, de nacionalidad española, domiciliado en Toledo (España), Hospedería de San Bernardo, 18, por: "UNA ARTICULACION PARA PULSERAS".

Memoria descriptiva

5 La presente invención se refiere a una nueva articulación establecida entre los elementos integrantes de una pulsera, especialmente en las formadas por una pluralidad de piezas rígidas unidas entre sí y que han de adaptarse al contorno del brazo.

La esencialidad de la articulación que se preconiza, radica en un arco unido a una de las ex-

95729

10 tremidades de cada elemento rígido, cuyo arco se aloja en su parte central, en un canutillo estampado sobre el bastidor de la pieza rígida adyacente y en su parte posterior, de manera que en el montaje se aprecian las piezas rígidas integrantes con una ligera superposición de una de las extremidades, precisamente aquella que comporta el canutillo.

15 La nueva articulación, objeto de la presente solicitud de registro como Modelo de Utilidad, proporciona una gran belleza estética a las pulseras que la comportan, al tiempo que una flexibilidad absoluta para ceñirse perfectamente sobre el brazo de la persona
20 usuaria. Al mismo tiempo, la construcción de una pulsera con esta articulación, resulta muy económica, por lo que puede emplearse en pulseras de bisutería que hasta ahora carecían de articulación, por ser un elemento
25 caro destinado preferentemente a joyas cos-

95729

23



tesas.

30 Para la mejor comprensión de cuanto antecede, se acompaña una hoja de planos en los que se representa esquemáticamente una
35 realización práctica sobre una pulsera de diseño meramente ilustrativo y no limitativo, ya que este elemento pueda adoptar cualquiera de las formas usuales con variación de los elementos rígidos integrantes, realizándose a continuación y con referencia a estos
40 dibujos, una detallada descripción de su constitución y funcionamiento.

Dichos dibujos representan:

40 En la figura primera, una vista en planta posterior de la pulsera con la articulación que se describe.

En la figura segunda, una vista lateral de la pulsera extendida.

45 Finalmente, en la figura tercera, la pulsera en la misma representación que en la

95729

figura segunda, adoptando la curvatura propia para ceñirse al brazo portador.

50 Según queda representado en los dibujos, la marca -1- designa a cualquiera de los bastidores del elemento rígido, que unidos forman la pulsera y que en una de sus extremidades, y en prolongación del plano de fondo, presenta un arco -2- de fondo recto que queda alojado en un rehundido -3- previsto en el fondo del elemento -1- adyacente, y cuyo rehundido queda
55 posteriormente cubierto por el elemento decorativo adicionado al bastidor. Por otra parte, en los elementos extremos, se ha previsto un arco -4- unido a la ballestilla de cierre -5-
60 que encajará en la extremidad opuesta de la pulsera y que por quedar en esta disposición de articulación, permite a la unión adoptar la misma forma regular de semi-superposición.

65

Descrita suficientemente la naturaleza

23 OCT.



95729

70 y objeto de la presente invención, se hace
constar que en la misma podrán ser variables
los materiales, formas y dimensiones y, en general,
todos aquellos otros detalles accesorios o se-
cundarios que no alteren, cambien ni modifiquen
la esencialidad propuesta.

75 Los términos en que queda redactada
la presente memoria son ciertos y fiel reflejo
del objeto descrito, debiéndose tomar en su as-
pecto más amplio y nunca en forma limitativa.

NOTA

80 El Modelo de Utilidad que se so-
licita, deberá recaer, precisamente, sobre
las particularidades características de las si-
guientes:

95729

REIVINDICACIONES

1a.- "UNA ARTICULACION PARA PULSERAS"

85 esencialmente caracterizada por comprender un arco de fondo recto, dispuestos en una de las extremidades de cada uno de los bastidores rígidos que integran la pulsera y de manera que quede en prolongación del plano de fondo del mismo, quedando alojada la parte recta de este arco en un camutillo regundido y cilíndrico troquelado en el fondo del citado bastidor rígido, con superposición de la extremidad del mismo portadora del manutillito, sobre la extremidad de la pieza inmediata portadora el arco, el cual en una de las piezas extremas de la pulsera formada, queda unido a la ballestilla de cierre del conjunto.

85

90

95

2a.- "UNA ARTICULACION PARA PULSERAS"

95729

23 OCT



Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria descriptiva que consta de siete hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara a la que se acompañan los dibujos que la ilustran.

Madrid, 23 OCT 1962

CARLOS BALLESTERO
P.P.

95729



Fig. 1

23 OCT

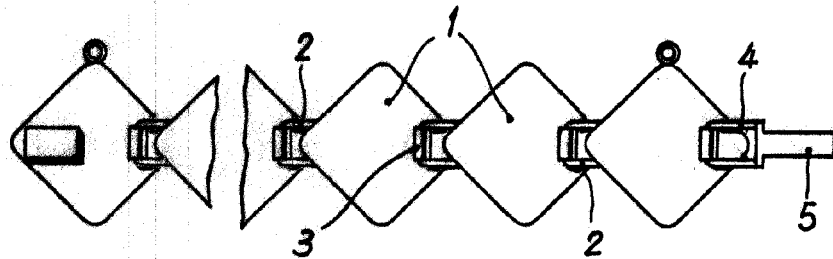


Fig. 2


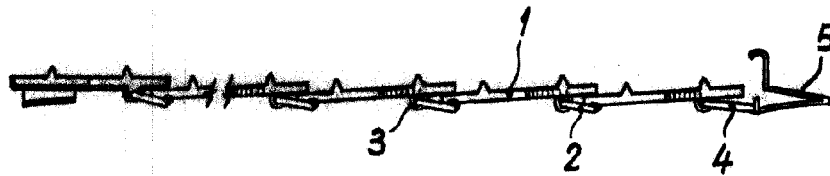


Fig. 3

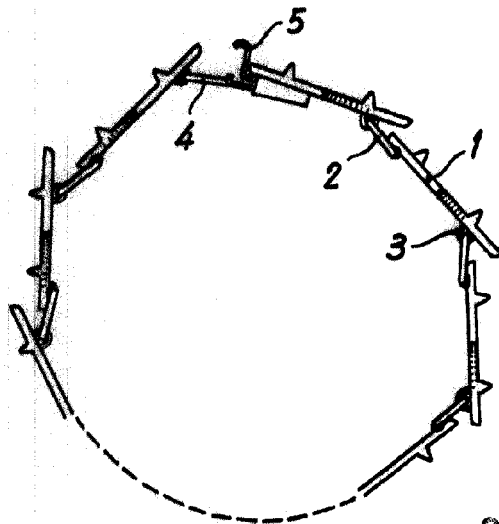

23 OCT 1962

CARLOS BALLESTERO

P.P.

Escala variable.