



MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D. Agustín Vera Martínez, de nacionalidad española, residente en BARCELONA, c/. Córcega, nº. 605.

p o r

==;==;==;==; "PRECINTO PARA EMBUTIDOS" ==;==;==;==;==;==;==;
~~~~~

MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

En el presente Modelo de Utilidad nos vamos a referir a un nuevo precinto para embutidos.

Son varios los tipos y modelos de precintos para embutidos existentes en el mercado, pero todos ellos adolecen de insuficiencia higiénica y ofrecen una garantía muy limitada.

En cambio con el precinto para embutidos, objeto del presente Modelo de Utilidad, se ha logrado conseguir un nuevo resultado industrial, con el cual se obtienen unas condiciones máximas de higiene, una duración prácticamen-

5

10



te ilimitada y por lo tanto con toda la garantía que dicha clase de precintos requieren.

15 Reune además de las ventajas enumeradas, la de resultar a un precio de coste, sumamente inferior al de otros precintos similares actualmente conocidos.

20 Consiste esencialmente este nuevo precinto para embutidos, en una sólo pieza de forma adecuada, dotada de elasticidad la cual se incrementa en la porción de la misma que debe someterse al doblado correspondiente. Completándose el precintaje con un corchete que une las dos partes dobladas la una sobre la otra.

25 Para que la idea general anteriormente descrita pueda ser más fácilmente comprendida en la descripción que sigue nos vamos a referir a la lámina de dibujo que se acompaña, que nos muestra un caso de realización práctica del nuevo complemento, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse con amplio criterio y sin carácter limitativo alguno.

30 En dicho dibujo se representa una vista frontal en alzada del nuevo precinto para embutidos, en la figura 1 vista en desarrollo y en la figura 2 debidamente doblado su extremo, indicándose por:

- 35
- 1- la pieza elástica,
  - 2- extremos de la misma,
  - 3- taladros de precintaje,
  - 4- porción dotada de mayor elasticidad y
  - 5- corchete de precintaje.

40 La fabricación de este nuevo precinto para embutidos es de un resultado práctico no conseguido hasta la fecha.



siendo por otra parte su obtención sumamente rápida y a un precio de coste muy limitado.

45

Su utilización además de reunir las ventajas anteriormente citadas, es de máxima garantía y seguridad, bajo todos los aspectos, incrementándose dichas cualidades gracias a la porción o punto de doblaje -4-, dotada de una mayor elasticidad, con lo cual se evitan las frecuentes roturas que ocurren con otra clase de precintos similares, completándose el precinto mediante el corchete -5- a través de los taladros -3-.

50

N O T A  
= = = =

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados en España, sobre los cuales se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad son:

55

1ª.- Precinto para embutidos, caracterizado porque la única pieza que comprende está dotada de elasticidad que se incrementa en su porción correspondiente al doblado, intermedia entre los dos taladros de precintaje, a través de los cuales se dispone un corchete de unión.

60

2ª.- "PRECINTO PARA EMBUTIDOS", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en el precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de TRES Hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 63 líneas.

Madrid, 25 de Octubre de 1.962

Por autorización del interesado.-

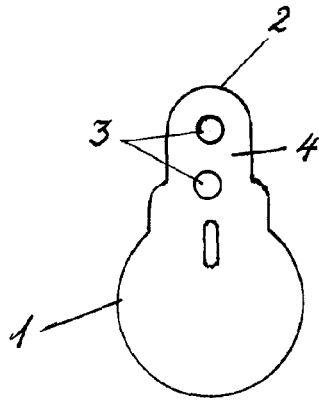


FIG. 1




FIG. 2

Escala variable  
Madrid Octubre 1962

Lopez.