



96065

96065

MODELO DE UTILIDAD, QUE POR VEINTE AÑOS SE SOLICITA EN ESPAÑA, A FAVOR DE FLAGA, S.A. SOCIEDAD ESPAÑOLA Y DOMICILIADA EN BARCELONA GANDUXER, Nº 77, POR: "BOTON DE MANDO PERFECCIONADO".

M E M O R I A
=====

La presente Memoria de Modelo de Utilidad y adjunto Plano, está destinado a la protección en España y sus colonias de un nuevo modelo de botón de mando.

5 En todos aquéllos aparatos como son ra--



96065

10 dios, gramófonos, cocinas a gas, batidoras y
otros, que se controlan ó gradúan por un bo-
tón, adolecen los mandos de la poca garantía
de duración y seguridad, debido a que aquél
se acopla en el eje rotor a presión unas ve-
ces y otras, se asegura con un tornillo pa-
sante. En ambos casos, que son los conocidos,
el problema está en primer lugar en la fragi-
lidad del acoplamiento en sí y en que con el
15 tiempo la punta del tornillo se desgasta en
su superficie del eje y resbala sobre el mis-
mo con el consiguiente pierde de control por
parte del botón.

20 El objeto que este Modelo persigue, es
un botón perfeccionado, cuyo perfeccionamien-
to radica en la distinta forma que se le dá
a las piezas a acoplar con el consiguiente -
resultado industrial; así, el botón propia-
mente dicho se le ha dado una forma especial,
25 en la cual tiene un cuello cilíndrico con ra-
nura fresada longitudinalmente. El extremo --
del eje y sobre una generatriz donde ha de en-
samblarse la pieza anterior, presenta una pun-
ta, para discurrir con facilidad por el inte-
rior de aquél cuerpo que al ajustarse coinci-
dentemente con la acañaladura, al mover el bo-
30 tón arrastra el eje.

En el dibujo que se acompaña, se mues- -
tran en la Fig. 1 y 2, la forma de los dos --



3.-

96065 1

35 elementos, botón y eje, que lo constituyen y a los que afecta la presente invención, Y en la Fig. 3, se muestra el botón completo con los dos elementos acoplados.

40 Se hace constar que los tamaños, materiales empleados y forma de los elementos -- pueden tener variaciones en detalle, siendo los puntos nuevos por los que se demanda protección, los consistentes en las siguientes:

REIVINDICACIONES
=====

45 1ª.- Botón de mando perfeccionado, caracterizado porque la cabeza del botón tiene un cuello cilíndrico provisto de una acanaladura fresada longitudinalmente. El eje sobre el --
50 cual se acopla, tiene su extremidad en punta y en su cuerpo comporta un pibote, de forma - que al ensamblarse aquél cuerpo sobre éste, - en posición de coincidencia de ranura y pibote, queda ajustado.

2ª.- "BOTON DE MANDO PERFECCIONADO".

La presente Memoria consta de TRES HOJAS mecanografiadas a doble espacio por una sola cara, de CINCUENTA Y CUATRO LINEAS, y UNA HOJA DE PLANOS, para su mejor comprensión.




Madrid, 7 de Noviembre de 1.962

P.A.

[Handwritten signature]

ESCALA: VARIABLE

MADE IN U.S.A. NOVEMBER 1963

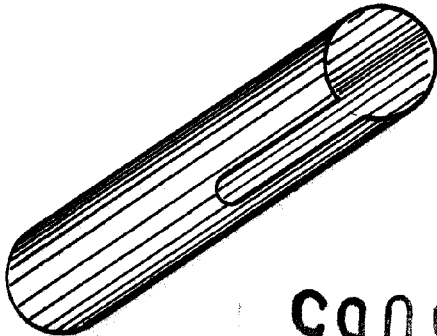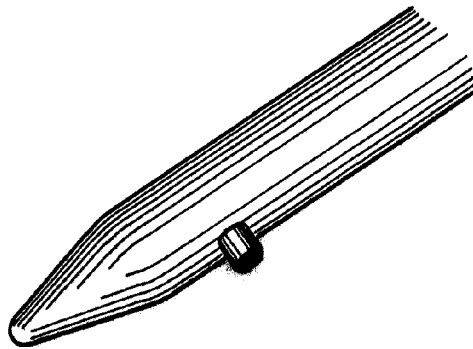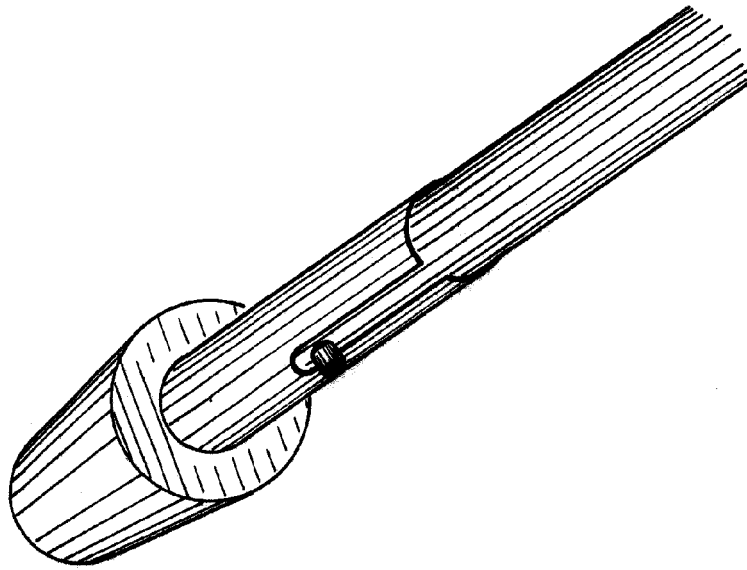

96065

[Handwritten signature]



HOJA ÚNICA

MODELO DE UTILIDAD

FLAGA S.A.