

96442

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

para todo el territorio nacional y
sus colonias, a favor:

D. IGNACIO ORBAICETA ZABALZA
de nacionalidad española, residente
en: C/ Aralar, núm. 45 PAMPLONA

por:

"UNA ESTUFA PERFECCIONADA PARA GAS"

oOo

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente registro de Modelo de Utilidad, con
cierno como su enunciado indicia, una estufa perfecciona
da para gas, de acuerdo con la descripción detallada que
de la misma se realiza, debiendo interpretarse siempre es
5 te concepto en su más amplio sentido y nunca en limitati-
vo.

Este resultado industrial mejora notablemente -
todo cuante sobre el particular se conoce y utiliza actual
mente, tanto por su sencillez constructiva, como de apli-
10 cación, funcionamiento, producción calórica, completa exen-
ción de peligro, presentación estética, reducido consumo
y economía.

La característica principal de la estufa cuyo -
registro se preconiza, es la de que la botella correspon-
15 diente de gas butano o similar, está situada lateralmente
en lugar de ir alojada en la parte posterior como ocurre
con los tipos normales.

Para la debida comprensión de este objeto, se ad-
junta a la presente memoria descriptiva una hoja de planos
20 en la que a título de ejemplo, se representan todas y ca-
da una de las partes que lo forman y relación que guardan
entre si.

En la citada hoja de dibujos que representa una
vista en perspectiva de la estufa ajustada a los princi-
25 pios del nuevo Modelo, se aprecian las siguientes referen-
cias:

1.- Mueble propiamente dicho, que presenta una
configuración paralelepípeda, de frente sensiblemente
te cuadrangular.

30 Este mueble en la parte lateral inferior lleva

una zona oblicuada entrante y el frente citado está definido por un recuadro, que en la parte superior se interrumpe para permitir la disposición superior de una placa perforada.

35

2ª.- Placa perforada mencionada, cuyos orificios son rectangulares y dispuestos por series regulares, y en altura.

Estos orificios permiten la autoventilación del interior de la estufa propiamente dicha.

40

Esta placa perforada ocupa algo más del tercio superior del frente de la estufa y se prolonga por un accedamiento angular sobre la parte media superior del propio mueble, sirviendo al mismo tiempo de motivo ornamental.

45

3ª.- Lateral cerrado que contiene en su interior a la correspondiente botella metálica para suministro de gas para la combustión.

La carga se realiza por la parte posterior a cuyo fin, se ha dotado a dicho plano, de una puerta apropiada, dotada de medios de cierre eventual.

50

4ª.- Pantalla calefactora, situada en el otro lateral frontal del mueble.

55

Esta pantalla está limitada por una ventana de forma sensiblemente rectangular, de laterales biselados, que presenta exteriormente la disposición de unas varillas transversales y paralelas y en posición angular de vértice superior otra varilla que protege a la pantalla de infrarrojo o sistema de quemadores de las características más adecuadas.

60

La pantalla se encuentra situada en la parte frontal y fonde del marco mencionado.

5ª.- Juego de ruedas orientables que permiten el desplazamiento de la estufa.

6ª.- Maneta de mando situada en la parte superior del cuerpo.

65 En la fabricación de esta estufa se utilizarán los materiales más apropiados, siendo sus dimensiones las más convenientes y su ornamentación la más adecuada.

70 Descrita suficientemente la naturaleza del Modelo, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerará incluida dentro de esta protección en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

- : - NOTA - : -

75 Por último, se declaran de novedad y utilidad las siguientes:

REIVINDICACIONES

80 1ª.- Una estufa perfeccionada para gas, caracterizada esencialmente por estar constituida por un mueble de forma paralelepípedica, de muy escasa profundidad en relación con la longitud de sus laterales, presentando un frente sensiblemente cuadrangular, con su parte lateral inferior un rebaje simétrico, descansando el mueble sobre cuatro juegos de ruedas orientables, presentando el tercio inferior cubierto por una placa perforada que permite la autoventilación del interior de la propia estufa, cuya placa perforada en disposición rectangular por series regulares, se prolonga en acodamiento angular sobre la parte media superior de la estructura, comportando el mueble en un lateral un acondicionamiento para la botella de gas y en el otro lateral, está, prevista la disposición de una pantalla de infrarrojo, enmarcada, por una zona rectangular biselada, protegida anteriormente por una pluralidad de varilla angular, existiendo en la parte superior y lateral del cuerpo, una maneta de mando.

85

90

95

2ª.- UNA ESTUFA PERFECCIONADA PARA GAS.


Todo ello tal y como se describe en la memoria descriptiva, se reivindica en su nota, y se acompaña a manera de ejemplo en la adjunta hoja de planos.

Esta memoria descriptiva consta de cuatro hojas escrita a máquina y a dos espacios.


Madrid, 30 Noviembre 1.962



96442



96442

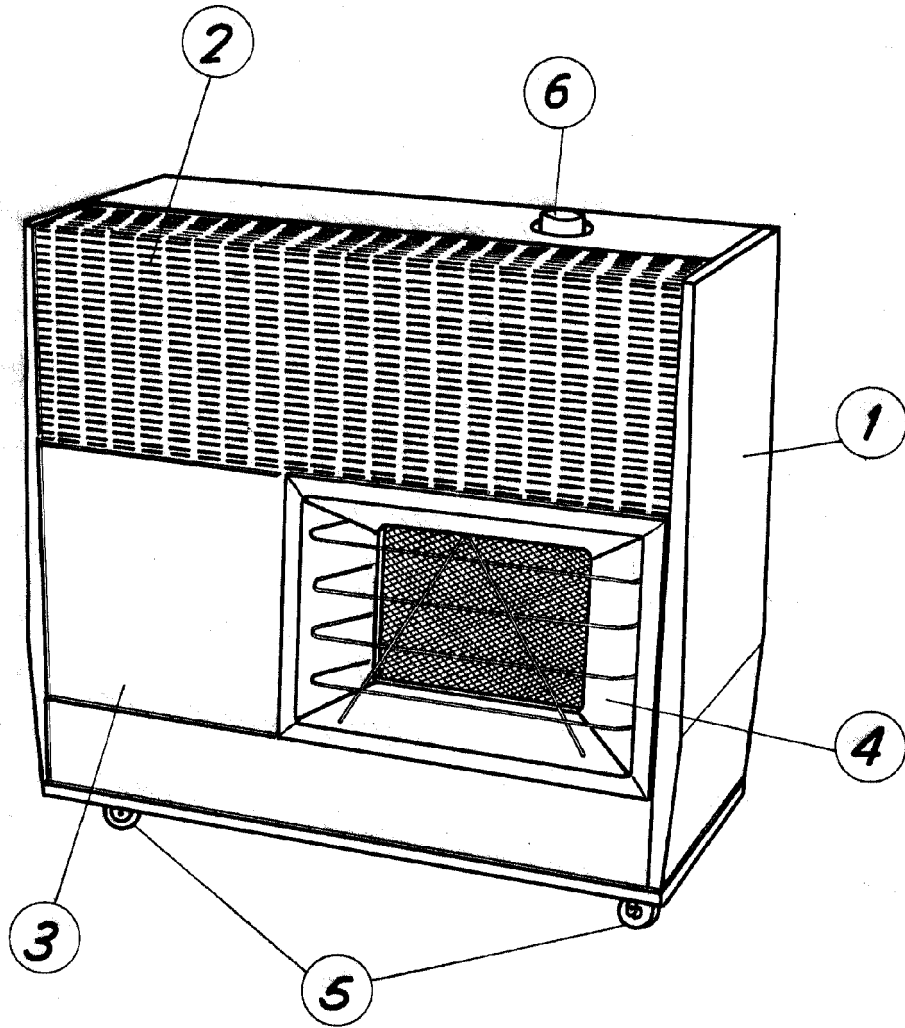

Madrid, 30 Noviembre 1.962

Escala variable.

[Handwritten signature]
Ayumat