



96619

MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favro de D. José Garcia Rodriguez de nacionalidad española, residente en MANRESA (Barcelona) C/.
Heroes Manresanos, nº. 13

p o r

==;==;==;==;"NUEVO TOPE PARA MUEBLES" ==;==;==;==;==;==;==
~~~~~

MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

En el presente Modelo de Utilidad vamos a referirnos a un nuevo tope para muebles, de utilización especialmente indicada en toda clase de muebles de carpintería, como tope para puertas y cajones de los mismos.

5

Con este nuevo tope para muebles, se obtienen notables ventajas en comparación con otros elementos similares actualmente utilizados, siendo una de sus características básicas, la de que una vez intraducido el nuevo tope en el mueble, las fibras de madera separadas por la presión ejercida por el pote, al volver a su posición inicial por la propia inercia de las mismas, penetra en un taladro dispuesto al efecto en el nuevo tope, consiguiendose una mayor y más segura sujeción.

10



15

Otra de sus ventajas es la de efectuarse la colocación de este nuevo tope con la máxima rapidez, seguridad y eficacia.

20

Consiste esencialmente el nuevo tope para muebles objeto de este Modelo, en una pieza preferentemente metálica de forma general plana rectangular, con la punta cónica y un taladro central.

25

Para que la idea general anteriormente descrita pueda ser más fácilmente comprendida, en la descripción que sigue nos vamos a referir a la lámina de dibujo que se acompaña, que nos muestra un caso de realización práctica del nuevo tope para muebles, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse con su más amplio criterio y sin carácter limitativo alguno.

30

En dicho dibujo se representa una vista en planta del nuevo tope para muebles, habiéndose enumerado sus distintas partes para una mayor claridad en su descripción, como sigue:

35

- 1- pieza rectangular plana,
- 2- punta cónica de la misma, y
- 3- taladro central.

40

Como se comprende fácilmente a la vista del dibujo el calvado de la punta cónica -2- en un mueble, resulta sumamente fácil y seguro, obteniéndose una consistencia máxima por no presentar ninguna prolongación o ramificación de escasa solidez como suele ocurrir en otros elementos similares y por otra parte una vez introducida la pieza -1- en el mueble, las fibras de la madera que han sido separadas a la fuerza, por la introducción del



45

tope, por su tendencia natural a recobrar la posición inicial, se introducen en el taladro -3-, con lo cual se obtiene una máxima sujeción, con todas las ventajas de seguridad y perfección que elle representa.

50

Descrita suficientemente la naturaleza y características de este nuevo tope para muebles, se ha de hacer constar la posibilidad de que sean variables los materiales, formas y dimensiones de cualquier detalle constructivo, así como que también podrán introducirse variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto que se pone de manifiesto con la siguiente

55

**N O T A**  
= = = =

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados en España, sobre los cuales se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad, son:

60

1º.- Nuevo tope para muebles, caracterizado por estar constituido por una pieza preferentemente metálica de forma geral rectangular plana, con una punta cónica, para su cáavade en el mueble y presentando un taladro central en el cual se introducen las fibras de madera que han sido separadas por el tope, al recobrar estas su posición inicial.

65


2º.- "NUEVO TOPE PARA MUEBLES", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión.

70

Esta Memoria consta de TRES hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 70 líneas

Madrid, 12 de Diciembre 1962  
Por autorización del interesado.

96619

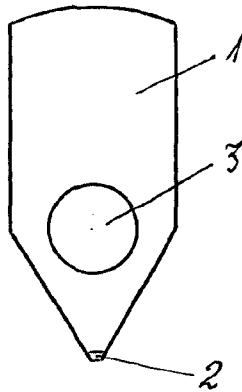

Escala variable  
Madrid Diciembre 1962

Lopez