

96645



96645

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años.

en España, a favor de Doña María MARTINEZ COLINO
de nacionalidad española, residente en B I L B A O
Villabaso nº 7; cuyo modelo tiene por objeto:

"RECIPIENTE DE DOBLE PARED "

& & & & & &

MEMORIA DESCRIPTIVA

El modelo se relaciona en general con la fabricación de recipientes para usos culinarios y -
más en particular comprende un recipiente de do-
ble fondo que puede emplearse eficazmente para los
5.- fines indicados, con seguridad y eficacia máximas.

El objeto que constituye éste modelo gracias
a su doble pared, puede utilizarse dentro del ar-



- te culinario, para fines diversos, por ejemplo para la conservación de líquidos a temperatura adecuada, gracias a que su cámara central y la teral puede llenarse total o parcialmente de -
- 5.- agua a la temperatura deseada, También puede - utilizarse como recipiente cueceleche, con la garantía de que, debido a su especial disposición no es posible que la temperatura sobrepase los 100° C haciendo imposible que la leche se derrame.
- 10.-
- Una característica del recipiente que se preconiza, la constituye el hecho de estar do tado de una doble pared creando en el seno de dicho recipiente una cámara independiente que ocupa el sector central, el fondo y los latera les del recinto.
- 15.-
- Otra característica del modelo preve que des de el fondo del recipiente ascienda una chimenea que sirve para llenar la cámara del líquido a la temperatura que se desea y servir de apoyo en su coronación de los elementos de control y aviso que se deseen colocar en el recipiente en cuestión.
- 20.-
- Otra característica más del modelo, preve la posibilidad de poder colocar en la cúspide - señalada con el número -5-, un termómetro, una válvula detectora de seguridad, etc., etc.
- 25.-
- Otros objetos así como los detalles más ca racterísticos del modelo se irán poniendo de ma nifiesto más adelante por la descripción que --



- se da a continuación, en la que se comentan las distintas partes del modelo haciendo referencia a los dibujos que se acompañan que muestran, exclusivamente a título de ejemplo un posible caso de realización del recipiente de doble pared que se comenta.
- 5.-
- En los dibujos:
- La figura 1ª, es una sección del conjunto del recipiente.
- 10.-
- La figura 2ª, muestra una vista del conjunto exterior del recipiente.
- De acuerdo con el citado ejemplo, seguidamente se hará una descripción de las partes más esenciales de éste Modelo de Utilidad, señalando se con -1-, el cuerpo exterior, siendo -2- el que señala el cuerpo interior para que quede la cámara intermedia entre él y el -1-, de suerte que dicha cámara puede ser llenada del líquido que se desee.
- 15.-
- 20.-
- Destaca el número -3- el reborde de unión de los cuerpos -1- y -2-; señalando -4- la chimenea central, que está en comunicación con el fondo y los laterales.
- Sirve para llenar de líquido la cámara.
- 25.-
- El número -5-, muestra la terminación de la chimenea -4- de suerte que tendrá la disposición más adecuada para soportar el termómetro, válvula avisadora o lo que se juzgue más oportuno.



El número -6-, señala el mango de manipulación del recipiente; mostrando -7-, el líquido que cubre los laterales y el fondo del recipiente.

- 5.- Con -8-, se indica la válvula avisadora que puede llevar éste recipiente; y con -9-, el hueco que sirve para alojar al líquido que se quiere calentar mediante el uso de éste recipiente.

- 10.- Descrita convenientemente la naturaleza del actual Modelo de Utilidad, como asimismo la forma de poderlo llevar a la práctica para convertirlo en una realidad industrializable, se hace constar que en el mismo, serán susceptibles de introducir todas aquéllas modificaciones de detalle, -
- 15.- que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que con las variantes que se introduzcan no se cambie, altere o modifique - la esencialidad del objeto descrito.

20.-

N O T A

Se declaran como de novedad y propiedad para todo el territorio español el contenido de las siguientes,

R E I V I N D I C A C I O N E S :

25.-

1ª.- Recipiente de doble pared que está formado por un cuerpo exterior que tiene adaptado por



su interior, en forma concéntrica, un segundo cuerpo creando entre ambos una cámara provista de una boca de acceso para ser llenada con agua.

5.- 2ª.- Recipiente de doble pared, caracterizado que comprende un cuerpo exterior y otro interno, concéntricamente alojado en el primero, según reivindicación precedente, que se caracterizan por estar unidos entre sí por engatillado del borde del depósito interno sobre la embocadura del cuerpo exterior.

101.-

3ª.- Recipiente de doble pared, según notas primera y segunda, que se caracteriza porque el cuerpo interior posee, en su sector central, una elevación a modo de chimenea provista de una abertura, para el llenado de la cámara, con asiento para la adaptación de válvulas de seguridad y/o un detector de temperatura.

15.-

4ª.- " RECIPIENTE DE DOBLE PARED "

20.-

Todo ello, conforme se describe y reivindica en la presente memoria que consta de CINCO hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y - una lámina de dibujos que la ilustran.

Madrid, 12 de Diciembre de 1.962

E. GONZALEZ VACAS
P. P.



Figura 1ª


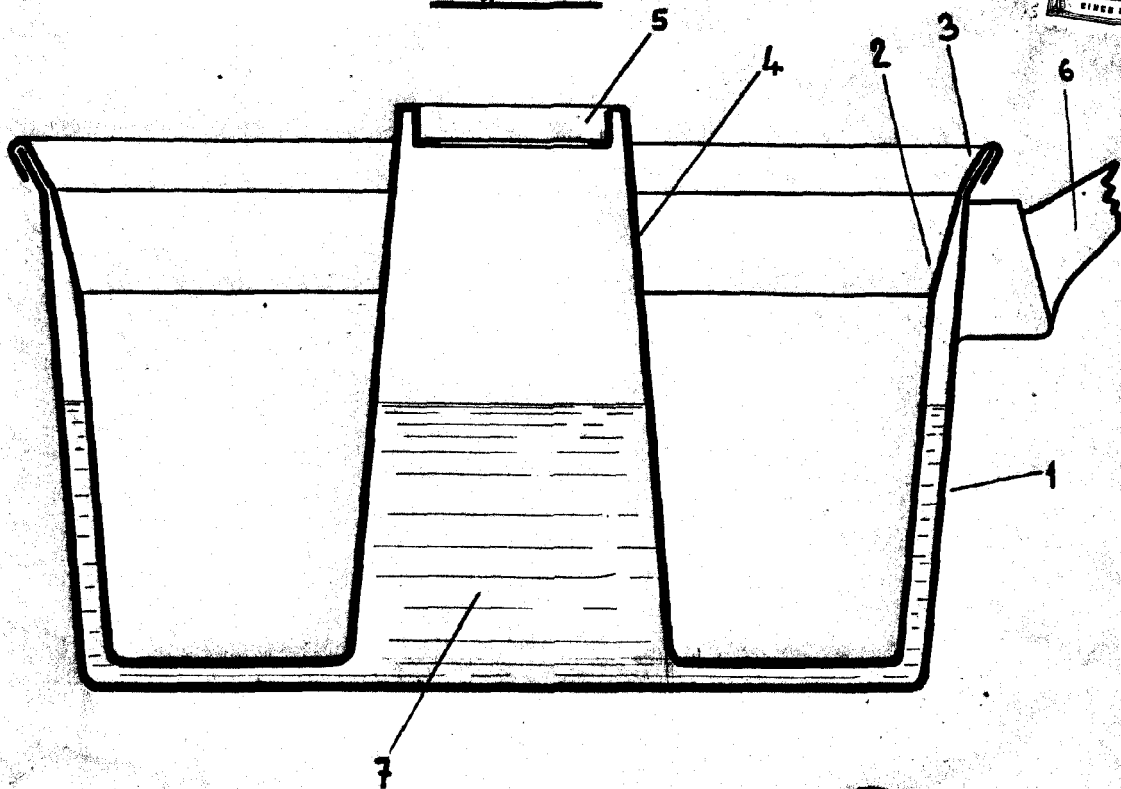


Figura 2ª

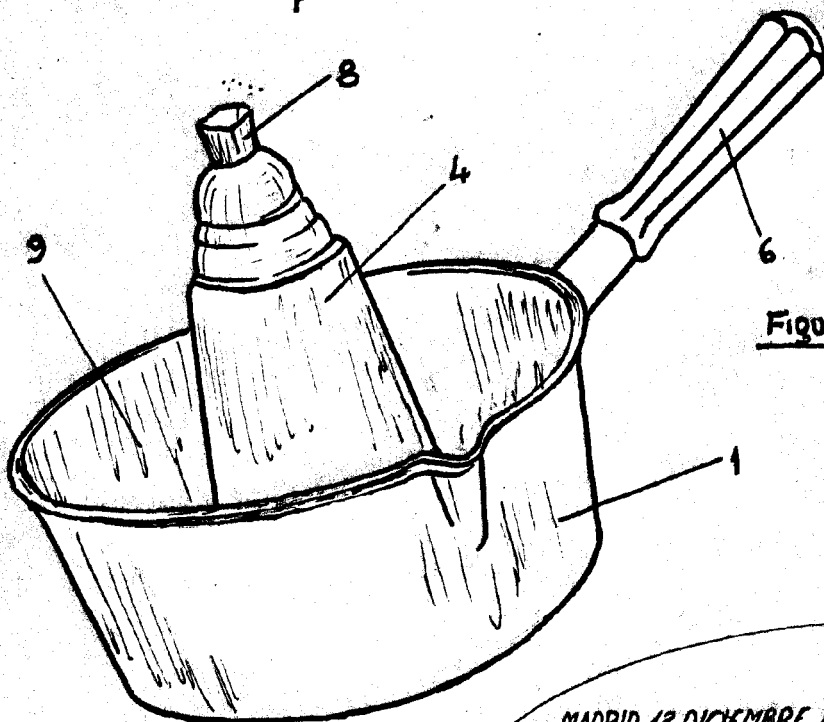

MADRID 12 DICIEMBRE DE 1962

P. A.

E. GONZALEZ VACAS

Escala variable