

96950



MODELO DE UTILIDAD

cuyo registro se solicita por VEINTE años, a favor de DON GREGORIO BECERRO BERMEJO, de nacionalidad española, domiciliado en La Serna de Iguña, (SANTANDER), por: UN ESTUCHE PERFECCIONADO PARA ESCAPULARIOS.

---


Memoria descriptiva

La presente Memoria se refiere a un estuche perfeccionado para escapularios.

Dentro de las normas religiosas, existen multitud de escapularios que tienen mas o menos aceptación, dependiendo la misma de los medios de que están dotados y que permiten un perfecto uso, es decir, sin deterioro de ninguna clase de la imagen y grabada en el escapulario propiamente dicho.

La variedad de escapularios permite conocer la eficiencia de los mismos; así, existen los sencillos, dotados de la tela y los cordones; otros mas complicados, pesados y molestos de usar; todos en general, defectuosos.

Para evitar tales inconvenientes, es para lo que se



96950

ha pensado en perfeccionar los estuches contenedores de escapularios, que permiten su mas perfecto uso sin detrimento del escapulario propiamente dicho.

5 El estuche perfeccionado consiste en una chapa rectangular, agujereada en su parte central, cuyos vertices están ligeramente achatados. Dicha chapa presenta en la parte interna de sus rebordes laterales un vaciado central dentro del cual se introduce el escapulario. En la parte superior y a cada lado de ella lleva practicados dos orificios por donde sale el cordón.

10

A continuación lleva otra chapa lisa de idéntico diámetro que la anterior, la cual se adhiere por cualquier medio a la citada en la primera reivindicación, formando un solo cuerpo.

15 Para mayor comprensión del estuche, se acompaña un dibujo en el que a título ilustrativo pero no limitativo, la Figura I representa la chapa (1) rectangular, siendo (2) el orificio central, (3) el lugar donde va el escapulario, (4) los bordes laterales y (5) los rebajes donde va el cordón.

20 La figura II nos muestra la chapa (6) que queda acoplada, como se ha dicho, por cualquier medio y adherida perfectamente al borde de los laterales (4).

En el espacio hueco central queda acoplado el



- 3 -

96950

escapulario, como se ha dicho, pudiendo verse y tocarse la tela por el orificio trasero practicado en la primera figura.

Lo descrito será susceptible de modificación dentro de lo que no altere la esencialidad de lo que se protege en la siguiente

5

N O T A

Se reivindicán los puntos siguientes:

1.- Un estuche perfeccionado para escapularios, que se caracteriza por estar formado por una chapa agujereada en su parte central, cuyos vértices están ligeramente achatados. Dicha chapa presenta en la parte interna de sus rebordes laterales un vaciado central dentro del cual se introduce el escapulario. En la parte superior y a cada lado de ella lleva practicados dos orificios por donde sale el cordón. Otra chapa de idéntica medida y forma, de cualquier material transparente, se acopla encima de los rebordes laterales de la anterior, quedando formado un solo cuerpo, pudiéndose ver y tocar la imagen por la parte frontal de la segunda chapa, y el agujero practicado en la primera, respectivamente.

10

15

2.- UN ESTUCHE PERFECCIONADO PARA ESCAPULARIOS.

Consta la presente memoria de tres hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y de un dibujo.

20

Madrid, 3 de Enero de 1.963.

DOMINGO DIAZ UNGRIA.

P.F.

96350 1

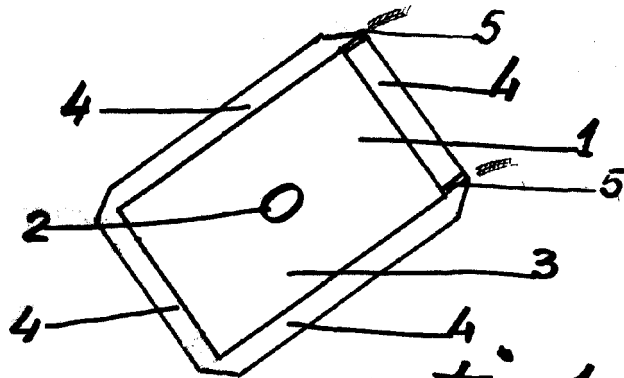


FIG. 1

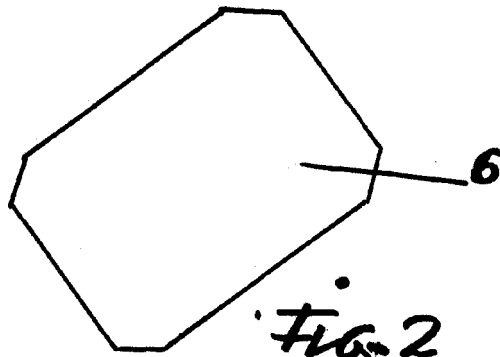


FIG. 2

Escala variable.

Madrid, 4 - Enero - 1951

P.P.

JARA.