

97 138



M O D E L O D E U T I L I D A D

que, por veinte años, se solicita como propio y nuevo, a favor de DON SANTOS ARANGUREN TELLERIA, de nacionalidad española y domiciliado en Pasajes (Guipuzcoa) Av. de Navarra, s/n. y que ha de recaer sobre:

"" DISPOSITIVO PARA SER COLOCADO EN LAS SALIDAS DE LOS GRIFOS "".



M e m o r i a d e s c r i p t i v a .

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

El presente registro de Modelo de Utilidad, tiene por objeto garantizar la explotación exclusiva, en todo el Territorio Nacional y sus Colonias,



5. de un dispositivo para ser colocado en las salidas de los grifos, conforme se describe a continuación y se representa graficamente en el dibujo adjunto.

Este conjunto de piezas forma un dispositivo para ser colocado en las salidas de los grifos, consiguiendo con ello que el agua salga suavemente, sin ninguna salpicadura y de una forma muy uniforme, de tal modo que en funcionamiento el grifo con este dispositivo, dá la sensación de que el agua no corre, que esta quieta y rigida en forma de vela, valga la comparación. Por mucha presión que exista el liquido sale suavemente.

10.

15.

Dicho conjunto se compone de cuatro piezas, que son las siguientes:

- 1.- Cápsula donde se alojan las demas piezas.
- 2.- Presenta la característica de disponer de 28 orificios de 1 mm. cuadrado por una de las caras (para el paso del agua), dividiendose en dos partes por la otra cara al ser atravesados por 3 nervios circulares en forma rectangular, según puede apreciarse en el dibujo que se acompaña.
25. 3.- Son dos discos de tela metálica muy fina y de material latón para la distribución uniforme de la salida del agua.
30. 4.- Son dos aros estriados en su diámetro exterior, presentando un vaciado en su interior, donde se aloja el disco de tela metálica y que corresponde a la figura -3-.

A continuación detallamos el material que corresponde a cada una de las piezas, siendo la pieza 1ª de laton, la 2ª plastico, la 3ª de laton y la 4ª



35. de latón.

40. Descrito suficientemente la naturaleza del presente registro de Modelo de Utilidad, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en la misma, se considerará incluida dentro de esta protección, en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

Por último se declaran de novedad en España, las siguientes:

45.

REIVINDICACIONES

PRIMERO :

50. Por dispositivo para ser colocado en las salidas de los grifos, para que el agua salga en forma suave, uniforme y sin salpicaduras, caracterizado por llevar una capsula donde se alojan las demas piezas, y en la que moldeada en plastico, lleva una de las piezas, con veintitantos orificios de un milimetro cuadrado, para el paso del agua, por una de sus carzcas, y dividiendose en dos, por la otra, al ser
55. atravesados por tres nervios circulares, de forma rectangular, y con dos discos de tela metalica muy fina, para la distribucion uniforme de la salida del agua.

SEGUNDO :

60. Por DISPOSITIVO PARA SER COLOCADO EN LAS SALIDAS DE LOS GRIFOS.

Tal y como queda descrito en la memoria precedente y a los fines, que en la misma, se dejan bien especificados.

97136

- cuatro -



65. La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas, por una sola cara, y otra de planos en forma reglamentaria, para la mejor comprensión del invento.

Madrid, a diez y seis de enero de mil novecientos sesenta y tres.

70. P.A. de don Santos ARANGUREN TELLERIA,







E. Rodriguez de Rivas,

Por poder,

72-

E/ND-1

97136

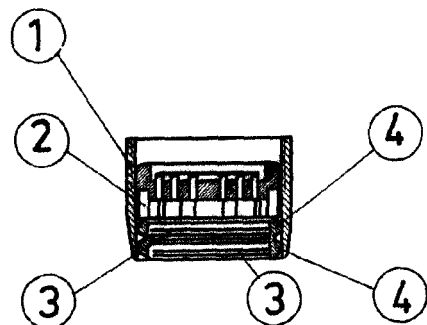

Madrid Enero 1963

P.A. de D. Santos A. Telleria

RODRIGUEZ DE RIVAS

D. 8

ESCALA VARIABLE