

97.156

97153

MEMORIA DESCRIPTIVA
y dibujos que se acompañan a la solici-
tud de una Patente de Introducción a fa-
vor de Don Mariano Galindo Jimenez Bou-
tron, residente en Barcelona (España).---

----------***-----***



GRUPO 4º - CLASE 34.

P A T E N T E D E I N T R O D U C C I O N

para "MEJORAS EN LOS TACONES DE GOMA" a favor de Don Mariano Gallindo Jimenez Boutron, residente en la calle de Villarroel, 150 Barcelona (España).

----------***-----***-----***-----***

La Patente de Introducción a que se refiere la presente memoria descriptiva, está destinada a garantizar la explotación exclusiva para la fabricación en España del perfeccionamiento para los tacones de goma que describiremos, cuya fabricación ha establecido el recurrente en nuestro país.

Todos los perfeccionamientos que se han introducido en esta industria, han tendido a amortiguar las pisadas y dejar el pie lo más sentado posible. Esto se logra procurando que el ajuste de la cara interior o sea la que está en contacto con el tacón de la bota, no sea perfecto sino que haya un pequeño espacio o hueco. Para esto, se han dotado los tacones de goma y en el contorno superior del mismo, o sea el que bordea el tacón de la bota, de una especie de biselado inclinado hacia el interior. Esto, no obstante, deja mucho que desear para tener un contacto bien flexible contra los pequeños accidentes del suelo, como cantos, piedras, ecta. por esto, el recurrente ha dispuesto la parte central del tacón y en contacto con la bota, algo más hundida para que no toque a la misma, pero no dejando esta profundidad completamente lisa,

97. 113



* 2 *

sino con unos salientes a modo de casquetes esfericos en relieve y unidos estos casquetes entre si, por nervios formando un conjunto entrelazado o de malla.

Para dar idea mas clara del perfeccionamiento de que se trata, la fig. I representa un tacon de los mencionados; (1) es el bise-lado de que se ha hablado y de que van provistos ya los tacones de goma; (2) es la parte central mas hundida que el resto de la cara interior que hace muelle al pisar, lograndose mayor flexibilidad; esta parte va provista de los casquetes de esfera (3) unidos entre si mediante los nervios (4). En la fig. II puede verse un corte se-gun (5, 5) del mismo tacon de goma, mostrando claramente las partes que se han numerado.

Como es natural, en la realización práctica del perfecciona-miento indicado en la patente descrita, podrá variar la forma del entramado constituido por (3) y (4) y afectar cualquier otra clase de dibujo. Asi mismo, serán variables cuantas circunstancias con-curren a la esencialidad de la patente descrita, siempre que no la afecten ni directa ni indirectamente.

Para la fabricación de los mencionados tacones, podrá hacer-se uso sin limitación alguna, de los moldes, máquinas y utensilios que el recurrente crea mas adecuado para los fines prácticos de la Patente.

"* N O T A *"

Esta Patente se refiere a MEJORAS EN LOS TACONES DE GOMA" debiendo recaer sobre la siguiente REIVINDICACION en la que se determina su mencionado objeto.

Reivindica el recurrente la explotación exclusiva de la ci-tada mejora en los tacones de goma, cuya esencialidad consiste en disponer la cara que está en contacto con el tacon de la bota, de manera que no esté toda en contacto con él, para lo cual, se hace

97,153



* 3 *

de menos espesor en la porción central que en los bordes y con el fondo constituido por casquetes esfericos u otra superficie cuya finalidad es dar mayor flexibilidad al tacón, tal y como se detalla en la descripción que antecede y se representa en los dibujos de la hoja adjunta.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad de la Patente descrita.

Consta la presente memoria de 3 hojas mecanografiadas por una sola cara.

Barcelona *15* de Febrero de 1926.

P. A.



94153

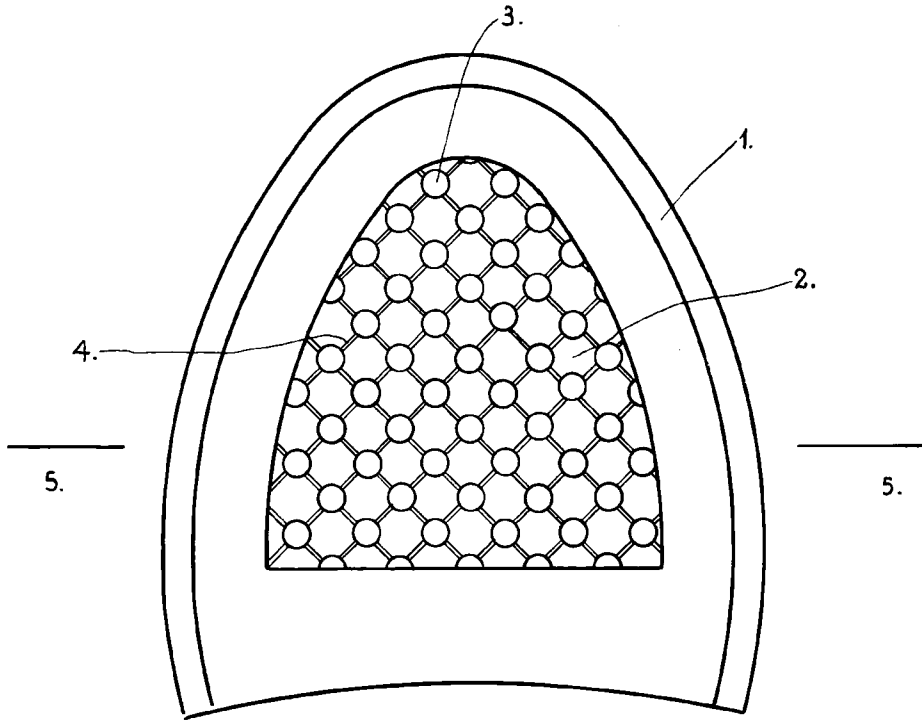


FIG. I.

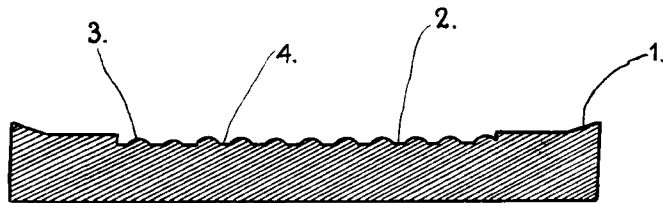


FIG. II.

Barcelona 15 febrero 1906
P.A.

ESCALA VARIABLE