

98707



M O D E L O D E U T I L I D A D

por veinte años

en España, a favor de Don LUCIANO ROMERO RODRIGUEZ, residente en San Lorenzo del El Escorial, calle Marqués de Borja, núm. 9 por:

"CONTRAFUERTE PARA EL CALZADO"

ooooooooOoooooo

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se refiere el presente Modelo de Utilidad, conforme su enunciado indica a un contrafuerte para el calzado el cual, está formado de una sola pieza debidamente conformada, la cual aporta una resistencia y características de mejoras sobre el tipo de contrafuertes hasta el presente conocidos, cuya manufactura es sensiblemente costosa y en el presente caso al estar confeccionado dicho modelo por materiales tales como poliesteres, su manufactura utililaje y coste de fabricación es muy reducido, aparte de las



ventajas que dicho modelo aporta.

Hasta el presente hemos conocido contrafuertes del calzado, confeccionados a partir de cueros o cartones duros, mayormente estos últimos, los cuales en su rendimiento práctico, dentro de los zapatos se deterioran con facilidad, máxime por la humedad y por efectos similares.

Estos contrafuertes tienen además la desventaja de que por ser cerrados en toda su extensión y de material uniforme, no permiten la transpiración del pie en los zapatos y en consecuencia sobrevienen recalentamientos así como la putrefacción del resto de los materiales que integran el calzado.

Otra desventaja más de estos contrafuertes es que por estar confeccionados en materiales, antes indicados, resultan costosos y llevan consigo el encarecimiento de la manufactura general del calzado.

Una de las características del presente modelo es presentar un contrafuerte, de forma adecuada abierto por su fondo y unido por el sector correspondiente al talón, quedando abierto por su extremo libre con una cierta elasticidad para permitir su perfecta colocación en el interior del calzado donde se disponga.

Otra característica más de dicho invento es que dichos rebordes inferior periférico que forma ángulo de 90° aproximadamente respecto de las paredes normales del contrafuerte, permite su perfecta fijación por pegado, adherido, cosido o similar efectuándose con ello el ajuste perfecto dentro de sus partes.

Otra característica más del presente invento la constituye el hecho de presentar toda su periferia y superficie



horadada de finisimos calados, de cualquier forma, que facilitan el perfecto adherido mediante pegado a las partes correspondientes y que a la vez permite la transpiración del pie.

5           Una de las ventajas de dicho elemento la constituye el hecho de estar confeccionado preferentemente apartir de materiales plásticos, poliesteres, polivinilo, etc., lo cual reduce considerablemente el costo de su manufacturación, siendo resistente a toda clase de esfuerzos y demás efectos a que sean sometidos.

10           Una idea más amplia de las característica del actual modelo se efectuará a continuación al hacer referencia a la lámina de dibujos que a esta memoria se acompaña en la que de manera un tanto esquematica y tan solo por vía de ejemplo se representan los detalles preferidos de la idea del invento.

En los dibujos

20           La figura 1ª.- Corresponde a una vista en alzado del contrafuerte que nos ocupa en el que se aprecia la forma larelaes geométricas del mismo

La figura 2ª.- Es una vista en planta por su parte superior del propio contrafuerte en el que se aprecia su extremo libre abierto y el reborde periferico en angulo que sirve para la fijación del mismo.

25           La figura 3ª.- Es una vista en planta por su cara inferior del propio elemento en el que se aprecia principalmente el reborde inferior para su fijación al calzado.

30           Al hacer referencia a la descripción numérica de dicha lámina de dibujos, se hace la aclaración de que mediante el número -1- se indica el cuerpo general del contrafuerte de grosor y proporciones adecuadas, variables según las hormas, y obtenido preferentemente en materiales plás-



5            tics, siendo -2- el extremo libre, o abierto ligeramente flexible y deformable a los efectos de su perfecta adaptación al calzado, siendo -3- los horificios de fino paso que permite su fijación y transpiración del pie, siendo -4- la solapa que rebordea perfericamente por su borde inferior de dicho contrafuerte y que sirve pra su fijación igualmente al fondo del calzado.

10            Una vez descrita convenientemente la naturaleza del actual invento se hace constar a los efectos oportunos que el mismo no queda limitado a los detalles exactos de esta exposición sino que por el contrario en él serán suceptibles de introducir aquellas modificaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre que con ello no se cambie, altere o modifique la esencia del objeto  
15            descrito.

#### N O T A

Se declara como de propiedad y novedad para todo el territorio español el contenido de las siguientes reivindicaciones:

#### R E I V I N D I C A C I O N E S

20            1ª.- Contrafuerte para el calzado, que se caracteriza al estar formado en una pieza monobloque, debidamente conformada en sus formas, separada por su extremo libre formando dos laterales independientes, unidos por el talón, dotado de los medios necesarios para su fijación y adaptación al calzado y para la transpiración del pie.

25            2ª.- Contrafuerte para el calzado, que se caracteriza de conformidad con la reivindicación anterior, por estar constituido de cualquier material, preferentemente plásticos, dotado por su borde inferior de una solapa desviada perfférica en ángulo aproximado de 90º que permite la fijación de dicho

98707



-5-

elemento al fondo del calzado.

5 3ª.- Contra fuerte para el calzado, que se caracteriza ó de conformidad con la reivindicación anterior, porque el mismo cuenta en toda su superficie y periféricamente con un horadado de finos horificios que permiten la perfecta fijación de su engomado, y al propio tiempo la transpiración del pie en el zapato.

10 4ª.- CONTRAFUERTE PARA EL CALZADO, según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de cinco hojas mecanografiadas por una sola de sus caras y una la mina de dibujos que la ilustran.

Madrid, 4 de abril de 1.963  
F. SANCHEZ VALLADARES  
P.P.



FIG 1º

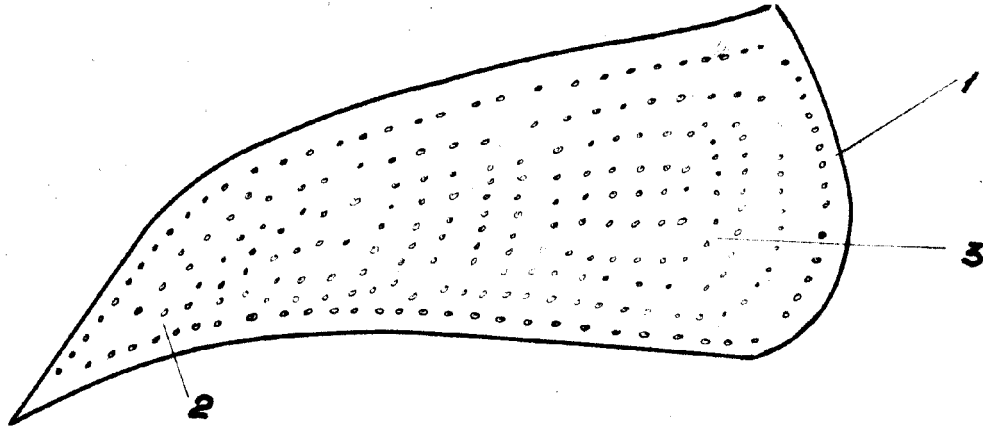


FIG 2º


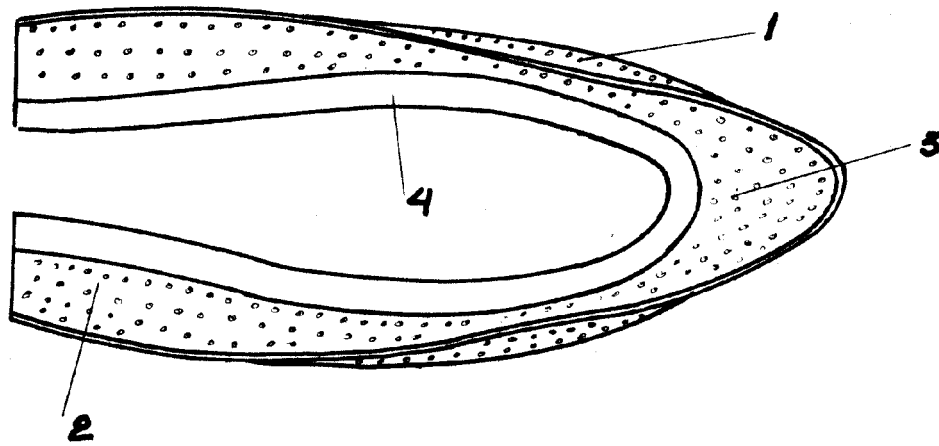


FIG 3º

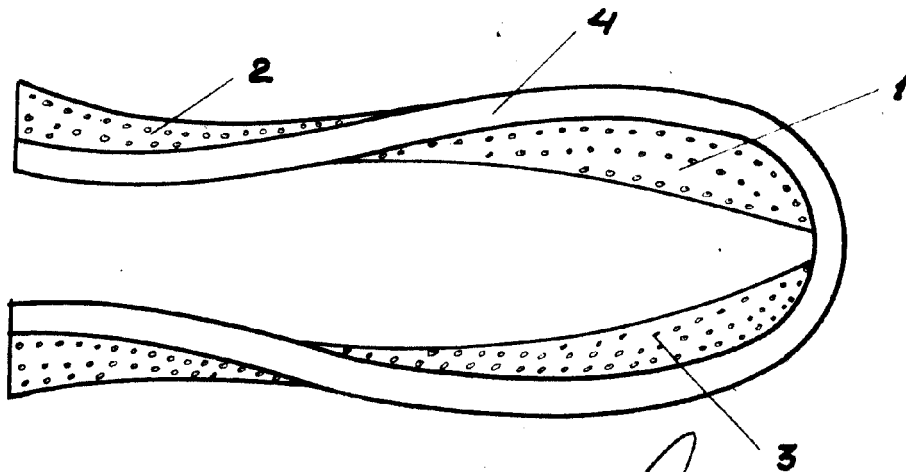

MADRID, 4 DE ABRIL DE 1963

FAUSTO SANCHEZ VALLADARES

ESCALA VARIABLE