



problema, poniendo a disposición de las madres un sencillo sobreasiento capaz de sujetarse en el asiento de los inodoros y apropiado para que los niños de corta edad puedan sentarse en él cómodamente, e incluso sujetos, sin peligro de que se caigan ni de que ensucien el asiento del retrete, todo lo cual constituyen propiedades utilitarias que justifican sobradamente el privilegio de exclusividad que implica el presente Modelo.

El sobreasiento infantil a que nos venimos refiriendo se caracteriza en esencia por estar constituido por una plancha moldeada de plástico u otra materia, a la que se le da forma de asiento con su correspondiente respaldo y laterales, y un orificio alargado en el asiento, que ofrece la particularidad de tener montado en el borde del extremo anterior un casquete abierto que evita la caída al exterior de las micciones del niño. En la cara inferior y parte anterior, posee dos patillas flexibles y desplazables para encajarse en el borde del orificio del asiento del inodoro, disponiendo también en la parte posterior, una varilla o alambre, debidamente doblado y flexible, para introducirse dentro del orificio del asiento del inodoro y situarse debajo de dicho asiento constituyendo un tope flexible de retención del sobreasiento.

Con el fin de que las características generales anteriormente expuestas, puedan ser más fácilmente comprendidas, se acompaña una lámina de dibujos que nos muestra un ejemplo de realización, el cual conviene interpretar ampliamente y sin sentido restrictivo alguno, dada su finalidad meramente aclaratoria.



1963

Los mencionados dibujos nos muestran en su figura 1 una vista en perspectiva del sobreasiento, siendo la figura 2, una vista en planta del mismo, pero por su cara inferior.

45 Las partes que componen el ejemplo de realización de los mencionados dibujos, se señalan en ellos con las siguientes acotaciones numéricas: en el sobreasiento, que está constituido por una plancha moldeada en forma de asiento, se designa con -1- el respaldo y con -2- los
50 laterales, que presentan unos ensanchamientos -3- a modo de reposabrazos. En este respaldo -1- hay dos orificios -4- por los cuales va pasada una cinta -5-, con su correspondiente hebilla -6-, con objeto de sujetar al niño, sobre todo si es de muy corta edad.

55 En el asiento -7- hay practicado un orificio alargado -8- con su borde doblado y en el extremo anterior un casquete ovoideo -9- del que sale una especie de visera -10- dotada de un tope -11-, sirviendo este casquete para evitar que el niño lance el orin fuera de la
60 taza del inodoro.

En la cara inferior del asiento -7- hay dos patillas -12-, dobladas en ángulo y con un orificio coliso y un tornillo -13-, de sujeción, para que puedan desplazarse en sentido radial sobre un cajetín elevado.
65 En la parte posterior y cara inferior del citado asiento -7- hay un puente -14-, metálico o de cualquier otra materia, sujeto con los tornillos -15- sobre unos tetones, los cuales sirven de tope a un alambre de acero -16- cuya parte curvada rebasa la cara posterior y forma un
70 ángulo que se situará debajo del borde del asiento del



retrete o inodoro, estando sujetos los extremos de dicho alambre en los tetones -17-.

Tambien deben reseñarse los cuatro tetones -18- que actuan de cortas patas de sustentación.

75

Por último, conviene hacer constar la posibilidad de que este sobreasiento se fabrique en las mas variadas formas, dentro de las generales especificadas y en diversos tamaños, colores y con la variación de los detalles secundarios de realización, siempre que no se altere lo esencial que se resume en la siguiente

80

N O T A
=====

Los puntos no conocidos ni practicados en España, que se presentan para su reivindicación en este Modelo de Utilidad, son:

85

1^o.- Sobreasiento infantil para inodoros, caracterizado por estar constituido por una plancha moldeada en forma de asiento, con un respaldo del que parte una cinta con hebilla, que actua de cinturón de sujeción del niño, teniendo un casquete lateralmente abierto, situado en el borde interior del extremo anterior del orificio del asiento, con una visera inferior, que evita la expulsión de micciones fuera del asiento.

90

95

2^o.- Sobreasiento infantil para inodoros, caracterizado porque en la cara inferior del asiento moldeado de la precedente reivindicación, hay montadas dos patillas flexibles dobladas, sujetas con un tornillo que les permite desplazarse radialmente, actuando dichas patillas sobre el borde interior del orificio del asiento del inodoro, sobre el cual se ajusta y sujeta este so-

100

breasiento, combinándose la acción de las citadas pati-



105

llas con un alambre flexible con sus extremos sujetos en dos tetones y con sus brazos pasados por debajo de una pieza puente, con tope en unos tetones, cuyo alambre presenta una porción curvada, doblada en ángulo, que sobresale de la parte trasera del dispositivo y sirve para alojarse debajo del borde del asiento del inodoro, sujetando en él al sobreasiento, que para apoyarse en el citado asiento, dispone de cuatro tetones que actúan de patas. Y

110

3º.- "SOBREASIENTO INFANTIL PARA INODOROS", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria descriptiva y gráficamente representado en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de CINCO hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 114 líneas.

Valencia, 27 de abril de 1963

Por autorización de la interesada.-

JOSE LOPEZ
P. P.

Fig. 1


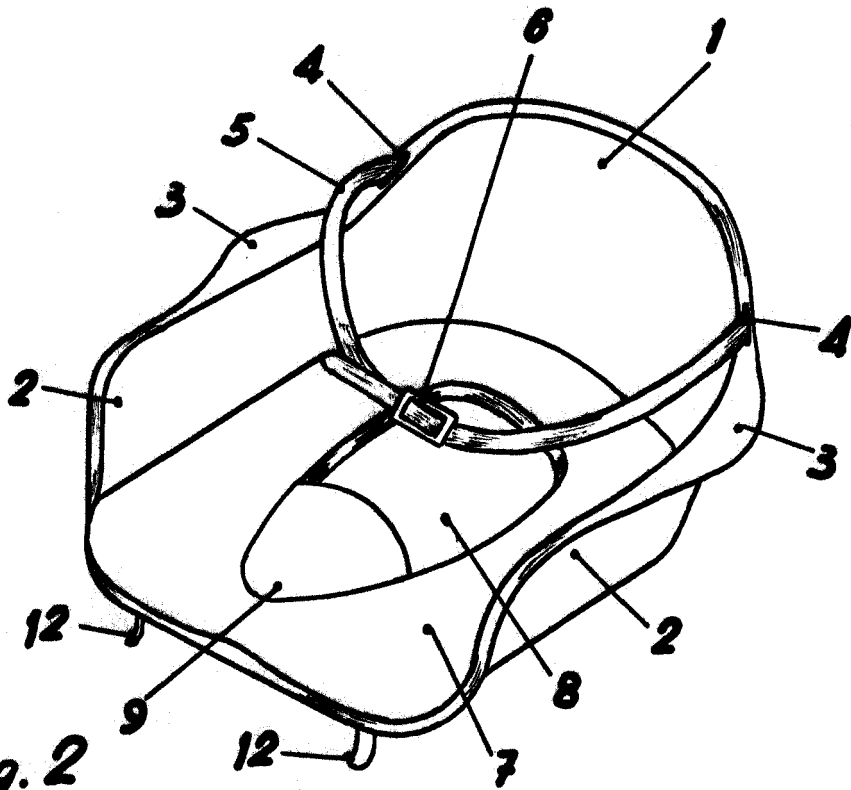


Fig. 2

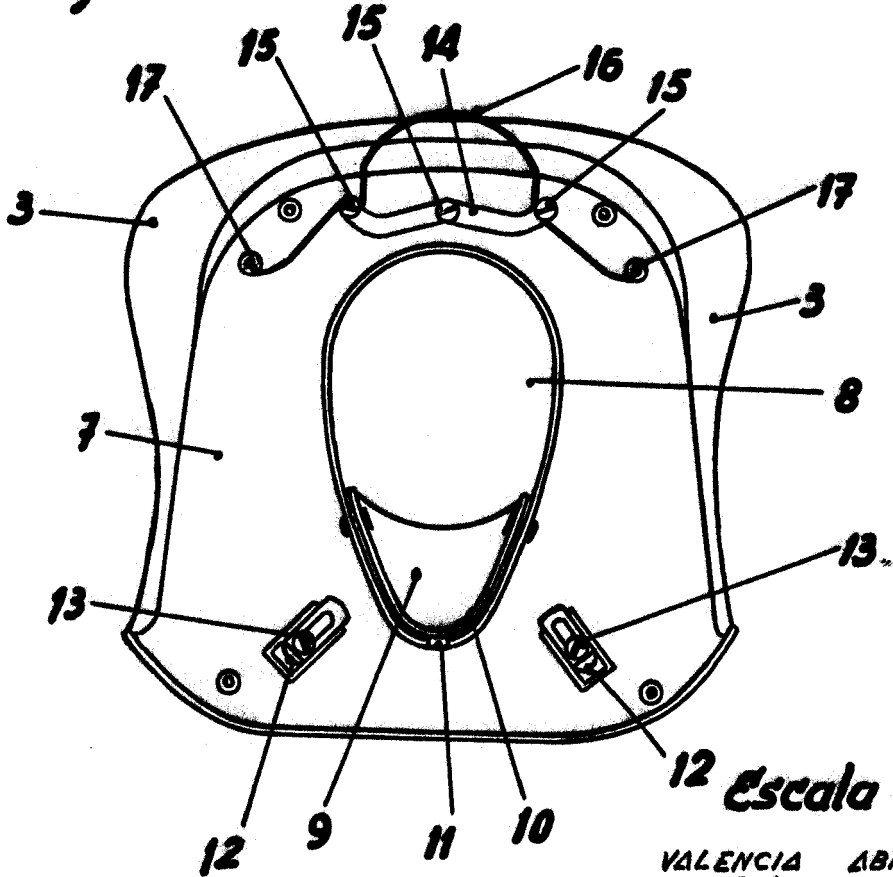

12 Escala Variable

VALENCIA ABRIL 1963.-
P.A.

Josefina Posadas

