



99598

P A T E N T E   D E   M O D E L O   D E   U T I L I D A D

por VEINTE AÑOS

a favor de Don Ramón MONTES Quer  
de Barceló, de nacionalidad española domi-  
ciliado en Barcelona, Calle Manso, número 24, p o r :

"UN CINTURON SIMPLIFICADO".

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A

1            El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto un  
cinturón simplificado, que, como característica esencial,  
se halla dispuesto para abarcar exclusivamente la parte  
posterior del pantalón. Coneste cinturón, según se verá  
5            claramente a continuación, se consigue una sujeción per-  
fectamente segura y eficaz del pantalón, evitandose, en  
cambio, todos los inconvenientes que presentan los cintu-  
rones de tipo clásico -excesiva rigidez en la sujeción,  
limitación de la libertad de movimientos del usuario, en  
10            especial a causa de las molestias producidas por la hebi-  
lla frontal, relieves antiestéticos bajo el jersey o

99598



chaleco, etc., etc.,-. Al propio tiempo, el cinturón que se trata de registrar resulta fácilmente adaptable a las mas diversas dimensiones personales, y es de fabricación mucho mas económica que los de tipo conocido, de manera que puede ser construido en grandes series y ofrecido al mercado a precios realmente bajos.

Por lo demás, la esencialidad y principales características y ventajas del cinturón que se trata de registrar, serán mas fácilmente comprensibles a la vista de los dibujos adjuntos, en los que -desde luego, sin caracter limitativo de ninguna clase- se ha representado un ejemplo concreto de realización práctica del mismo.

En estos dibujos:

La figura 1 es una vista en planta del conjunto del cinturón.

La figura 2 es una vista en planta mostrando en detalle uno de los ganchos mediante los que se realiza la fijación del conjunto anterior al borde del pantalón.

Y, finalmente, la figura 3 es un corte según AB de la figura 1.

Refiriéndonos, pues, a los dibujos dichos:

El cinturón que se trata de registrar se constituye esencialmente a base de una cinta elástica 1, de anchura adecuada, dotada en sus extremidades de sendos ganchos 2, iguales, dispuestos para cabalgar sobre el borde superior del pantalón, quedando solidarizados a los laterales del mismo, de manera que mantienen a la cinta elástica aplicada sobre la parte posterior del pantalón, con una cierta tensión, suficiente para mantener a aquél en la posición correcta sobre la cintura del usuario.

De manera preferente cada uno de los expresados ganchos se constituirá a base de una pieza plana, de plancha

99508



1  
5  
10  
metálica troquelada, conformando una ranura alargada  
cerrada 3, dispuesta para permitir el paso de la cinta  
elástica, y el gancho propiamente dicho, constituido  
por una ranura alargada, paralela a la 3, abierta por  
una extremidad, dotada en uno de sus bordes de un den-  
tado 4, u otros relieves antideslizantes adecuados, y  
provistas en su extremidad abierta de un bisel 5, dis-  
puesta para facilitar la introducción del bordel del  
pantalón y, en oposición a aquél, un diente u oreja  
plana sobresaliente 6 que impide la salida fortuita  
del expresado borde, una vez realizado el enganche.

15  
20  
Las extremidades de la cinta elástica pasan a tra-  
ves de las ranuras 3 y se doblan y fijan sobre sí mis-  
mas sujetando a los ganchos 2. De manera preferente,  
esta fijación se lleva a cabo por medio de un dispositi-  
vo de tipo conocido, tal como el señalado en conjun-  
to con la referencia 7, que, por medio de una leva 8,  
permite fijar la extremidad de la cinta a cualquier pun-  
to intermedio de la misma que interese, variando la lon-  
gitud del cinturón.

25  
Resta ya únicamente hacer constar de una manera ge-  
neral y expresa que, como se comprende y es lógico, en la  
realización práctica del cinturón simplificado que ha  
quedado descrito, cabrá introducir todas aquellas adicio-  
nes y modificaciones de detalle que no afecten a lo que  
constituye la esencialidad del registro que se solicita.

N O T A

SE REIVINDICA:-

30  
1 - Un cinturón simplificado, caracterizado por cons-  
tituirse a base de una cinta elástica de anchura adecuada,  
y longitud regulable, dispuesta para adaptarse con una

92598



cierta tensión a la parte posterior del borde del pantalón, a cuyos laterales se fija por medio de sendos ganchos iguales, que se sitúan cabalgando sobre el expresado borde, quedando solidarizados al mismo.

5            2 - Un cinturón simplificado, caracterizado porque cada uno de los ganchos referidos en la reivindicación anterior se constituye a base de una pieza plana dotada de medios para la fijación de la cinta elástica y provista de una escotadura alargada, en la que se prevé un borde ondulado, conformando una serie de relieves antideslizantes, una zona extrema achaflanada, dispuesta para facilitar la introducción del borde del pantalón, y una oreja extrema sobresaliente, dispuesta para impedir la salida fortuita del expresado borde, una vez realizado el enganche.

10

15

3 - Un cinturón simplificado.

Consta la presente Memoria Descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 4 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco y de dibujos, anexos.

Barcelona, 11 MAY 1963.  
P.A.

99508



FIG. 1

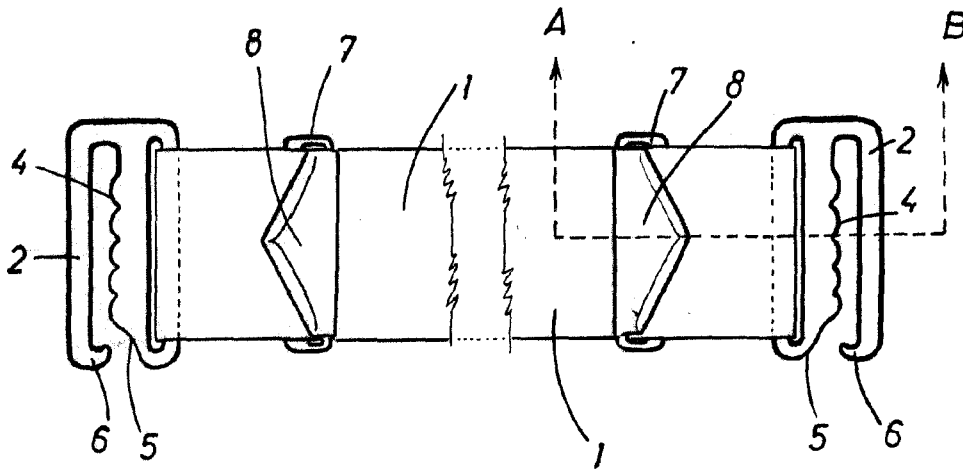


FIG. 2


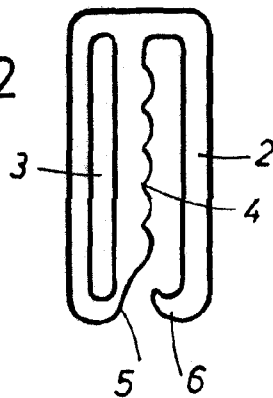


FIG. 3

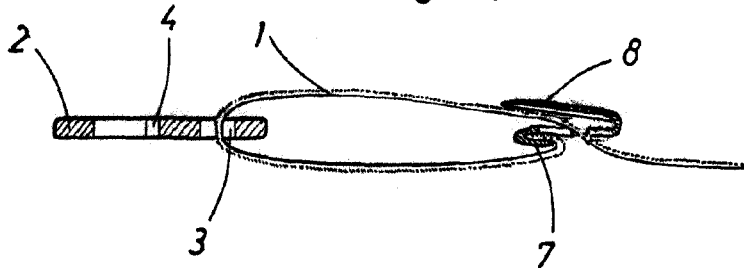

BARCELONA 11 Mayo 1963

RA

ESCALA VARIABLE.