

100540

100540

11 JUL 1933



MODELO DE UTILIDAD

cuyo registro se solicita por VEINTE AÑOS, a favor de PRODUCTOS SIRIO, S. A. domiciliada en Madrid, calle de Valderribas, nº 48, por "ESQUILA DE SERVICIO MULTIPLE".

Memoria descriptiva

El objeto de la presente solicitud de registro como Modelo de Utilidad, se refiere a una esquila de servicio multiple cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar, a la función a que se destina, la siguientes

5.- ventajas:

A.- Idelamente diseñada para uso de pintores facilita la agitación de las pastas de imprimación así como de las pinturas típicas, sintéticas o no, en las que indefectiblemente se produce una sedimentación espontánea de los pigmentos coloreantes.

10.-

Esta agitación se viene realizando al presente con cualquier instrumento alargado, generalmente improvisado, con lo que las características propias de su manejo varían de una vez a otra. Otras veces se recurre a herramientas de otros oficios, con la natural desventaja.

15.-

El instrumento que nos ocupa es una herramienta específica y su manejo se mantiene invariable de una vez a otra.

B.- Su efectividad es máxima, como consecuencia de su estudiada forma.

100540



5.- C.- Acepta realizacion en gama de tamaños y dimensiones relativas infinitamente variable, por lo que es extraordinariamente sencillo llegar a establecer una corta serie de modelos standard con los que se pueden atender todas las necesidades a la vez que resultan de costo razonable, por esta razon.

D.- Es muy ligera de peso, lo que hace que su transporte y utilizacion no representen una carga que contrarreste sus virtudes y ventajas.

10.- E.- Que sobre si misma lleva, sin adiccion de resortes o suplementos otros servicios de imperiosa necesidad en un pintor, tales como palanca de apertura de tapones corona y palanqueta para forzar la apertura de los botes de pintura, mediante el levantamiento de las tapas.

15.- Estas tapas, por razon de la mayor delicadeza de las pinturas modernas van fuertemente hundidas, por lo que requiere un esfuerzo no despreciable, con el consiguiente riesgo de verter la pintura.

20.- Reune por tanto características mas que suficientes para aspirar en derecho al privilegio del registro que se solicita de acuerdo con lo prevenido al efecto en el vigente Estatuto sobre la Propiedad Industrial.

25.- Se acompañan unos dibujos en los que se muestra una manera de llevarlo a la practica, haciendose constar de manera expresa que los detalles carecen de caracter privativo, toda vez que se citan solamente a titulo de ejemplo.

En la figura unica se muestra en planta y perfil una realizacion, correspondiendo (1) a la espátula o paleta propiamente dicha con los bordes (2) en sus esquinas, matados por una ligera curva.

30.- En uno de los laterales y proximo al mango lleva prec-



ticado entrante (3) profundo con un diente (4) para abrir envases tapados con tapon corona o capsulados.

5.- La paleta (1) como puede verse tiene forma de rectángulo alargado con la parte proxima al mango estrechándose (5) hasta alcanzar el ancho del mango (6) que lleva un orificio (8) u ojo para utilizarlo como medio de referencia a gancho o a cadena o cordel con objeto de localizarla tan presto como es necesario.

10.- El mango en su extremo presenta un ensanchamiento (8) y el borde ligeramente angulado, constituyendo así (10) la palanca para abrir los botes.

15.- Con Objeto de dotar a este mango de suficiente robustez, para actuar de tal palanca y que en vez de abrir el bote se doble, se le dota de reborde en escuadra (7), lo que le confiere perfil en "U" como se aprecia con mas precision en el detalle (11).

En cuanto a materiales, tamaños y dimensiones relativas se hará tan amplio uso como la Ley previene.

N O T A

20.- Se reivindican los puntos siguientes:

1ª.- Espatula de servicio multiple, caracterizada porque su cuerpo de una sola pieza, sustancialmente plana, presenta cuatro zonas perfectamente definidas, la primera de las cuales es la espátula propiamente dicha con forma rectangular alargada con uno de sus extremos con los bordes a escuadra de los otros y eventualmente bajo otro angulo y los picos matados mediante achaflanado en curva. Cerca del otro extremo, lleva en uno de los bordes laterales, practicado un entrante sesgado y en sentido contrario a su inclinacion el borde correspondiente ofrece un diente, lo que faculta para abrir tapones metalicos

25.-

30.-

100540

- 4 -

19 JUL 1963



tipo corona y similares. Sigue la segunda zona determinada por estrechamiento simétrico hasta la anchura de la tercera zona o mango alargado que en su finel lleva practicado un pequeño orificio que se utiliza como medio de referencia para colgarla. - A continuación se inicia la cuarta y última zona que en planta tiene forma de un pequeño trapecio isósceles con la base mayor hacia afuera y ligeramente afilada para facilitar la introducción entre los bordes de las tapas de los botes y sus cuerpos para apalancar y abrirlos.

2ª.- Espátula de servicio múltiple, caracterizada porque las tres últimas zonas están conformadas con los bordes doblados en escuadra, lo que le confiere forma de perfil en "U" y con ello gran resistencia contra la flexión.

3ª.- "ESPATULA DE SERVICIO MULTIPLE".

Consta la presente memoria de cuatro hojas de papel mecanografiadas por una sola de sus caras y una hoja de planos.



Madrid, 11 JUL. 1963

AGUSTIN DIAZ UNGRIA



1963

100540

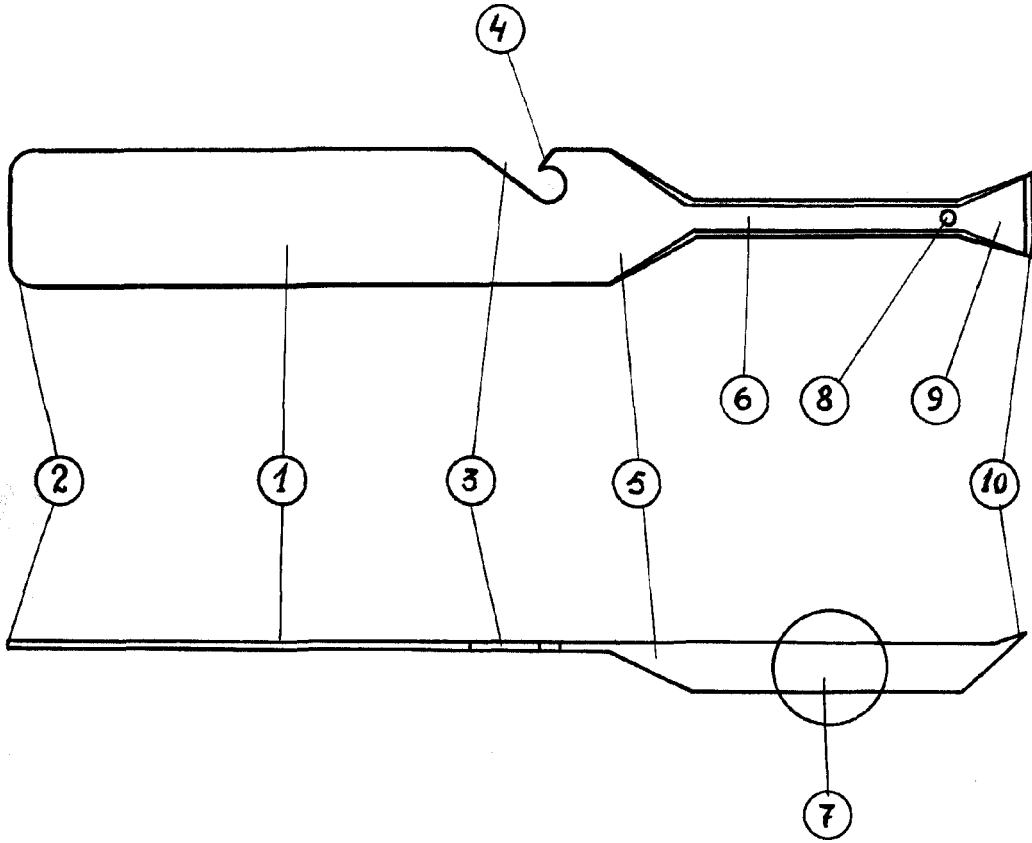

Escala variable

Madrid 11 JUL. 1963

AGUSTIN DIAZ UNGRIA