

100840

8961



PATENTE

DE

MODELO DE UTILIDAD

a favor de LA METALURGICA ESPAÑOLA, S.A.
de nacionalidad española
residente en Barcelona, Numancia, 33 al 41
por:

"ASA DESARTICULABLE"

MEMORIA DESCRIPTIVA

Este Modelo se refiere a un asa que debido a su gran simplicidad y facilidad de montaje en cualquier objeto, tal como bolsa, caja, monedero etc. la hace de gran utilidad, máxime teniendo en cuenta que sólo es necesario practicar tres agujeros equidistantes en el lugar del objeto en que se quiera colocar.

5.

En efecto, la simplicidad es manifiesta pues consiste únicamente el asa en cuestión, en dos elementos preferentemente constituidos de material termoplástico flexible, uno de



los cuales es una simple tira reforzada en su parte media, justo en la zona en que la mano efectuará la acción de asido y que presenta en sus extremos unas ligeras expansiones circulares que presentan unas perforaciones a modo de ojales.

5. La segunda y última pieza es una en forma de "T", dotada de un cuello cilíndrico y de un botón de tope.

Las piezas constitutivas de esta asa ejercen su función de tal en la forma siguiente:

10. Se practican tres agujeros equidistantes en el objeto que deseamos posea un asa. En los dos extremos introducimos las extremidades de la tira y en el agujero central se introduce el cuello y boton de la pieza "T" de forma, que el mencionado botón quede en la parte interna del objeto. A continuación se toman las extremidades de la tira que han quedado igualmente situadas en esta parte interna del objeto y por medio de los ojales se abrochan en el botón quedando así, la mencionada asa, perfectamente colocada e inamovible ya que la parte reforzada de la tira ha quedado en la parte exterior y de forma arqueada, de forma que la mano quepa perfectamente para el correspondiente asido, todo ello debido a que la distancia a que se han practicado los agujeros extremos es menor que la longitud total de la parte reforzada de la tira.
- 15.
- 20.

25. Para mejor comprensión de la presente memoria se describe seguidamente un ejemplo ilustrativo no limitativo de realización del objeto a que se contrae el presente Modelo de Utilidad, para lo cual se acompaña una lámina de dibujos en la que:

Figura 1, representa una vista en planta de la tira del asa.

30. Figura 2, es una vista lateral de la propia tira en la que se aprecia el refuerzo central.



Figura 3, muestra la segunda pieza constitutiva de la repetida asa, la cual posee el botón de engarce, y

Figura 4, presenta una realización práctica del asa una vez colocada, abrochada y presta para su uso gracias a una vista semiseccionada.

5.

En tales figuras se ha representado por (1) la tira fabricada a base de material flexible, preferentemente termoplástico. Esta tira posee una zona central longitudinal de refuerzo (2) y se completa la tal tira con unas expansiones circulares extremas (3) en las que se han practicado unos ojales (4). La segunda pieza en "T" viene enumerada por

10.

(5) y posee una zona cilíndrica (6) que finaliza en un botón semiesférico (7). Se introducen las extremidades (3) de la tira (1) por unos agujeros practicados en un objeto cualquiera (8) y la parte (6-7) de la pieza (5) en un agujero situado en medio de los dos antes citados, realizándose a continuación el pertinente abrochado de los dos ojales (4) en la pieza (5) gracias al botón (7), todo ello por la parte interna del objeto (8). Es visible esta colocación y montaje en la figura 4.

15.

20.

Serán independientes del objeto que se contrae el presente Modelo de Utilidad, la forma, dimensiones y materiales empleados para su fabricación, siempre que con ello permanezca inalterada su esencialidad que es la que se resume en los términos de la siguiente:

25.

N O T A

REIVINDICACIONES

Se reivindica como objeto de la presente Patente de Modelo de Utilidad:

30.

1ª.- Asa desarticulable, que se caracteriza esencial-



- mente por estar constituida por una tira de material flexible, cuya parte media presenta un regruesamiento longitudinal que obra de cuerpo de agarre, mientras que las dos extremidades de esta misma tira son de menor sección y poseen unas pequeñas expansiones terminales perforadas a modo de ojales, viniendo completada la aludida tira con un elemento de engarce o abrochado determinado por una pieza en "T" dotada de un cuello cilíndrico y de un botón de tope, destinado el primero a penetrar simultaneamente en los dos ojales superpuestos de la propia tira-asa.
- 5.
- 10.

- 29 .- Asa desarticulable, según la reivindicación anterior, que se caracteriza por el hecho de que la misma coopera con tres perforaciones practicadas en la parte alta laminar del objeto a que se aplica dicha asa, estando destinadas dos de tales aberturas a introducción y doblado de los extremos de la tira, mientras que el tercer orificio, que se encuentra en el centro y equidistante de los aludidos, da paso al elemento de engarce o abrochado que mientras por la parte interior atraviesa y retiene a las extremidades de la tira, por la exterior queda con su travesaño al descubierto para su manipulación en el momento oportuno.
- 15.
- 20.

32.- Asa desarticulable.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad propia de la misma.

- 25.
- Consta la presente Memoria descriptiva de cuatro páginas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y va acompañada de una hoja de dibujos aclarativos.

Madrid, 30 de Julio de 1963.

P. A.R. VOLART PONS

P. P.





Fig.1



Fig.2


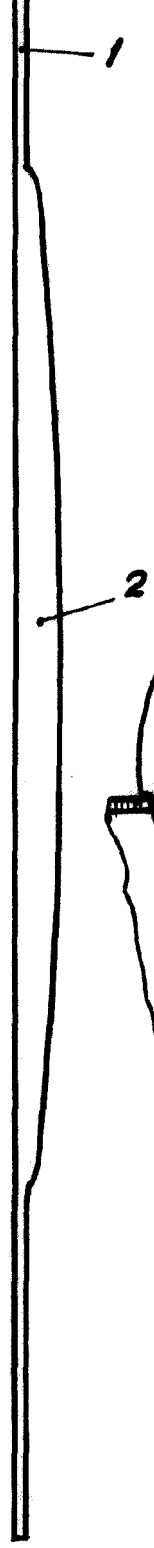


Fig.3

Fig.4

Madrid, 30 Julio 1963
P.A.