

104227



104227

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA ENCERADORA PARA PISOS", a favor de D. Juan José Crespo Núñez y D. Manuel Crespo Núñez, de nacionalidad española, domiciliados en Barcelona, Moratín, 17.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de utilidad se refiere a un nuevo tipo de enceradora para pisos que aporta notables y sensibles mejoras sobre las diversas realizaciones de enceradoras ejecutadas hasta el momento, especialmente en lo que hace referencia a los aspectos constructivo y funcional de las mismas.

Una característica muy importante del presente Modelo es la gran simplicidad de su dispositivo automático de salida de cera, el cual difiere de todos los cono-



cidos que por lo general son sumamente complicados y, en consecuencia, son causa de un elevado precio de coste del útil. La misma complejidad interviene también de una forma directa en una mayor probabilidad de averías y desperfectos, lo cual no es muy satisfactorio para el usuario que periódicamente ha de proceder a arreglos, recambios etc.

El presente Modelo de utilidad elimina pues todos estos inconvenientes, ya que prácticamente está exento de averías, y por su constitución sumamente simple puede ser expendido a un bajo precio de coste.

En esencia consta de un mango tubular hueco, con un tapón en uno de sus extremos, y enchufado por su otro extremo en una pieza inferior envolvente en cuyo interior se sitúa, a continuación de dicho mango, una pieza cilíndrica con una boca de entrada, una cámara intermedia y un orificio axial de salida de la cera, obturado a voluntad por una bola. La referida envolvente lleva una segunda cámara inferior alargada de donde pasa la cera, por unos orificios de una pieza de soporte inferior, a una bayeta fija, como esta última pieza, a la mentada envolvente.

Para su mejor comprensión, nos referiremos a un dibujo que se adjunta a la presente memoria y que, a título de ejemplo explicativo, no limitativo, representa una enceradora para pisos, realizada de conformidad con el presente Modelo.

Dicho dibujo representa un corte longitudinal completo de la enceradora para pisos en cuestión, según un plano meridiano de la misma.

Según tal dibujo, la enceradora para pisos ob-



jeto del presente Modelo consta principalmente de un mango -1- tubular y hueco, en cuyo extremo superior se sitúa un tapón -2- para obturar aquél una vez introducida la cera en el interior del mismo.

5 El otro extremo del mango -1- se enchufa en una pieza envolvente inferior -3-, en cuyo interior va dispuesta una pieza -4- de regulación de paso de la cera, para lo cual se sitúa justamente bajo el mango -1- con una boca -5- de entrada de la cera. Esta boca -5- comunica  
10 con una cámara intermedia -6-, de base arqueada, sobre la que bascula libremente una bola -7-, obturando o no un orificio axil -8- de salida de la cera, la cual pasa a una segunda cámara inferior -9- de mayor extensión que la -6-.

15 Dicha cámara -9- queda determinada entre la base de la referida envolvente -3- y una plataforma inferior de soporte -10- fijada por tornillo -11- a la misma envolvente -3- y recubierta exteriormente por una bayeta -12-, la cual recibe la cera de la cámara -9- a través  
20 de unos orificios -13- practicados en la plataforma -10-.

Como se comprende, en la posición vertical de la enceradora, la bola -7- obtura el orificio -8- y, en consecuencia, el paso de cera, mientras que al proceder al balanceo del mango cuando se quiere encerar, alternativamente la bola va dejando paso a la cera, que moja la  
25 bayeta finalmente, para ser depositada a continuación sobre el suelo a encerar.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la enceradora descrita, será variable  
30 a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por

104227



Modelo de utilidad:

1.- Una enceradora para pisos, caracterizada esencialmente por estar constituida por un mango hueco con un tapón en uno de sus extremos, y enchufado por su otro extremo a una pieza inferior envolvente, en cuyo interior va situada una pieza de regulación de paso de la cera do-  
5 tada de una boca superior de entrada y comunicada con una cámara inferior de base arqueada, sobre la que bascula libremente una bola obturando a voluntad un orificio axial  
10 de la misma pieza, que a su vez se comunica con una segunda cámara inferior determinada por la base de la envolvente y por una plataforma inferior, fija a la misma y recubierta exteriormente por una bayeta, que recibe la  
15 cera a través de unos orificios pasantes de la misma plataforma.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

2.- "UNA ENCERADORA PARA PISOS".

20 Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y de los dibujos unidos a la misma.



Barcelona, - 6 FEB. 1964

P.A. de D. Juan José Crespo Núñez y  
D. Manuel Crespo Núñez,

D. JUAN JOSÉ CRESPO NUÑEZ Y D. MANUEL CRESPO NUÑEZ

104227

HOJA ÚNICA

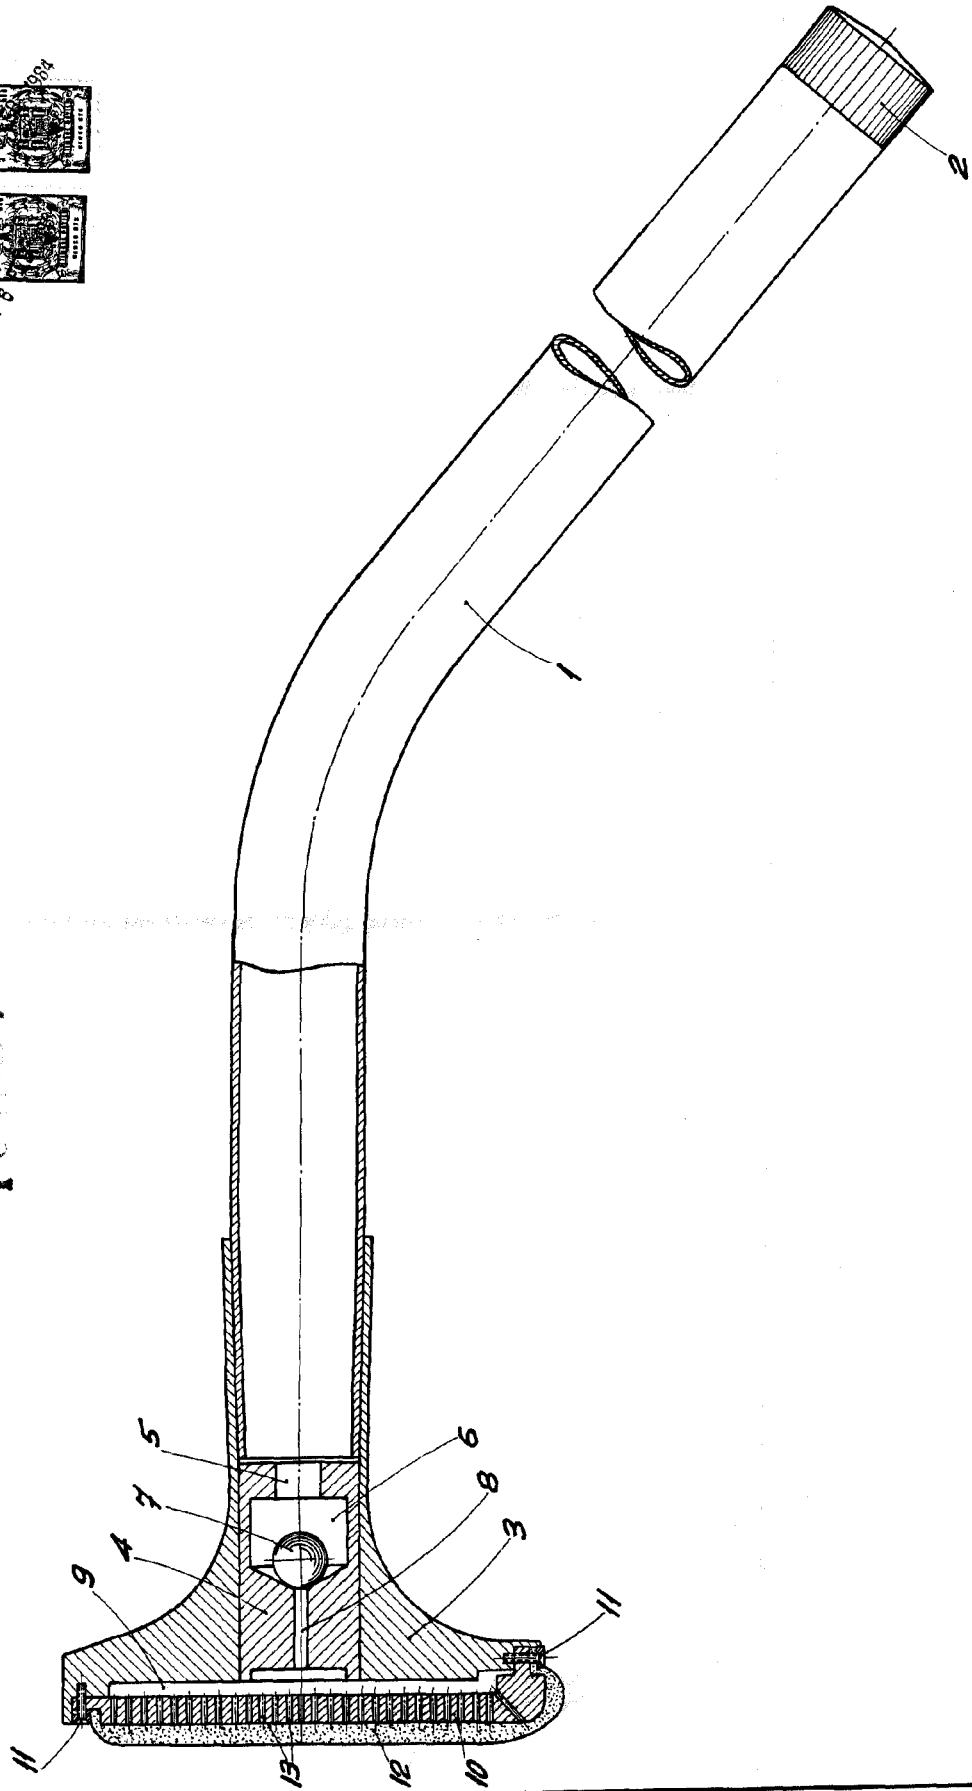

BARCELONA, 6 FEB. 1954

ESCALA VARIABLE