

05790

-1-



105790

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un

.....
MODELO DE UTILIDAD

por veinte años en España, por "COCINA DOMESTI

CA PERFECCIONADA"

.....
a favor de

D. RAMON NAVARRETE CORTES y D. VICTOR ESPARZA
SORIA, de nacionalidad española.

domiciliado en VALENCIA, Jacinto Labaila, nº 7
.....

105790



5 La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial de fecha 26 de julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de abril de 1930.

10 Como es sabido, las cocinas domésticas conocidas comportan en su cara frontal un tablero de mandos que ocupa la parte superior de dicha cara. Por debajo de aquel tablero se halla habitualmente articulada una puerta que obtura la boca del horno, coincidiendo el borde superior de dicha puerta con el borde inferior del tablero donde se hallan insertados los mandos de la cocina.

15 De acuerdo con aquel procedimiento de montaje, los repetidos mandos quedan por tanto sobresalientes de la cara anterior de la cocina. De tal manera, que se halla en disposición de recibir percusiones o choques capaces de determinar su rotura, al tiempo que con su disposición exterior acumulan suciedad, determinando la presentación anties-tética de la estructura de la cocina.

20 La cocina doméstica perfeccionada a que, de acuerdo con el enunciado se contrae la presente solicitud, resuelve de una forma efectiva aquellos problemas mediante una organización sencilla y económica. Tiene por finalidad incorporar decisivos perfeccionamientos a la organización de la cara anterior de estos útiles mediante una realización fácil y cómoda. Al efecto, esta cocina viene caracterizada por el hecho de que la puerta de cubrición de la boca del horno está prolongada de tal modo que cubre también la zona

5

10

15

20

25

30

105790



de inserción de los mandos.

35

En la cocina la puerta de cubrición de la boca del horno presenta una abertura que coincide con la posición de los mandos y a través de la cual es posible el accionamiento de éstos.

En una ulterior característica la abertura a través de la cual pueden accionarse los mandos es obturable por una pequeña compuerta dotada del correspondiente elemento de cierre.

40

Para ayudar a la comprensión de la idea expuesta se ha confeccionado a título explicativo y sin caracter restrictivo alguno, una lámina de dibujos. Ilustra la presente Memoria como un ejemplo de realización del objeto que nos ocupa.

45

La figura 1ª, nos ofrece una vista en alzado de la cocina doméstica. Como puede observarse la puerta -1- de cubrición de la boca del horno -2- está prolongada de tal modo que cubre también la zona de inserción -3- de los mandos -4-.

50

Dicha puerta -1- presenta además una abertura -5- que coincide con la posición de los mandos, de tal modo que a través de la citada abertura -5- es posible el accionamiento de aquellos mandos -4-.

55

Entretanto la abertura -5- a través de la que pueden accionarse los mandos -4- es obturable por una compuerta -6- dotada del correspondiente elemento de cierre -7-.

60

Finalmente la figura 2ª, corresponde a una sección vertical de la propia cocina. Podemos ver aquí la situación de los mandos -4- respecto de la abertura -5- de la puerta -1- que cubre la boca del horno con objeto de facilitar

105790



tar el acceso a los mandos -4-.

65 Naturalmente dicha puerta -1-, o mejor dicho la -
abertura -5- de la misma puede presentar o no la compuerta
que la obtura, más preferentemente, la llevará incorporada
con objeto de proteger totalmente a dichos mandos -4-.

70 En el campo industrial la realización de la coci-
na doméstica descrita ofrece una serie decisiva de ventajas.
En efecto, la prolongación de la puerta hasta la zona de in-
serción de los mandos obedece a una operación elemental que
no aporta nuevos costos a la producción y que, de otra par-
te, permite no solo proteger los mandos de la cocina de la
influencia de agentes exteriores, sino también dotar a es-
tos últimos de una estructura de perfecto acabado; cualida-
des, en síntesis, que confieren al modelo solicitado una uti-
75 lidad práctica singular por el beneficio o efecto nuevo que
aporta a la función a que se destina.

80 Hecha la descripción precedente es necesario aña-
dir que los detalles de realización de la idea expuesta pue-
den variar sin que por ello cambie la esencia de la inven-
ción que es la que se desprende de los párrafos que antece-
den y lo que se reivindica en la siguiente

N O T A

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita
ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes:

85 1ª.- COCINA DOMESTICA PERFECCIONADA, caracteriza-
da por el hecho de que la puerta de cubrición de la boca -
del horno está prolongada de tal modo que cubre también la
zona de inserción de los mandos.

90 2ª.- COCINA, según reivindicación primera, carac-
terizada porque la puerta de cubrición de la boca del horno



105790

presenta una abertura que coincide con la posición de los mandos y a través de la cual es posible el accionamiento de éstos.

95

3ª.- COCINA, según reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la abertura a través de la cual pueden accionarse los mandos es obturable por una pequeña compuerta dotada del correspondiente elemento de cierre.

100

4ª.- Se reivindica por último como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita, "COCINA DOMESTICA PERFECCIONADA".

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cinco hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos que se acompañan.

105

Madrid, 28 de Abril de 1964

ALFONSO UNGRIA

P.P.

105790



figura 1ª


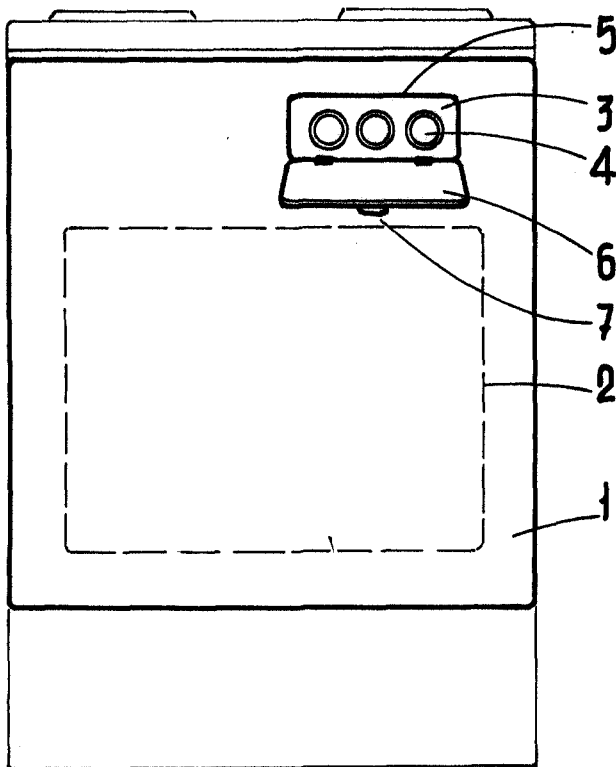


figura 2ª

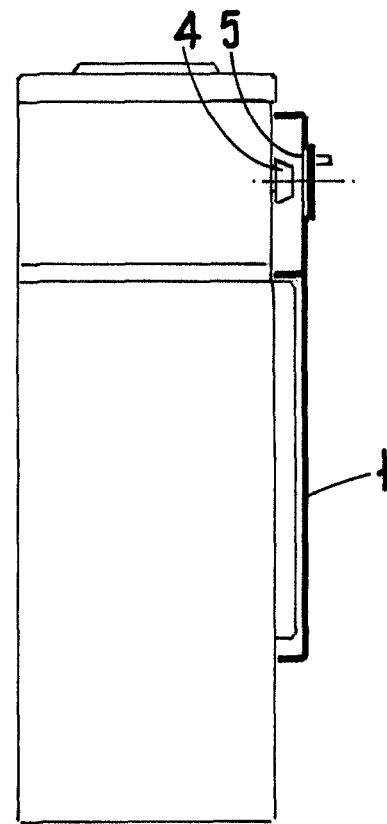

ESCALA VARIABLE

Madrid, 28 de Abril de 1964

ALFONSO UNGRIA

P.P.