

106036



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de INDUSTRIAS BARBERA, S.A., sociedad Española, residente en Barcelona y domiciliada en la calle General Manso, 158-160, -----

por: "SOPORTE MEJORADO PARA CORTINAS DE CADENAS".-----

MEMORIA DESCRIPTIVA

Es sabido que las cortinas de cadenas se disponen generalmente colgando una sucesión de las mismas de soportes constituidos por barras rígidas de sección generalmente rectangular de las que se cuelgan mediante anillas o clavos, cada

5. cada cadena independientemente de las otras.

El nuevo soporte a que se refiere ésta solicitud de registro de Modelo de Utilidad ha sido mejorado dándole una forma y disposición especial que facilita y simplifica la fijación de las cadenas y enlazando la sucesión de éstas

10. mediante un espiral en cuyas sucesivas espiras se fijan cada una de ellas.

Se caracteriza el nuevo Modelo por constar de dos superficies rígidas unidas en ángulo muy agudo por sus perfiles inferiores mediante la interposición de un material

15. de menor rigidez y provistas cerca de sus aristas inferiores de contacto de una sucesión de orificios a los que se adapta una espiral a cada una de cuyas espiras se enlaza el eslabon superior de cada una de las sucesivas cadenas que constituyen la cortina.



20. Aunque el material de que se fabricará el nuevo soporte, así como las cadenas en él dispuestas, podrá ser cualquiera, en un caso particular de industrialización se fabricará preferentemente mediante dos láminas metálicas de planta rectangular alargada unidas por sus perfiles inferiores y solidarias cada una de una de las caras de una barra de madera alargada de sección triangular en triángulo insósceles con el ángulo mas agudo hacia abajo y cerca del mismo una sucesión de orificios por los que se pasan las sucesivas espiras de un alambre metálico arrollado en ésta forma
- 25.
30. Sin que ello signifique restricción alguna en el alcance de la protección legal solicitada y únicamente a título de ejemplo no limitativo, en lo que sigue y en los dibujos adjuntos nos referiremos a un caso muy concreto de realización práctica del nuevo Modelo.
35. En la figura primera se representa el conjunto en vista lateral y en perspectiva y la figura segunda es una sección o corte de la anterior y en ellas se vé la barra -1- constituida por las dos placas -2- y -3- unidas en la forma indicada por fijación a un larguero central -7- provisto de medios de suspension -8-, -8-, y unidas por sus aristas inferiores -4-...-4- donde de una espiral -5-...-5-, dispuesta en la forma dicha penden las sucesivas cadenas -6-; en -7- y -9- se indica el larguero de fijación de las placas externas que generalmente es de madera.
- 40.
45. No alteraran la esencialidad del Modelo descrito y seran por lo tanto variables, todas aquellas circunstancias de tamaño, forma accidental, y otras que no modifiquen fundamentalmente las características principales dichas.

NOTA:

50. Este Modelo se caracteriza por:
 1º - Soporte mejorado para cortinas de cadenas que



consta de dos superficies rígidas unidas en ángulo muy agudo por sus perfiles inferiores mediante la interposición de un material de menor rigidez y provistas cerca de sus aristas inferiores de contacto de una sucesión de orificios a los que se adapta una espiral a cada una de cuyas espiras se enlaza el eslabon superior de cada una de las sucesivas cadenas que constituyen la cortina.

55. 2ª - "SOPORTE MEJORADO PARA CORTINAS DE CADENAS",
60. Todo tal y como queda descrito, reivindicado y representado en los dibujos adjuntos.

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid a 12 de mayo de 1964.

65.

p.e.

Javier ~~San~~ Coll

D. P.

106036



Fig. 1


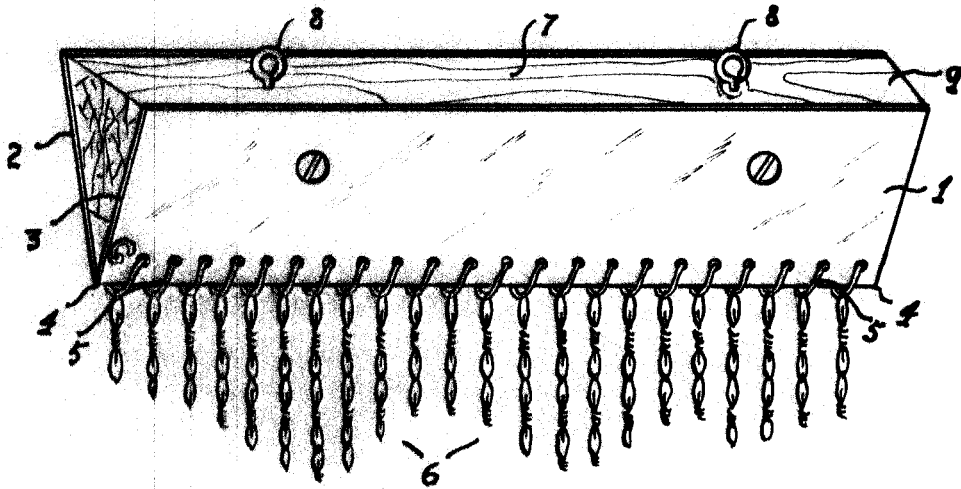


Fig. 2



Escola variable

MAY 1964

UNION PATENT OFFICE
P. P.
[Handwritten signature]