



111228

111228



MODELO DE UTILIDAD, QUE POR VEINTE AÑOS SE SOLICITA EN ESPAÑA, A FAVOR DE DON ANTONIO ESCOBAR -- BURGOS, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, DOMICILIADO EN MADRID, CALVO SOTELO, Nº 18, POR: "UNA PIEZA PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES, ZOCALOS, SUELOS Y OTROS".

~~~~~

M E M O R I A

Como su enunciado indica consiste el objeto de la presente Invención, según Memoria y Plano que se acompaña, en una pieza que puede ser utilizable para cualquier clase de revestimientos, como son paredes, creación de rodapiés, suelos y otros.

5

Las piezas conocidas para el pavimento y revestimiento, así como para los rodapiés, adolecen de un defecto que nadie puede negar y es que con cualquier golpe se desprenden y en otros casos debido a la -- falta de operarios verdaderamente diestros, el pavi-

10



15           mento está mal solado y en otros casos es por humedades ó por inclemencias del tiempo, pero el caso es que en poco tiempo se observa que las baldosas se levantan y los rodapiés se caen é igualmente sucede con otros alicatados ó revestimientos.

20           En la mayor parte de los casos consisten los defectos señalados en que el inconveniente radica en la propia pieza, que a pesar de ser tan antiguas a nadie se le ha ocurrido el dotarlas por detrás de una forma que al fraguar adquirieran más solidez con la pared ó suelo, es decir se fijen de modo permanente y definitivo.

25           He aquí el objeto de la presente invención, el haber conseguido una pieza dotada en su parte posterior de una forma especial con la que según experimentos efectuados, su anclaje es perfecto y consistente definitivamente porque por su disposición la masa de la pared ó suelo forma un solo cuerpo con esta pieza.

30           Según el Plano que se acompaña, en el ejemplo que no debe ser tomado a título limitativo, sino simplemente expositivo, se muestra un caso de ejecución. En éste es una pieza de sección rectangular que en la cara posterior tiene forma de caja, es decir su superficie es hueca y en esta oquedad existen  
35           un conjunto de nervios simétricos ó nó, que partiendo de los ángulos confluyen diagonalmente a otro rectángulo sito en el centro. Estas nervaduras tienen la particularidad de que a su vez presentan unas



40 muescas ó líneas quebradas y también tienen diver--  
 sos orificios lo mismo que los lados de las piezas  
 y que están situados confrontados, el objeto de es-  
 ta disposición que se le dá a la pieza, como facil-  
 mente se deduce, para que si se desea asegurar su -  
 45 fijación, se aprisiona con un listón que se clava a  
 la pared y en otros casos es porque la masa se in-  
 tercala con estos orificios y muescas y el anclaje  
 de la pieza al fraguar el aglomerante es perfecto,  
 puesto que forman un solo cuerpo y no se trata como  
 50 en las usuales, que en realidad es un pegado.

Para conseguir esta pieza se utiliza un mate--  
 rial moldeable, lo que trae como ventaja una econo-  
 mía en su fabricación y por otra parte que permite  
 darle la forma cuadrada, exagonal ó la que se desee,  
 55 é igualmente los colores, que puede establecerse --  
 una gama más variada y combinada y por último este  
 material permite un lavado más sencillo y por lo -  
 tanto resulta una pieza económica y de gran utili-  
 dad, por lo que los puntos nuevos sobre los que se  
 60 demanda protección consisten en las siguientes

#### REIVINDICACIONES

1ª.- Una pieza para revestimiento de paredes,  
 zócalos, suelos y otros, que se caracteriza porque  
 al haberse construído de material moldeable permite  
 65 dotar a la parte posterior de la pieza de unos me--  
 dios de anclaje que garantizan la seguridad de su  
 fijación; consiguiéndose un elemento para la cons-  
 trucción de nuevas ambiciones en cuanto a formas -

111228



4ª.-

70

constructivas y colores se refiere y de fabricación más económica.

75

2ª.- Una pieza para revestimiento de paredes, zócalos, suelos y otros, caracterizada según reivindicación anterior, porque la pieza en su carta interior está hueca y en forma de caja cuya superficie la atraviesan diagonalmente una serie de nervios que confluyen a los ángulos de un rectángulo sito en el centro.

80

3ª.- Una pieza para revestimiento de paredes, zócalos, suelos y otros, caracterizada asimismo según reivindicaciones anteriores porque los nervios presentan longitudinalmente una serie de muescas - en línea quebrada y tanto estos como los lados de la pieza son simétricos y en sus tramos llevan dispuestas varias perforaciones que se corresponden en su confrontación.

85

4ª.- "UNA PIEZA PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES, ZOCALOS, SUELOS Y OTROS.

La presente Memoria consta de CUATRO HOJAS - mecanografiadas a doble espacio por una sola cara, de OCHENTA Y SIETE LINEAS y UNA HOJA DE PLANOS.

Madrid, 23 de Noviembre de 1.965



P.A.

D. ANTONIO ESCOBAR BURGOS.

HOJA UNICA.

MODELO DE UTILIDAD.

111228

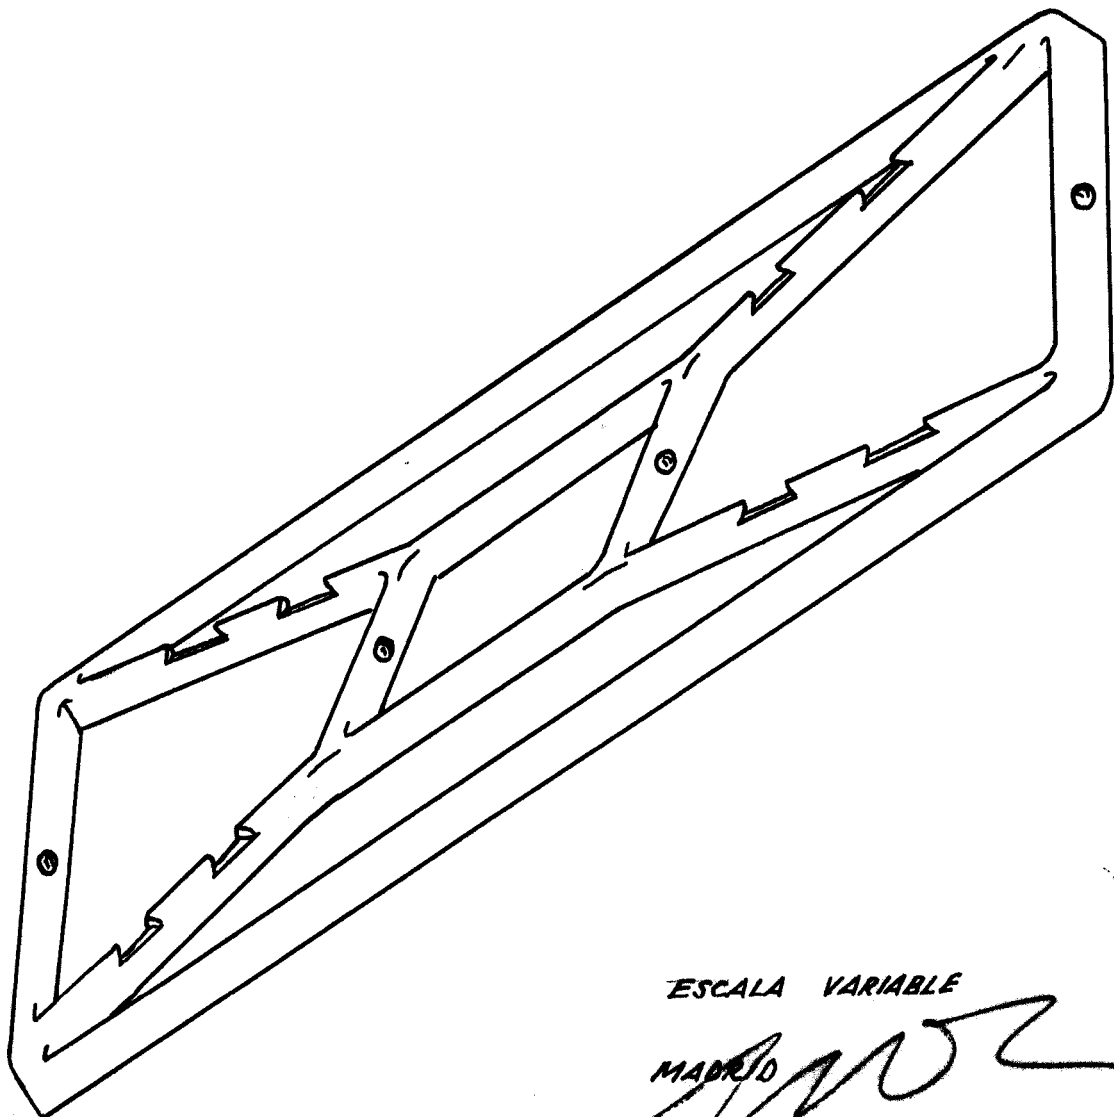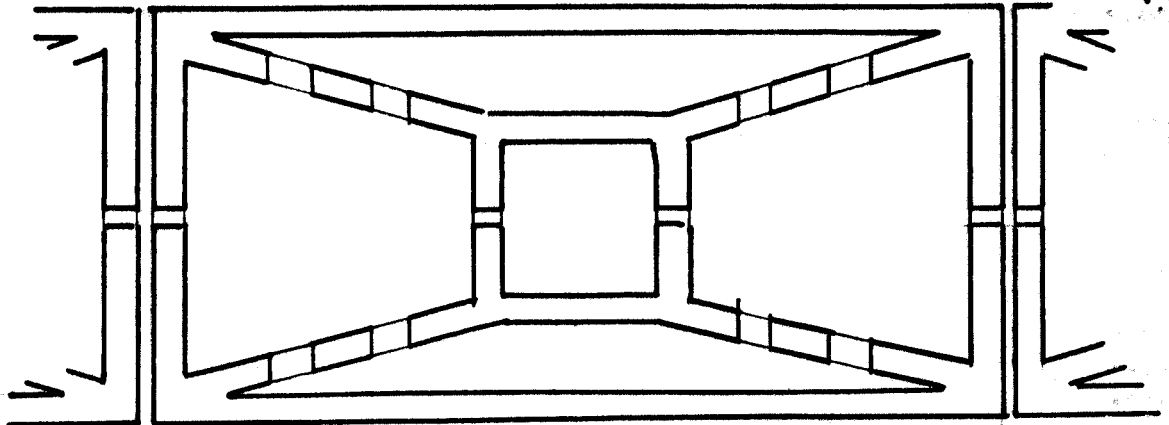

ESCALA VARIABLE

MADRID