

11468



11468

## MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesión de un...

MODELO DE UTILIDAD

SOLICITANTE: Don PASCUAL MONCHO PIERA, de nacio-  
nalidad española,

RESIDENCIA: DENIA (Alicante), calle de Santa  
Bárbara, 43

ENUNCIADO: " SILLA PLEGABLE, PERFECCIONADA "

Prioridad: Patente ..... n.º ..... del .....

gl/me.



1

La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial de fecha 26 de julio de 1.929, texto refundido publicado el 30 de abril de 1.930.

5

10

En la actualidad, resulta sobradamente conocido el hecho de constituir una silla plegable mediante dos bastidores tubulares articulados en aspa, de los cuales uno actúa además como asiento por una sección extrema. Empero, el inconveniente fundamental de las citadas sillas estriba en que la fijación del asiento en su posición de apertura viene dada en función de mecanismos complejos que, aparte de que exigen una fabricación condicionada a sensibles dispendios de tiempo, energía y mano de obra ofrece una actuación funcional por lo común inoperante o imprecisa.

15

20

Ahora se propone una silla plegable perfeccionada que resuelve de una forma efectiva los problemas de fijación del asiento en su posición de apertura mediante una organización sencilla y económica que requiere un proceso fabril verdaderamente elemental.

25

30

A tal efecto esta silla plegable viene caracterizada porque, siendo del tipo que se constituye mediante dos bastidores tubulares articulados en aspa, de los cuales uno actúa además como asiento por una sección extrema, presenta al menos dos lados opuestos de dicha sección de bastidor actuante como asiento, dotados de ranuras colisas por las cuales se desplaza un soporte arti

111468



1 culado al otro bastidor de la propia silla, el cual soporte fija la posición de apertura de dicho asiento.

5 En una ulterior característica las ranuras colisas que comprenden los lados del asiento están obtenidas mediante la provisión en dichos lados de varillas paralelas a estos últimos, las cuales se disponen unidas por sus extremos a los propios lados del citado asiento.

10 Para ayudar a la comprensión de la idea expuesta se ha confeccionado, a título explicativo y sin carácter restrictivo alguno, una lámina de dibujos. Ilustra la presente Memoria como un ejemplo de realización del objeto que nos ocupa.

15 La figura única representada nos ofrece una sección vertical de la silla plegable perfeccionada. Como puede observarse se constituye mediante dos bastidores tubulares -1- y -2- articulados en aspa por el punto -3-, de los cuales bastidores, el -1- actúa como asiento por la sección extrema de referencia -4-. Pues bien, constituye una verdadera novedad que la silla presente al menos dos lados opuestos de dicha sección -4- de bastidor -1- actuantes como asiento dotados de ranuras colisas -5- por las cuales se desplaza un soporte -6- articulado al bastidor -2- de la propia silla a través del eje -7-, estando destinado el citado soporte -6- a fijar la posición de apertura del asiento -4- de la propia silla.

25 Entretanto las ranuras colisas -5- que comprenden los lados del asiento -4- están obtenidas mediante la provisión en dichos lados de varillas -8- paralelas a estos últimos, las cuales se disponen unidas por sus extremos -9- a los propios lados del citado asiento -4-.

30

111468

- 4 -

468



1965

1 En el campo industrial la realización de la silla plegable descrita ofrece una serie de ventajas decisivas. En efecto, la obtención de las ranuras colisas entre  
5 lados de la sección de bastidor actuante como asiento, mediante la incorporación de varillas, obedece a un proceso elemental que no aumenta los costos de producción, determinándose que el plegado y desplegado de los bastidores de la citada silla se realice a partir de una operación  
10 totalmente fácil y cómoda en la cual se incluye una fijación ideal para el asiento de la repetida silla; cualidades en síntesis, que confieren al modelo solicitado una utilidad práctica singular por el beneficio o efecto nuevo que aporta a la función a que se destina.

15 Hecha la descripción precedente es necesario añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y lo que se reivindica en la siguiente

NOTA

20 En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes:

25 1ª.- SILLA PLEGABLE, PERFECCIONADA, esencialmente caracterizada porque, siendo del tipo que se constituye mediante dos bastidores tubulares articulados en aspa, de los cuales uno actúa además como asiento por una sección extrema. presenta al menos dos lados opuestos de dicha sección de bastidor actuante como asiento, dotados de ranuras colisas por las cuales se desplaza un soporte articulado al otro bastidor de la propia silla, el cual soporte fija la posición de apertura de dicho asiento, es-

30



1

tando obtenidas las ranuras colisas que comprenden los -  
lados del asiento mediante la provisión en dichos lados-  
de varillas paralelas a estos últimos, las cuales se dis-  
ponen unidas por sus extremos a los propios lados del ci-  
tado asiento.

5

2ª.- Se reivindica por último, como objeto so-  
bre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se so-  
licita, por "SILLA PLEGABLE, PERFECCIONADA".

10

Todo tal y como queda descrito y reivindicado  
en la presente Memoria que consta de cinco hojas escri-  
tas a máquina por una sola cara y dibujos que se acom-  
pañan.

Madrid, 18 de febrero de 1.965

ALFONSO UNGRIA

P.P.


15

20

25

30

111468

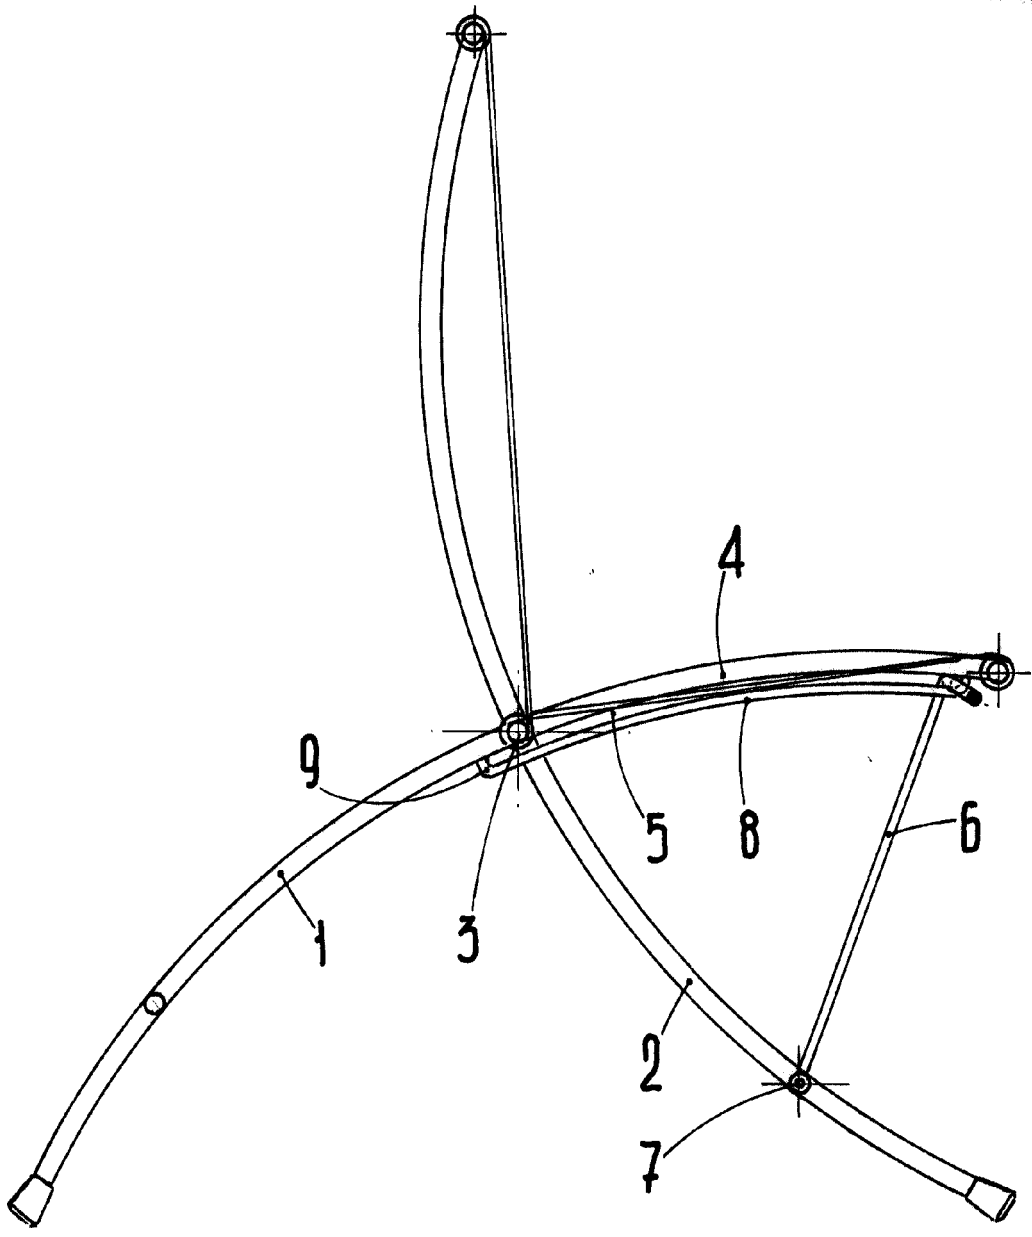

**ESCALA VARIABLE**

Madrid, 18 de febrero de 1965

**ALFONSO UNGRIA**

P.P.