



L. 6 FEB.

111480

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

A favor de Dña. CARMEN ALBERT VERDÚ, de nacionalidad española, residente en Barcelona, Balmes, 450. - - -
por: "HEBILLA ANTIDESLIZANTE SIMPLIFICADA". - - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una hebilla antideslizante del tipo constituido por un marco provisto de un travesaño intermedio, la cual presenta la ventaja sobre las de tal tipo de que procura una más segura retención de la tira del cinturón o equivalente, ello a base de una constitución extremadamente simple.

Concurriendo a tales ventajas, la hebilla en cuestión se particulariza porque los tramos extremos del

6 FEB



marco llevan formadas sendas pestañas dirigidas hacia
 abajo y poseedora de respectivos dentados en los que
 es susceptible de quedar prendida la tira, unida por
 su extreme opuesto al travesañe intermedio de dicho
 5 marco.

Para facilitar la explicación, se acompaña
 a la presente memoria descriptiva una hoja de dibujos,
 en los que se ha representado un caso práctico de rea-
 lización que se cita sólo a título de ejemplo no limi-
 10 tativo del alcance de la invención.

En dichos dibujos.

La figura 1 es una sección longitudinal
 alzada que muestra la hebilla con la tira enclavada en
 la misma, en la posición de cierre del cinturón o
 15 análogo.

La figura 2 ilustra la hebilla suelta, vista
 en planta.

Esta realización comporta un marco laminar
 -1- provisto de un travesañe intermedio -2-. Los la-
 20 terales de este marco están ligeramente doblados según
 dos tramos -3- y -3'- convergentes hacia tal travesa-
 ñe, mientras que los extremos del marco presentan sen-
 das pestañas -4- y -4'- ligeramente convergentes hacia
 abajo y poseedoras de respectivos dentados -5- y -5'-.

La referida hebilla está unida por inter-
 medio del travesañe -2- y mediante un remache -6- o
 equivalente a uno de los extremos de una tira -7-, for-
 mando cinturón, cuya extremidad opuesta -7'- se coloca
 para cerrarlo, primero, por debajo de la pestaña -4-,
 30 situado después dicha extremidad por debajo de la pes-



taña -4'-, tal como indica la figura 1, siendo facilitada esta colocación por la convergencia de los tramos laterales -3- y -3'-. Gracias a la tracción que de la tira se ejerce en el sentido de las flechas -f- y -f'-, en el empleo del cinturón, la misma queda enclavada en los dentados -5- y -5'-, coadyuvando a ello la citada inclinación de las pestañas -4- y -4'-.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada sólo a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse esta hebilla en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1.- Hebilla antideslizante simplificada, del tipo constituido por un marco con un travesaño intermedio, caracterizada esencialmente por el hecho de que los tramos extremos del marco están provistos en su parte interior de sendas pestañas poseedoras en su borde de respectivos dentados, en los que es susceptible de quedar prendida la tira del cinturón o equivalente, unida por su extremo opuesto al travesaño intermedio.

2.- Hebilla antideslizante simplificada, según la reivindicación anterior, caracterizada por el hecho de que las pestañas dentadas son ligeramente con-



vergentes hacia abajo a fin de facilitar el enclavado de las mismas sobre la tira.

3.- HEBILLA ANTIDESLIZANTE SIMPLIFICADA.

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas, mecanografiadas, foliadas, numeradas y escritas por una sola cara, acompañada de una hoja de dibujos.

Barcelona, para Madrid, a 6 de Febrero 1965.

CARMEN ALBERT VERDÚ

P. A.

M. Albert

111480

6 FEB. 1965



Fig. 1


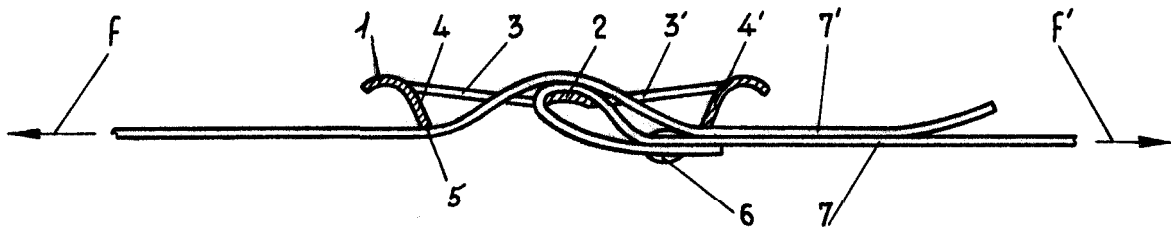


Fig. 2

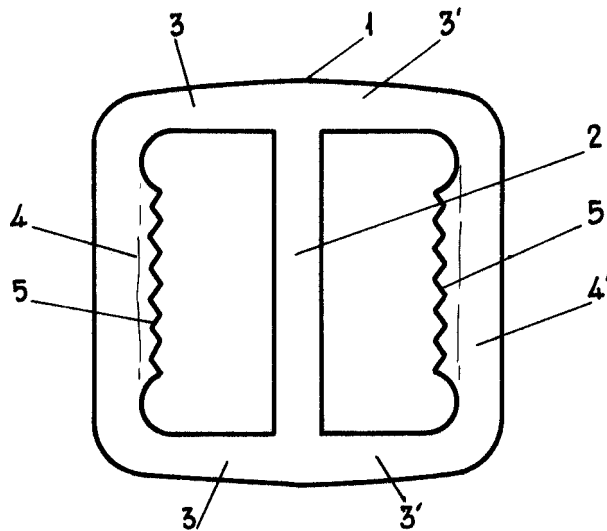

Barcelona, 6 Febrero 1965
pa.

W. A. Verdú