



112323



perforación de las chapas de formación.

En los casos concretos de aplicación de los embellecedores y protectores a los faldones de los guardabarros la perforación precisa de la chapa lleva consigo la destrucción de las películas protectoras de imprimación y pintura, circunstancia francamente indeseable en los mismos elementos que constantemente están sometidos a la acción de las salpicaduras de aguas y barro, por lo que en periodos de tiempo muy cortos se acusan los fenómenos de corrosión característicos. Por otra parte, la eliminación temporal o total del mismo elemento lleva como consecuencia la presentación en la aleta de las perforaciones previamente practicadas para la colocación inicial.

La esencialidad del dispositivo que se preconiza, consiste en un mecanismo de aprieto del faldón a través de medios exteriores que en caso alguno llegan a originar deformaciones en la chapa de la carrocería y consistentes sustancialmente en prisioneros de actuación a través de roscado en perforaciones terrajadas de unas escuadras adicionadas a los cuerpos protectores o embellecedores y por la parte interna, de manera que exteriormente resultan totalmente invisibles, proporcionando la ventaja adicional de que los cuerpos de embellecimiento y protección resultan amovibles para permitir eventuales renovaciones.

Para la mejor comprensión de cuanto antecede, se acompaña una hoja de dibujos en los que se representa esquemáticamente el dispositivo que a continuación y con referencia a los mismos dibujos, se describe detalladamente.

En dichos dibujos:

La figura 1ª, ilustra la constitución del dispositivo, aplicado a un embellecedor y protector para guardaba-



112323

barros de motocicletas.

La figura 2ª, es un detalle lateral y seccionado, del propio dispositivo.

40 Según queda representado en los dibujos, la marca  
(1) representa la parte central del cuerpo de protección,  
que lateralmente se prolonga en los brazos (2 y 3), envol-  
ventes de la aleta de guardabarros. En la parte interna, y en  
alturas adecuadas, se disponen los dispositivos de fijación,  
45 constituídos por una escuadra (4) convenientemente soldada al  
cuerpo y de manera que el ala complementaria queda paralela  
a la superficie a la que ha de unirse el dispositivo, dispo-  
niéndose en este ala una perforación terrajada para la recep-  
ción de un mecanismo de tornillo, que en su aprieto, determi-  
50 na la fijación deseada. La distribución de dispositivos seme-  
jantes en la extensión del cuerpo embellecedor y protector,  
garantiza en cada caso la perfecta retención.

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto del  
dispositivo, así como la manera en que el mismo puede ser lle-  
vado a la práctica, se hace constar que en su realización po-  
drán ser variables los materiales, formas y dimensiones, y en  
55 general, cualquier otro detalle accesorio o secundario, siem-  
pre que ello no altere, cambie o modifique la esencialidad  
propuesta.

60 Los términos en que queda redactada esta memoria  
son ciertos y fiel reflejo del objeto propuesto, debiéndose  
tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.



112323

NOTA:

65 EL MODELO DE UTILIDAD que se solicita, deberá recaer precisamente sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

70 1ª.- Dispositivo perfeccionado para fijación de protectores y embellecedores en carrocerías, caracterizado por comprender una pluralidad de elementos cada uno de los cuales se constituye en una escuadra resistente, una de cuyas alas queda unida y fijada en disposición perpendicular a la superficie interna del cuerpo de protección y/o embellecimiento de que se trate, en tanto que el ala complementaria se prolonga hacia la parte superior para abarcar entre ella y la citada superficie interior del cuerpo de adición, al faldón de la chapa de carrocería, con la particularidad de preverse en la citada ala complementaria una perforación terrajada para la recepción roscada de un mecanismo de tornillo que en su aprieto determina la inmovilización del sistema.

80 2ª.- "DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA FIJACIÓN DE PROTECTORES Y EMBELLECEDORES EN CARROCERIAS".

==..==..==..==



112323

Todo según queda expuesto en la presente memoria, que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, y una hoja de dibujos que con la misma se acompaña.

MADRID, 24 de Marzo de 1.965.

P. A.

*Modesto Polo*

*Jauch*

112323

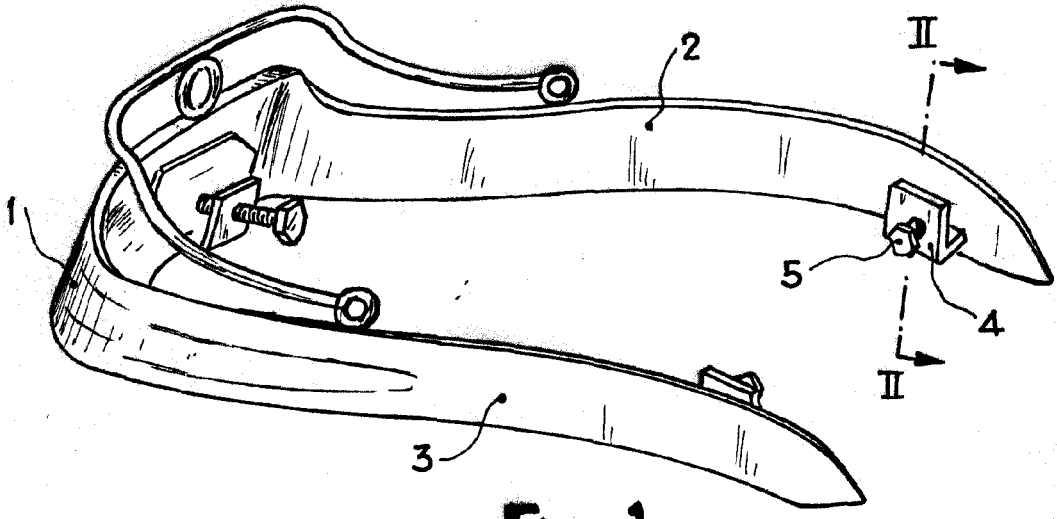


Fig. 1

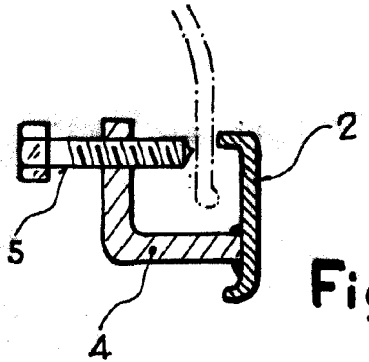


Fig. 2

Madrid, 24 MAR. 1965

Modesto Polo

Escala variable

M P