

112923

14



112923

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de Don Luis Ramón ZUAZUA Cueter, de nacionalidad española, residente en MADRID, Pico de la Brújula, s/núm.

por

"UN BRAZO PERFECCIONADO PARA BUTACAS DE RESPALDO ABATIBLE".

=====

La presente descripción se refiere, como su enunciado indica, a un brazo perfeccionado susceptible de ser acoplado en aquellas butacas que disponen de respaldos abatibles, y mas especialmente a las empleadas en los vehículos automóviles dotados de una -

14 ABR 1952



112923

sola puerta en cada lateral.

10 La esencialidad de la invención tiene por
objeto remediar el inconveniente que se presenta en
los vehículos de espacio y costo reducido, en los -
que para la presentación, los asientos se disponen
sin soportes adecuados para reposa-brazos, propor -
cionando por el contrario un elemento amovible de -
adquisición accesible a cualquier economía y de fá -
vil instalación que instantáneamente proporciona -
15 una gran comodidad a los usuarios.

La esencialidad del modelo que se preconiza, consiste precisamente en un brazo tubular, que convenientemente plegado y conformado, soporta un - elemento de adecuada amplitud superficial para el -
20 apoyo de los brazos, y que es susceptible de ser co -
locado instantáneamente en el tipo del vehículo que
se pretende complementar. Para ello, y partiendo de
unas medidas normalizadas para cada tipo, el brazo
dispone de un plegado inferior con un taladro ade -
25 cuado para la recepción de la cabeza del tornillo o
vástago en el que se efectúa la articulación del -
respaldo, y todo ello de manera que en el abatimien -
to del respaldo los referidos brazos se desplazan
simultáneamente, sin que en caso alguno puedan ori -
30 ginar perjuicio para la accesibilidad a la parte -
posterior del vehículo.

Para la mejor comprensión de cuanto antecede, se acompaña una hoja de dibujos, en los que -
se representa esquemáticamente una realización pre -
35 ferida de la invención, susceptible de aquellas mo-

112923

14 AGO



dificaciones de detalle que no alteren la esencialidad propuesta, y realizándose a continuación y con referencia a los mismos dibujos, una detalla descripción de su constitución y funcionamiento.

40

En dichos dibujos:

La figura 1ª, es una vista lateral del dispositivo, con un seccionado convencional de la parte delantera, al objeto de permitir la correcta apreciación de la disposición de los medios de intercalación.

45

La figura 2ª, es una vista frontal del mismo dispositivo.

50

Según queda representado en los dibujos, la marca (1) se refiere al cuerpo tubular en cuya rama superior (2) se establece el elemento de intercalación (3). La fijación se realiza mediante abarcado de la estructura resistente del respaldo por la zona inferior (4) en la que mediante aplastamiento de la sección se alcanza un perfil susceptible de proporcionar el adecuado enganche que se complementa con el plegado de la extremidad (5) y el o los taladros (6) posicionados adecuadamente según el tipo de asiento que han de complementar.

55

60

El elemento de intercalación (3), conformado anatómicamente, simplemente se soporta por introducción en la rama (2) y posterior clavado de los apéndices (7) previstos en la extremidad del mismo cuerpo tubular.

65

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto del modelo, así como la manera en que el mis-

14 ABR



112923

70

no puede ser llevado a la práctica, se hace constar que en su realización podrán ser variables los materiales, formas y dimensiones, y en general, cualquier otro detalle accesorio o secundario, siempre que ello no altere, cambie o modifique la esencia - lidad propuesta.

75

Los términos en que queda redactada esta memoria, son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A
=====

EL MODELO DE UTILIDAD que se solicita, deberá recaer precisamente sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

80

1ª.- Un brazo perfeccionado para butacas de respaldo abatible, caracterizado por comprender un elemento tubular curvado de manera que superiormente presenta una rama paralela a la superficie de asiento y en la cual se cala un cuerpo de intercalación conformado anatómicamente, en tanto que la parte inferior se presenta plana y plegada para abarcar parte de la estructura rígida del respaldo disponiéndose en las inmediaciones de esta plegadura una perforación para paso del tornillo de articulación del conjunto de la butaca, y de fijación del dispositivo a la anterior.

90

14 ABN. 1965



112923

95

2ª.- Un brazo perfeccionado para butacas de respaldo abatible, caracterizado porque el cuerpo de intercalación conformado anatómicamente para la recepción del brazo se retiene inamoviblemente por penetración de clavado de unas prolongaciones de la sección extrema de la rama superior del cuerpo tubular de soporte.

3ª.- "UN BRAZO PERFECCIONADO PARA BUTACAS DE RESPALDO ABATIBLE".

Todo según queda expuesto en la presente memoria, que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, y una hoja de dibujos que con la misma se acompaña.

MADRID, 14 de Abril de 1.965

PASCUAL CIVENIO
P.F.

112923

14 ABR 1965

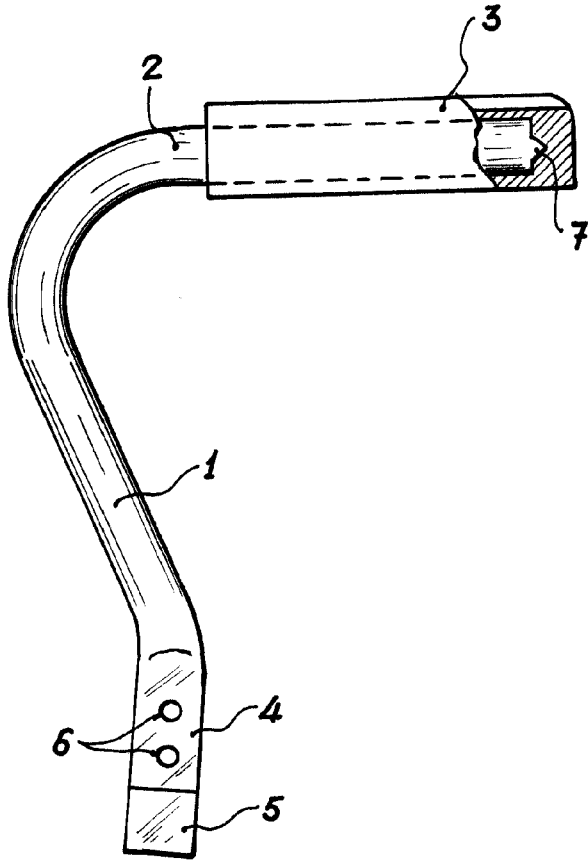


Fig. 1

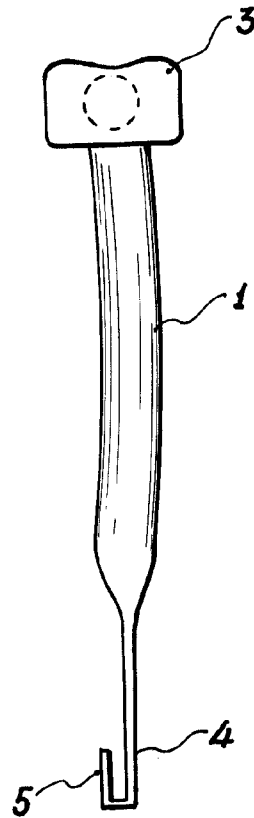


Fig. 2

Madrid, 14 de Abril de 1.965
PASCHIL CIVANTO
P. P.
[Signature]

Escala variable

CC. *[Signature]*