



113331

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de CUBIERTAS DE PIZARRA REUNIDAS, S.L., de nacionalidad española, residente en SOBRADELO DE VALDEORRAS (Orense),

por

"REMATE FRONTAL PARA CUBIERTAS DE TEJADOS"

=====

La presente descripción se refiere, como su enunciado indica, a un nuevo remate para cubiertas de tejados, especialmente las forradas de láminas de pizarra, y destinado a garantizar la impermeabilización de los frentes de las losas resistentes de cubierta.



La esencialidad del modelo que se preconiza, consiste en un perfil preferentemente realizado en material metálico laminar, inatacable por los agentes atmosféricos, y que, convenientemente conformado, proporciona la protección deseada por acoplamiento sobre el frente de la vertiente del soporte o losa resistente de la cubierta, disponiéndose de manera tal que permite un engatillado con los diferentes elementos integrantes del tejado, y reteniéndose firmemente a través de unos especiales medios de unión que impiden los movimientos eventuales que con motivo de fuertes vientos o diferencias de temperaturas, determinan en las cubiertas de este tipo zonas susceptibles de admitir infiltraciones siempre perjudiciales para los revestimientos de los muros del edificio en que se acoplen las cubiertas de piezas sueltas.

Sustancialmente, el remate consiste en un perfil que se acopla sobre el voladizo de la cubierta de soporte, retenido por unos elementos que quedan protegidos por el solapado de las piezas determinantes del forro de la cubierta, y que en la proyección se ha conformado en plegaduras sucesivas para proporcionar, sea cual sea la pendiente de la cubierta, un eficaz vertido de las aguas pluviométricas, a la vez que en el borde extremo presenta un rebordeado de bordón adecuado para la recepción de unas pinzas conformadas que se mantienen en la misma superficie de soporte de la cubierta.

Para la mejor comprensión de cuanto antecede, se acompaña una hoja de dibujos en los que se representa esquemáticamente una realización preferida de la invención, susceptible por otra parte de todas aquellas modificaciones de detalle que no supongan una alteración fundamental de la esencialidad propuesta.

En dichos dibujos:

La figura 1ª, es una vista en perspectiva de una esquina de cubierta dotada del nuevo remate.



113331

40 La figura 2ª, es una vista lateral que muestra un perfil ideal del modelo de referencia.

Según queda representado en los dibujos, la marca (1) indica el tablero de soporte de la cubierta a forrar y cuyo forro se alcanza por la colocación alternada de una pluralidad de piezas impermeables, preferentemente de pizarra (2), que quedan mantenidas por los agrafes (3), realizados en la técnica convencional, generalmente en alambres convenientemente conformados. El modelo en sí comprende una superficie (4) destinada a recibir en solape a la última hilera de tejas o piezas de pizarra y que se prolonga en una escuadra rematada en un doble plegado (5, 6) que proyectan el goteo fuera de la zona de influencia sobre el paramento. La última zona (6) finaliza en un bordón (7) adecuado para su recepción en el plegado (8) de la escuadra (9) que se fija a la losa de cubierta. En cuanto a la parte superior de la superficie de vertiente, dispone de un plegado en ciento ochenta grados en los que encastra la uña (11) de los soportes (10) fijados sobre la misma losa de cubierta, de manera que la retención del modelo es permanente, sea cual sea la circunstancia exterior reinante, y evitando en cualquier caso el desprendimiento de los elementos de cubierta, ya que la última hilera queda perfectamente sujeta por los agrafes normales, lo cual establece la diferencia esencial con los tipos de cubiertas hasta ahora conocidos.

65 Descrita suficientemente la naturaleza y objeto del modelo, así como la manera en que el mismo puede ser llevado a la práctica, se hace constar que en su realización podrán ser variables los materiales, formas y dimensiones, y en general, cualquier otro detalle accesorio o secundario, siempre que ello no altere, cambie o modifique la esencialidad propuesta.

70

113331



Los términos en que queda redactada esta memoria, son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A :
=====

75 El MODELO DE UTILIDAD que se solicita, deberá recaer precisamente sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

80 1ª.- Remate frontal para cubiertas de tejados, caracterizado por comprender un elemento laminar realizado preferentemente en materias metálicas inatacables por agentes atmosféricos y cuyo elemento presenta longitudinalmente unos pliegues sucesivos que determinan una superficie fundamental de superposición en las inmediaciones del alero de la losa resistente de tejado, y se prolonga en otra sustancialmente vertical y relativamente separada del paramento, con la particularidad de que este tramo se une al referido paramento a través de una zona inclinada en vertiente interna y hacia el exterior rematada en un plano de adosamiento al mismo paramento, finalizando en un rebordeado longitudinal.

90 2ª.- Remate frontal para cubiertas de tejados, según la reivindicación anterior, caracterizado porque en la parte superior de la superficie principal se manifiesta un repliegado en ciento ochenta grados en el que encastran las uñas de unos soportes estampados que se fijan sobre la lona resistente del tejado y quedando recubierto este engarce por las últimas hileras de las placas determinantes del forro de cubierta, las cuales a su vez quedan convenientemente sujetas por



los oportunos agrafes. **113331**

100 3ª.- Remate frontal para cubiertas de tejados, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la superficie frontal de adosamiento sobre el paramento exterior de la losa de tejado se fija, precisamente por encastre de su rebordeado final en unos engatillados previstos en la extremidad de unas escuadras laminares que se fijan superiormente
105 en las inmediaciones del borde de la losa de tejado.

4ª.- "REMATE FRONTAL PARA CUBIERTAS DE TEJADOS".

Todo según queda expuesto en la presente memoria, que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, y una hoja de dibujos que con la misma se acompañan.

MADRID, 5 de Mayo de 1.965.

P. A.
Modesto P. de
Sanjurjo

113331

FIG. 1.


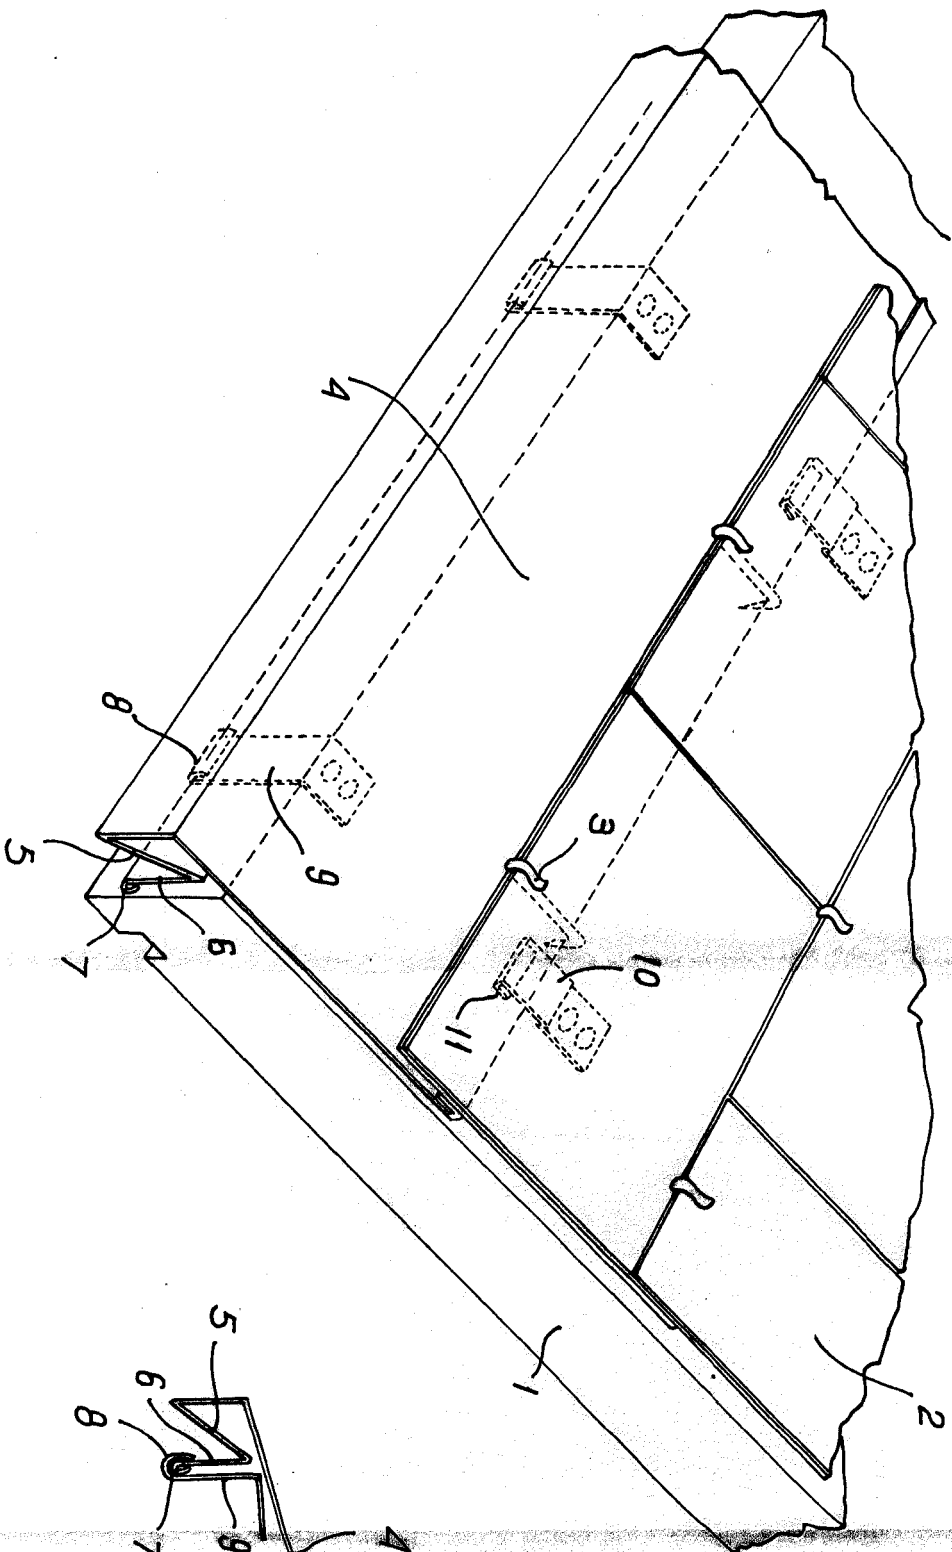


FIG. 2.

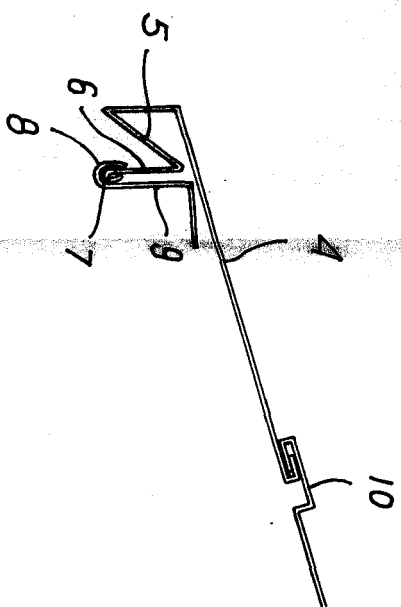

ESCALA VARIABLE.

Madrid.

5 MAY. 1965

STP
Madrid
1965