116412

Carpeta nº 6.441. Expediente nº

116412

MODELO DE UTILIDAD

a favor de

Dña. MARIA CABRE GINE, de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, Paseo del Triunfo nº 39,

por:

" COLGADOR PERFECCIONADO "

-oOOo-

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad tiene por objeto, como su enunciado indica, un colgador perfeccionado en sus partes constitutivas, el cual se caracteriza por su ligereza de peso y por el reducido volúmen que ocupa, con la particularidad de que en cada una de sus caras puede grafiarse cualquier tipo de propaganda o reclamo, ya que, el cuerpo propiamente dicho del colgador se obtiene a partir de láminas de cartón rígido, cumpliendo este colgador los fines esenciales para los que específicamente ha sido concebido con la máxima

116412

seguridad y eficacia.

En la actualidad se conocen diversos tipos de colgadores o perchas, de las más variadas formas y constitución, pero todos ellos adolecen del inconveniente de que el gancho, por su extremo recto, presenta un fileteado que se rosca a la madera del cuerpo del colgador, o bien se emplean varias piezas componentes, o con partes plegables, etc., pero todos ellos resultan de un precio relativamente elevado, pesados y de un señalado volúmen.

Es objeto de este modelo de utilidad un colgador percha ligero y de fácil construcción, siendo su precio de coste relativamente bajo, lo que posibilita que este colgador pueda ser entregado como pieza o elemento de reclamo o propaganda.

De conformidad con ello el modelo que se preconiza se caracteriza por comprender tres únicas piezas, dos de las cuales integran el gancho y el herraje de unión a la placa colgador propiamente dicha.El gancho tiene la forma general y usual, pero con la particularidad de que el extremo de su parte recta remata en una cabeza discoidal. El elemento retentor del gancho, que lo une a la placa colgador, está integrado por una pieza laminar doblada en »U» invertida y de abertura coincidente con el grueso de la placa constitutiva del colgador, teniendo dicha pieza, en cada una de sus ramas laterales, un embutido saliente con concavidad interna, determinantes de un alojamiento para la cabeza en que remata el extremo recto del gancho, cuya cabeza queda retenida en dicho alojamiento con posibilidad de giro; las dos citadas ramas, ademas de los embutidos indicados, tienen hacia su extremo libre una perforación enfrentada para paso de

un remache que lo fija a la cresta o saliente central superior de la placa de colgado, y en la rama central de la »U» se ha previsto una perforación para paso del extremo del gancho.

La placa de colgado se obtiene por simple troquelado de láminas de cartón rígido, en cuya operación se la confiere forma eliptica alargada con una cresta o saliente superior para fijación de la pieza en »U» de retención del gancho, y una abertura longitudinal para disposición de las prendas a colgar. En la parte superior de esta pieza, o en el espacio comprendido entre las cresta superior central y la abertura longitudinal, dada la naturaleza de esta placa, se pueden grafiar motivos de reclamo, y por su reducido coste, dada su sencillez constructiva, puede constituir un económico y eficaz medio de propaganda.

Estas son a grandes rasgos las características generales del colgador de este modelo, cuyas características se pondrán más claramente de manifiesto, en la descripción que a continuación se dá, en la que, para facilitar su comprensión, se hace referencia a la lámina de dibujos adjunta, en la que, de manera un tanto esquemática y tan solo por vía de ejemplo se muestra un caso de posible realización práctica de la idea del modelo. Estos detalles se dan a título ilustrativo, por tanto esta memoria debe ser considerada sin carácter restrictivo alguno.

En la lámina de dibujos adjunta:

La figura 1 muestra una vista frontal y otra de perfil del gancho y de la pieza de unión de éste a la placa colgador, pudiendose apreciar en esta figura la particular constitución de estos elementos y su montaje.

En la figura 2 se muestra una vista frontal del

116412

conjunto del colgador.

Como se puede apreciar en las figuras enumeradas, el conjunto del colgador se constituye mediante tres piezas: gancho -1-, elemento de retención -2- del gancho -1- a la placa de colgado, y placa de colgado -3-. El gancho, en su extremidad recta conforma una cabeza discoidal -4- que queda retenida en un alojamiento determinado por sendos embutidos -5- practicados en la superficie de las ramas laterales de la pieza -2- en forma de »U» invertida, cuyos embutidos -5- presentan la concavidad por la parte interna de dichas ramas, y su convexidad por la parte externa. El gancho se pasa por una perforación prevista en la rama central de la pieza en »U» y puede girar en cualquier sentido.

Para la fijación de la pieza -2-, en forma de »U» invetida, sobre la placa -3- de colgado, se han previsto en las ramas laterales de dicha pieza, sendas perforaciones -6- para paso de un remache -7-. La placa -3- se obtiene por troquelado de láminas de cartón rígido, plástico o similar, y se constituye en forma alargada sensiblemente eliptica, con una cresta o saliente superior para fijación de la pieza -2- portadora del gancho -1-, y en su centro, longitudinalmente, tiene practicada una abertura -8- para colgado de los pantalones, faldas o cualquier otra prenda de vestir.

El hecho de que la placa de colgado -3- se constituya a partir de cartón o similar, proporciona la ventaja de una mayor ligereza y, al propio tiempo, se pueden grafiar en las caras de las mismas las leyendas o frases publicitarias que se estime oportunas, lo cual no resulta tan costoso como en las perchas o colgadores de madera.

De lo expuesto se infiere que el presente mo-

delo de utilidad proporciona un colgador de construcción sencilla y efectiva que puede ser llevado a la práctica con toda facilidad, el cual proporciona notables ventajas de tipo práctico y económico sobre las perchas colgadores ya conocidos.

Se hace constar a los efectos oportunos que en el objeto de este modelo de utilidad se podrán introducir todas aquellas variaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que, con las mismas, no se modifiquen las características esenciales del colgador descrito.

N O T A

Se declara de novedad el contenido de las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

1.- Colgador perfeccionado, que se caracteriza por comprender tres piezas constitutivas: gancho, placa de colgado, y elemento de unión del gancho a la placa; el gancho, en forma de cayado, presenta en la extremidad de su parte recta una cabeza discoidal que se aloja en un compartimento del elemento que lo une a la placa de colgado, sobresaliendo por una abertura central de dicho elemento que está integrado por una pieza laminar, doblada en forma de "U" invertida, en cada una de cuyas ramas laterales tiene un embutido con concavidad interna, determinando este embutido el alojamiento de la cabeza discoidal extrema del gancho que puede girar en cualquier sentido, y unas perforaciones enfrentadas para paso de un remache de fijación a la placa de colgado.

2.- Colgador perfeccionado, que se caracteriza porque la placa de colgado está constituida por una lámina alar-

gada sensiblemente eliptica, obtenida por troquelado, con una prolongación o cresta superior en cuyo centro se fija la pieza portadora del gancho, y una abertura longitudinal central.

3.- COLGADOR PERFECCIONADO.

Todo ello tal y como se describe y reivindica en la presente memoria que consta de seis hojas mecanografiadas por una sola de sus caras, y se muestra en la lámina de dibujos adjunta.

Barcelona, 20 de Septiembre de 1965.

Dña. MARIA CABRE GINE.

HOJA UNICA

116412

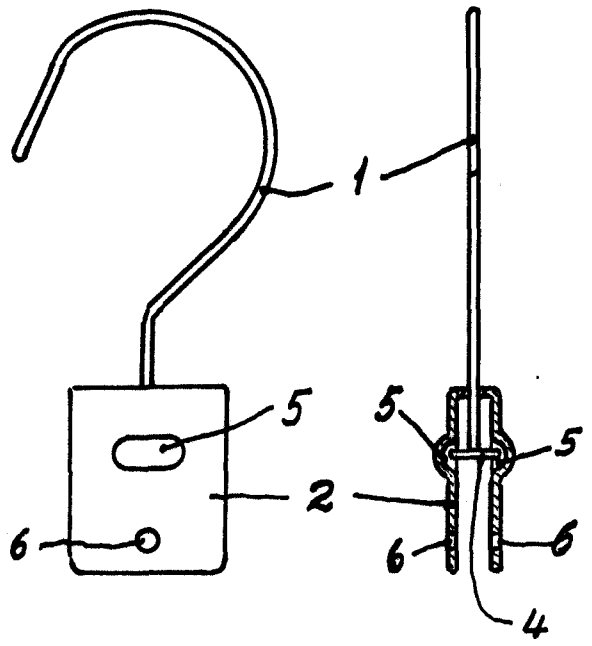

Fig. 1

ESCALA VARIABLE

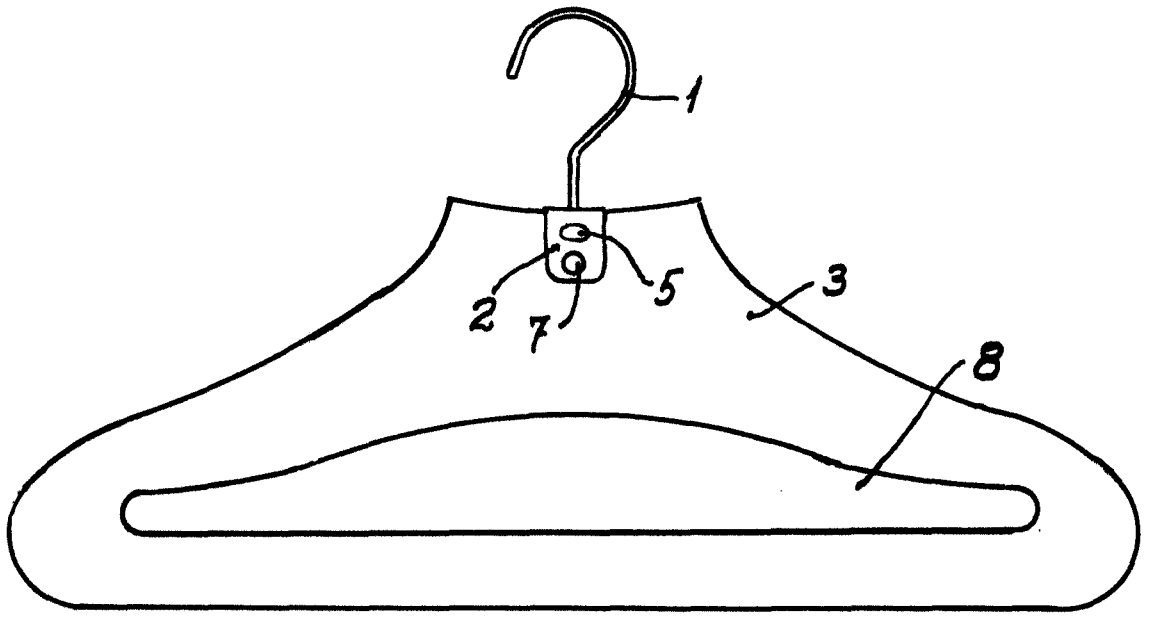

Fig. 2

Barcelona, 20 de Septiembre de 1965.