

el perfil está entallado en el cilindro por su eje baricéntrico justo.

20

Este principio puede emplearse ventajosamente en los distintos modos de laminado.

- N O T A -

En resumen: La patente recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

25

1º. = Procedimiento de fabricación de hierros de perfil con altos bordes, caracterizado porque el eje baricéntrico natural del perfil queda desplazado por medio de encorvamiento hacia adentro de las partes del perfil.



30

2º. = Se reivindica, por último, como objeto sobre el que ha de recaer la patente de invención que se solicita por veinte años en España, PROCEDIMIENTO DE LAMINADO.

Todo conforme queda expresado en esta memoria que consta de dos hojas escritas a máquina por una sola cara y planos que la acompañan.

Madrid 29 de Enero de 1930.

Miguel Luque

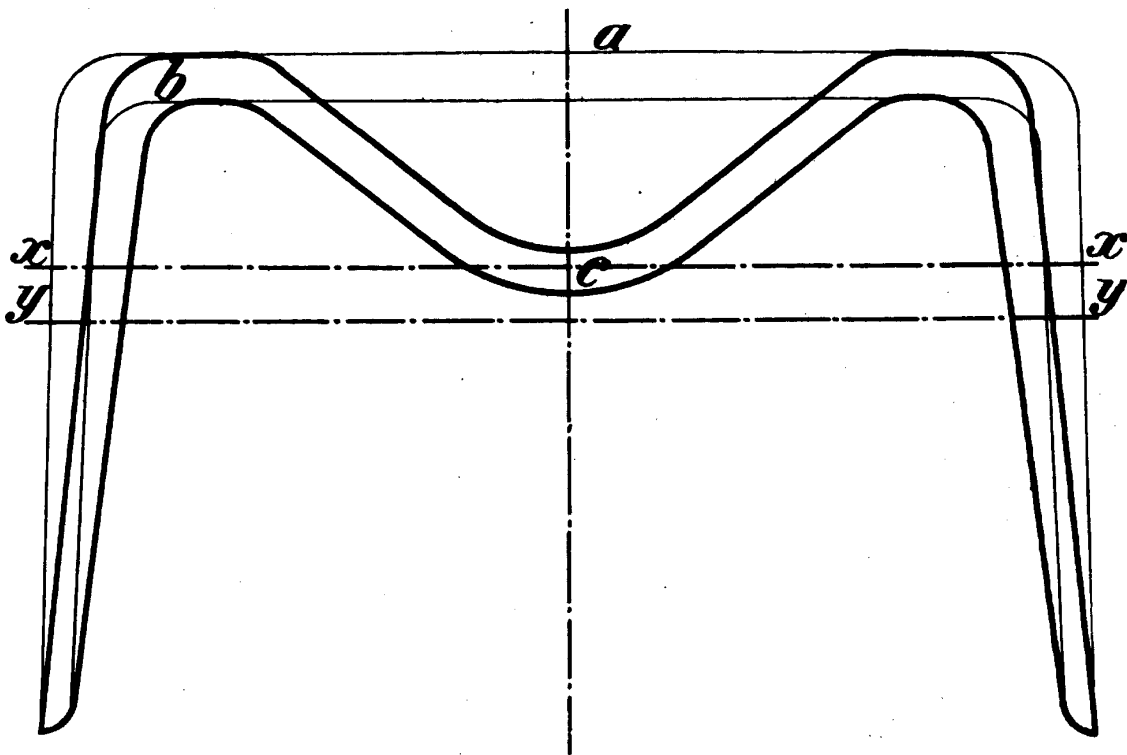

Escala variable
Madrid 29 de Enero de 1930

Waldemar Neuhaus