



116987

MEMORIA DESCRIPTIVA

del Modelo de Utilidad, por 20 años, solicitada a favor de
TEXTIL GELPI, S. L., de nacionalidad Española y constituida
de acuerdo con las Leyes Españolas, residente en Barcelona,
calle Doctor Dou nº 16, por " UNA ALFOMBRA AISLANTE PERFEC -
CIONADA PARA SUELOS HUMEDOS " .

El presente Modelo de Utilidad, se refiere a una alfombra
aislante perfeccionada para suelos húmedos, especialmente
usada en cuartos de baño y similares .

Es sabido que para los cuartos de baño se utilizan alfom -
5 bras de material aislante a la humedad, de goma, corcho o simi-
lar, pero que por la naturaleza de su superficie no evitan la
sensación de frío en los pies del usuario. Por otra parte, el
empleo de alfombras hechas con géneros de toalla o similar,
que dan una confortabilidad inicial, tiene el inconveniente
10 de que se empapan rápidamente por la humedad del suelo y no
sirven para nada. La alfombra aislante perfeccionada para sue -
los húmedos viene a resolver este problema, estableciendo una
superficie blanda y caliente para contacto de los pies que man-
tiene sus condiciones gracias a su aislamiento del suelo hú -
15 medo.

La alfombra reivindicada se caracteriza por una superficie
superior en forma de felpudo para ofrecer un apoyo caliente a

23 OCT



los pies del usuario. La lámina plana sobre la que está montada la superficie superior, presenta adherida por su cara inferior una plancha de material aislante flexible e impermeable, de forma que constituyen un solo cuerpo. Esta plancha inferior constituye el aislante entre el suelo y la cara superior de la alfombra.

En la hoja gráfica adjunta y a título de ejemplo, se representa un caso de realización práctica de la alfombra aislante perfeccionada para suelos húmedos, objeto del presente Modelo de Utilidad.

La fig. 1, es una vista en planta, mientras que la fig. 2, representa un corte transversal vertical según la línea A-B.

Siguiendo los dibujos se advierte la superficie superior hecha en forma de felpudo, que puede ser por ejemplo, la superficie externa de piel o similar -1-, montada sobre la piel o lámina -2-, a cuya cara inferior se le adhiere una placa de material aislante -3- impermeable y flexible, de suficiente espesor para garantizar la sequedad absoluta y el aislamiento térmico de la superficie superior. La superficie inferior -4- de la placa aislante es la que queda en contacto con el suelo mojado -5-. El conjunto de la lámina aislante queda perfectamente flexible, permitiendo su enrollado.

Para la lámina aislante flexible podrá usarse cualquier tipo de los usados en el mercado, por ejemplo lámina de foam.

Se fabricará la alfombra aislante perfeccionada para suelos húmedos, con los materiales apropiados a sus elementos componentes, pudiendo variar su forma, acabado y dimensiones, y cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su esencialidad.



===== N O T A =====

Se reivindica:

- 1ª.- Una alfombra aislante perfeccionada para suelos húmedos, caracterizada por una superficie superior en forma de felpudo para ofrecer un apoyo saliente a los pies del usuario. La lámina plana sobre la que está montada la superficie superior, presenta adherida por su cara inferior a una plancha de material aislante, impermeable y flexible de forma que constituyen un sólo cuerpo. Esta plancha inferior constituye el aislante entre el suelo y la cara superior de la alfombra.
- 50
- 2ª.- Una alfombra aislante perfeccionada para suelos húmedos. Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas foliadas y escritas de una sola cara.
- 55

Barcelona, 28 de Octubre de 1965.

P. A.

M. LLORT

P. P.

116987

28 OCT



FIG. 1


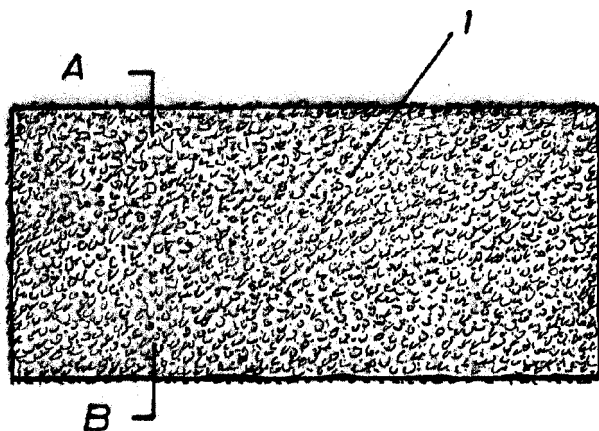


FIG. 2

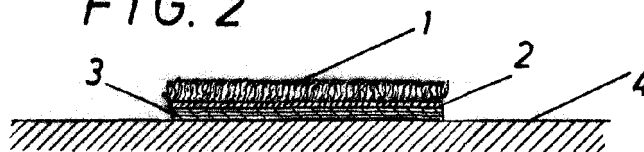

BARCELONA 28 DE Octubre DE 1965
P. A.

M. LLORT

D. P.

ESCALA VARIABLE.