



1965

117030

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA FALLEBA PARA CARPINTERIA METALICA", a favor de D. José JARDÍ Serralta, de nacionalidad española, domiciliado en PARETS DEL VALLES (Barcelona), Vía General Aranda, 9.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se refiere este Modelo de utilidad a un nuevo tipo de falleba, de las que se vienen utilizando en carpintería metálica, que aporta considerables mejoras de orden funcional, constructivo y práctico, sobre las distintas clases de fallebas que actualmente se conocen.

5.

En efecto, es sabido que resulta necesario en la mayoría de marcos utilizables para ventanas, puertas y similares la disposición de una falleba que colabore en el cierre de aquéllas, y que sea cómoda de manipulación.

10.

En la actualidad existen diversos tipos de fallebas, pero o bien resultan extremadamente simples, con lo que prácticamente no resultan utilitarias, o bien son muy costosas por su dificultad de fabricación, montaje, etc.

15.

El actual Modelo de utilidad se refiere a una nueva realización de falleba que resulta sumamente simple de manejo, y que ha de resultar a un precio consonante con la labor a desa-



rollar por la misma.

- En esencia, consta la presente falleba de una placa alargada dotada de dos orificios colisos extremos, así como de otras placas que se superponen centralmente a la misma y en las que por un pasador transversal se articula una palanca, con un resorte de retorno, y con un tetón extremo que es el que ancla en el orificio adecuado de un perfil correspondiente, sirviendo los orificios colisos para permitir el deslizamiento de la placa haciendo tope en los tornillos correspondientes anclados asimismo en el perfil referido.

- Para su mejor comprensión, nos vamos a referir a un dibujo que se adjunta a la presente memoria, y que representa, a título de ejemplo explicativo, no limitativo, una falleba para carpintería metálica, realizada de acuerdo con el actual Modelo.

- En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en alzado y de frente de la falleba en cuestión.

La figura 2 se corresponde con una sección longitudinal completa de la propia falleba, en posición de servicio, y según el plano de corte A-A de la figura 1.

- Según tales figuras, la falleba para carpintería metálica objeto del presente Modelo, está constituida por una placa alargada -1- dotada de sendos orificios colisos extremos -2- y -3- por los que pueden deslizarse los tornillos -4- y -5-, asimismo extremos, que van anclados en el perfil correspondiente -6-.

- Dicha placa -1- lleva asimismo centralmente superpuestas otras dos placas -7- y -8- destinadas a recibir una palanca -9- articulada a un pasador transversal -10-, y dotada en un extremo de un pivote saliente -11- de anclaje en el orificio correspondiente -12- del perfil -6-, actuando por el otro extremo contra un resorte de retorno -13- alojado en un rebaje correspondiente -14- de la misma placa -1-.



OCT 1965

117030

- 3 -

5. Con tal disposición, al apretar el extremo superior de la palanca -9- se deshace el engatillado del pivote -11- en el orificio -12- del perfil -6- con lo que puede permitirse que la placa -1- baje, debido a que los tornillos -4- y -5- pueden deslizarse por los colisos -2- y -3-. Cuando se opera en sentido inverso se consigue el cierre, de una forma segura, al anclarse el referido tetón -11- en el propio orificio -12- antes mencionado.

10. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la falleba descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

15. 1.- Una falleba para carpintería metálica, caracterizada esencialmente por estar constituida por una placa alargada dotada de sendos orificios colisos extremos de deslizamiento de unos tornillos anclados en el perfil correspondiente, así como de otras placas que se le superponen centralmente y que reciben una
20. palanca, articulada a un pasador transversal, y dotada en uno de sus extremos de un pivote anclable en el propio perfil referido, actuando por el otro extremo contra un resorte de retorno, alojado en un encaje correspondiente de la propia placa referida.

25. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

2.- "UNA FALLEBA PARA CARPINTERIA METALICA".

30. Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y de los dibujos unidos a la misma.



1965

- 4 -

117030

Barcelona, 19 OCT 1965

P.A. de D. José JARDÍ Serralta,

MA

117030

19 OCT 1965

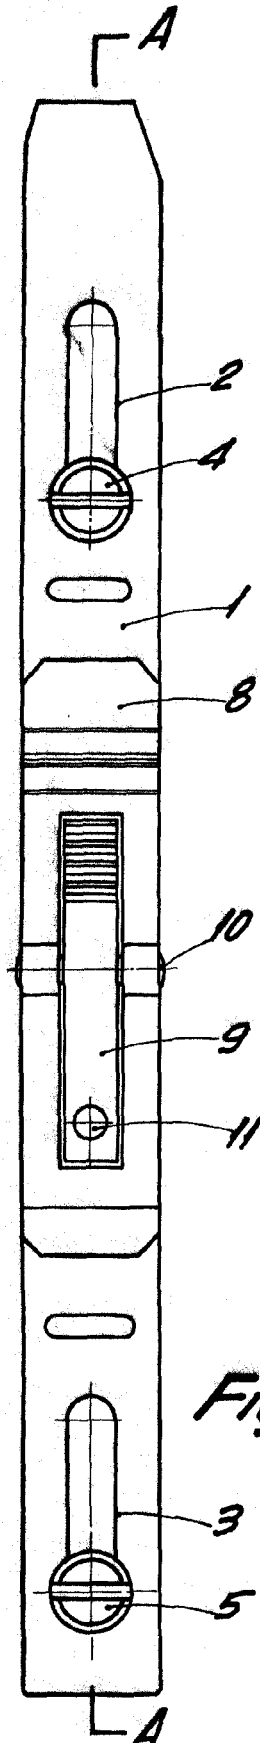


Fig. 1

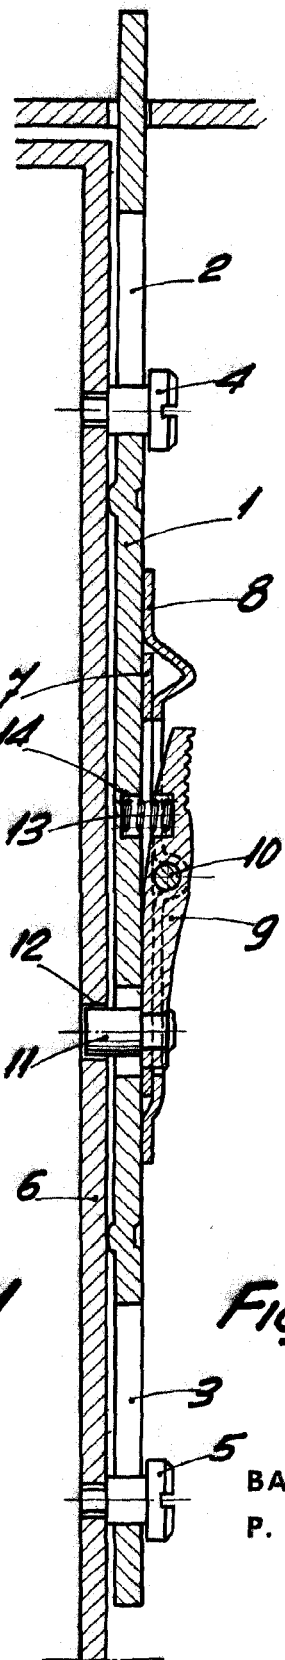


Fig. 2

ESCALA VARIABLE

BARCELONA, 19 OCT 1965
P. A.