



118214

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

por "UN SALERO PERFECCIONADO", a favor de DOÑA MARIA  
LUISA MORA OLIVELLA, de nacionalidad española, domici-  
liada en BARCELONA, calle de Rocafort 80.

=.=

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a  
un salero perfeccionado.

- Más concretamente, se refiere la invención  
a un salero sensiblemente cilíndrico hueco, que pre-  
senta una de sus bases plana agujereada, mientras que  
5. en la base opuesta existe el orificio de llenado del  
salero, el cual va obturado mediante un tapón de corcho,  
que se halla hundido, de manera que dicha base quede  
plana y se pueda apoyar en cualquier superficie.

10. Normalmente a la parte media inferior de di-

1182146 DIC.



cho salero sale una tira alargada rectangular metálica, que lleva en sus extremos unas pequeñas plataformas cilíndricas, una de las cuales se encaja en el susodicho salero, mientras que la otra se dispone fija en el extremo superior de un mango rígido, de forma sensiblemente cilíndrica, que lleva en su extremo inferior una anilla, en la cual va dispuesta una correa de cuero fino, para poder colgarlo de cualquier saliente.

5. Este salero está especialmente ideado para salar los asados con la propia parrilla.

10. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha practicado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

15. En el dibujo, la figura única muestra una vista general de este salero perfeccionado.

Haciendo referencia a las figuras es de apreciar un salero 1 sensiblemente cilíndrico hueco, que presenta una base 2 provista de orificios 3, mientras que en la base opuesta 4 existe un tapón de cierre 5.

20. Normalmente a la parte media inferior de dicho salero 1 sale una tira 6 alargada rectangular metálica, que lleva en sus extremos unas pequeñas plataformas cilíndricas 7-8, una de las cuales 7 se encaja en el susodicho salero, mientras que la otra 8 se dispone fija en el extremo superior de un mango rígido 9, de forma sensiblemente cilíndrico, que lleva en su extremo inferior una anilla 10, en la cual va dispuesta una correa 11, para poder colgarlo

25.

118214

16 D



de cualquier saliente.

5. La invención, dentro de su esencialidad, puede ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.





- . -

N O T A

10. Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:
15. 1. Un salero perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por un cuerpo sensiblemente cilíndrico hueco, que presenta una de sus bases provista de pequeños orificios, mientras que en la base opuesta existe el orificio de llenado del salero, el cual va obturado mediante un tapón de
20. dorcho, que se halla hundido, de manera que dicha base quede plana y se pueda apoyar en cualquier superficie



1 1 8 2 1 4

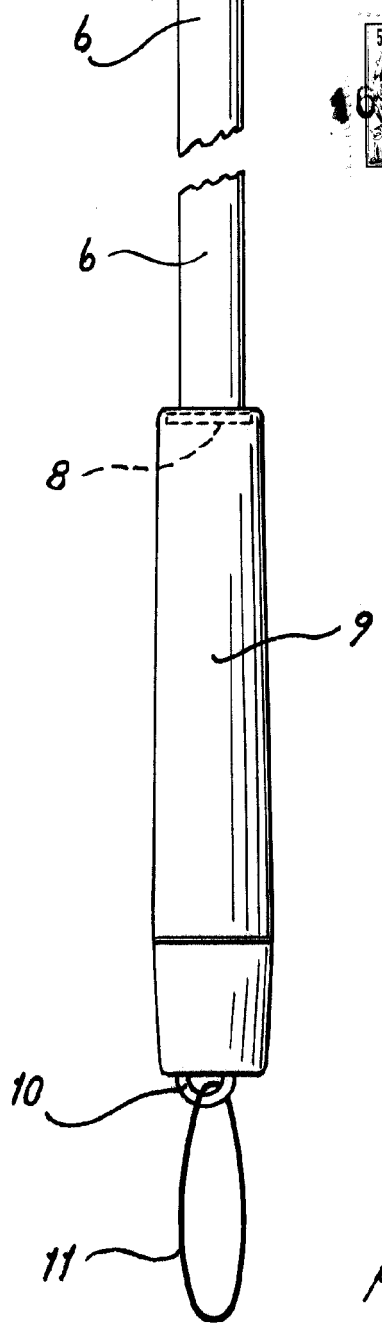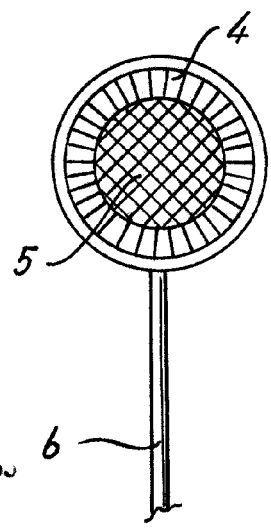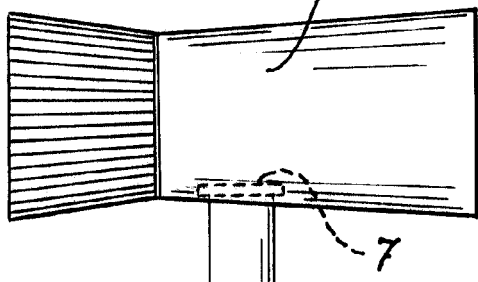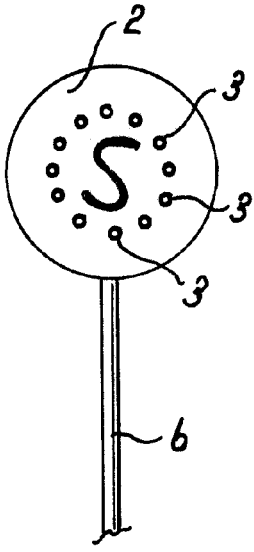

Madrid, 16 DIC. 1935  
Jaime Isenn  
p.p. *[Signature]*