

119254



MODELO DE UTILIDAD

Que por veinte años para España y sus posesiones se solicita, a favor de D.SATURNINO TORRADO BELTRAN, de nacionalidad española, domiciliado en Madrid (España) Fernando el Católico, 22, por: "UN CIERRE PARA CADENAS, PERFECCIONADO "

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria concierne, como su enunciado indica, a la descripción de un nuevo cierre para cadenas para medallas y similares, que constituye una notable novedad, al presentar un nuevo original y práctico cierre de seguridad marcadamente distinta de los que

11824

315



hasta ahora son conocidos.

De modo fundamental, el nuevo cierre que se preconiza, está formado por dos piezas, constituidas a modo de semieslabones, que mediante un remache en función de eje de relación, giran entre sí. Ambas piezas, presentan una proyección a saliente, mediante la que se facilita su accionamiento, tanto en sentido de separación o apertura, como de aproximación o cierre.

Con objeto de que la posición de reposo sea la de cierre, se prevee dotar el eje de basculamiento con un resorte, que tienda a aproximar ambas piezas, solución que aunque es la más aconsejable, puede ser sustituida por la de dotar una de las piezas con un resalte y la enfrentada con dos ranuras, que coincidan con las posiciones de abierto y cerrado, para que al alojarse dicho resalte en una u otra, mantenga el broche en la correspondiente posición, en tanto no se le traccione manualmente.

El cierre así constituido, presenta sobre el usual formado por una anilla parcialmente abierta, con

119254

31 ENE



30

un cerrojillo curvado alojado en su interior, la gran ventaja de que su uso es de gran comodidad, al no ser necesaria para la fijación de la anilla extrema de la cadena, una gran precisión de emplazamiento, puesto que en este caso, el cierre se abre totalmente y la abertura que para la introducción de la anilla ofrece, es muy superior a la que manifiesta aquél sistema.

35

Además, el cierre así constituido, es de gran seguridad, porque realmente es imposible su apertura accidental, ya que al traccionar los extremos de la cadena a él vinculados, sobre partes cerradas de los propios semieslabones, haría falta su rotura para permitir su separación, sin su previa apertura.

40

Una idea más completa del objeto que constituye este Modelo de Utilidad, se obtendrá en el transcurso de la descripción que seguidamente se realizará de los dibujos adjuntos, en los cuales, solo a título de ejemplo, se representa una preferente forma de realización práctica.

45

En dichos dibujos:



La Figura 1, muestra el cierre abierto.

La Figura 2, representa el mismo cierre en fase de cerrado.

50 Según se aprecia en los dibujos adjuntos, el cierre que se preconiza, está formado por las partes 1, y 2, en forma de "C" vinculadas con posibilidad de giro, por la presencia del remache 3.

55 Estas piezas, presentan los salientes u orejetas -4- y -5- respectivamente, mediante los cuales se facilita su accionamiento, hacia la posición de cerrado (figura 2) o hacia la de abierto (figura 1) sobre el eje -3- entre ambas piezas -1- y -2- puede colocarse un pequeño resorte, no visible en los dibujos, o bien confiar la retención de dichas piezas, en posición de cierre, a la presencia de algún resalte en una, en la que puede ser recibida, una hendidura practicada en la otra.

60

65 Como se habrá podido apreciar, el invento propone un nuevo cierre, que además de ser de fácil y económica construcción, resulta seguro y práctico, puesto que su uso es muy cómodo.



Se hace constar expresamente a los efectos oportunos, que dentro del ámbito de la realización descrita, se podrán introducir cuantas variantes de detalle se estimen oportunas, sin que por ello se altere la esencialidad que la caracteriza.

70

N O T A

El Modelo de Utilidad que por veinte años para España y sus posesiones se solicita, deberá recaer sobre las siguientes:

REIVINDICACIONES

1ª.-UN CIERRE PARA CADENAS; PERFECCIONADO, que esencialmente se caracteriza por estar constituido por dos piezas planas, en forma de "C" marcadamente cerrada, enfrentadas, y vinculadas con posibilidad de giro, por la presencia de un remache de unión, cuyas piezas, al estar superpuestas, materializan un eslabón que recibe la anilla del extremo de la correspondiente cadena, entre dos de los extremos opuestamente enfrentados de ambas piezas, de modo que es imposible su separación accidental.

75

80

2ª.-UN CIERRE PARA CADENAS, PERFECCIONADO, según apartado anterior, que esencialmente se caracteriza por que las dos piezas en forma de "C" marcadamente cerrada,

85



118254

están provistas de apéndices salientes, mediante los cuales se facilita su manipulación tanto para separarlas, en fase de apertura, como para juntarlas en fase de cierre, en la que se asegura su permanencia, mediante un resorte de impulsión o enganche.

90

3ª.-UN CIERRE PARA CADENAS, PERFECCIONADO

Todo ello según queda descrito y reivindicado en la presente memoria descriptiva que consta de seis hojas foliadas y mecanografiada por una sola cara, a la que la ilustran los dibujos que la acompañan.

95

Madrid a, 31 ENE. 1966

CARLOS BALLESTERO

P.P.

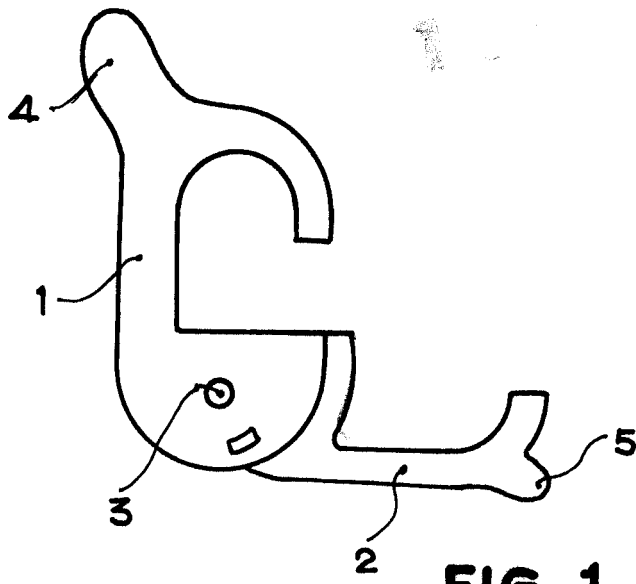


FIG. 1

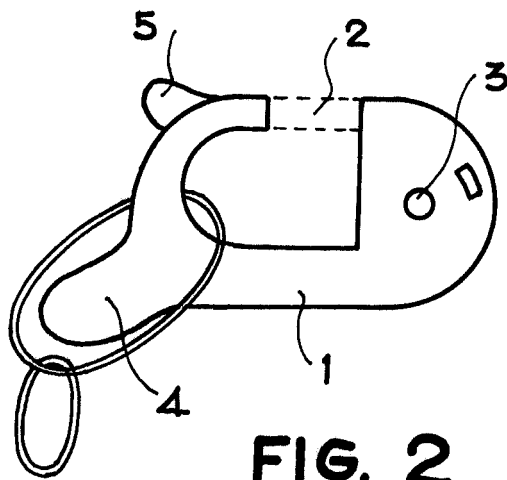


FIG. 2

MADRID, 31 ENE 1966

Escala variable