

11 9612



MODELO DE UTILIDAD QUE POR VEINTE AÑOS  
SE SOLICITA EN ESPAÑA A FAVOR DE D. FERNANDO  
GUTIERREZ BLAZQUEZ Y D. NORBER REUSSE, DOMI-  
CILIADOS EN MADRID, JUAN RAMON JIMENEZ, 2,  
POR: "MODELO DE PERCHA PERFECCIONADO".

~~~~~

M E M O R I A

El presente Modelo de Utilidad se re-  
fiere según se describe en esta Memoria y  
se muestra en el Plano que se acompaña, a  
un Modelo de percha perfeccionado.



5 Este Modelo de percha es conseguido por  
dos piezas de material flexible que están -  
cortadas de forma triangular y con los ángu-  
los redondeados, cuyas dos piezas al estar  
unidas por soldadura por sus bordes forman  
10 una cámara, de manera que al ser hinchada  
por medio de una válvula dispuesta al efec-  
to, la cámara adopta una forma redondeada  
y de perfil similar al de una percha.

15 En la parte superior del ángulo del -  
centro y siguiendo su misma curvatura, exis-  
te un borde plano en el que por ambos lados  
se acoplan los dos lados de una anilla que  
se aprisionan y forman un solo cuerpo y en  
esta anilla se dispone un gancho que sirve  
20 para colgar la percha.

El Modelo que se preconiza tiene nove-  
dad por cuanto este modelo de percha no es  
conocido en España y tiene utilidad por ser  
un objeto que deshinchado es de fácil reco-  
25 gimiento, ya que la cámara sin aire no ocupa  
lugar y asimismo por su utilidad para el fin  
que se ha ideado, pues cumple perfectamente  
su misión como percha para americanas y otros  
y resulta un Modelo de poco coste.

30 En el Plano que se acompaña y a título  
de ejemplo no limitativo, se muestra la per-  
cha desinchada y en la Figura II después de  
hinchada, que resulta una cámara redondeada  
en forma de percha, haciéndose constar que  
35 la disposición de la válvula puede ir en -



cualquier parte del cuerpo de la misma.

40 Descriptas suficientemente las caracte-  
rísticas de esta invención, se hace constar  
que los tamaños serán variables, siendo los  
puntos nuevos por los que se demanda protec-  
ción, los consistentes en las siguientes

### R E I V I N D I C A C I O N E S

45 1ª.- "Modelo de percha perfeccionado",  
caracterizado por consistir en que a dos -  
piezas de material elástico se les ha dado  
un corte en forma triangular con los ángu-  
los redondos, las cuales piezas simétricas  
al ser unidas por soldadura por su borde -  
forman una cámara. El diseño de estas piezas  
50 dá lugar a que hinchada la cámara que for-  
man, por medio de una válvula que existe en  
cualquier punto de su superficie, adopte -  
una forma redondeada de perfil similar al de  
una percha. En el ángulo superior tiene un -  
55 borde plano en cuyo centro existe una anilla  
formada por dos piezas, una a cada lado, que  
se acoplan entre si y por esta anilla por -  
medio de un gancho dispuesto en la misma se  
suspende la percha.

60 2ª.- "MODELO DE PERCHA PERFECCIONADA".

La presente Memoria consta de TRES HOJAS  
mecanografiadas a doble espacio, por una sola  
cara, de SESENTA LINEAS y UNA HOJA DE PLANOS  
para su mejor comprensión.

119612

4.-



Madrid, 15 de Febrero de 1.966,


P.A.

*Wey*

D. Fernando Gutierrez Blazquez y  
D. Norber Reusser

MODELO DE UTILIDAD

HOJA UNICA

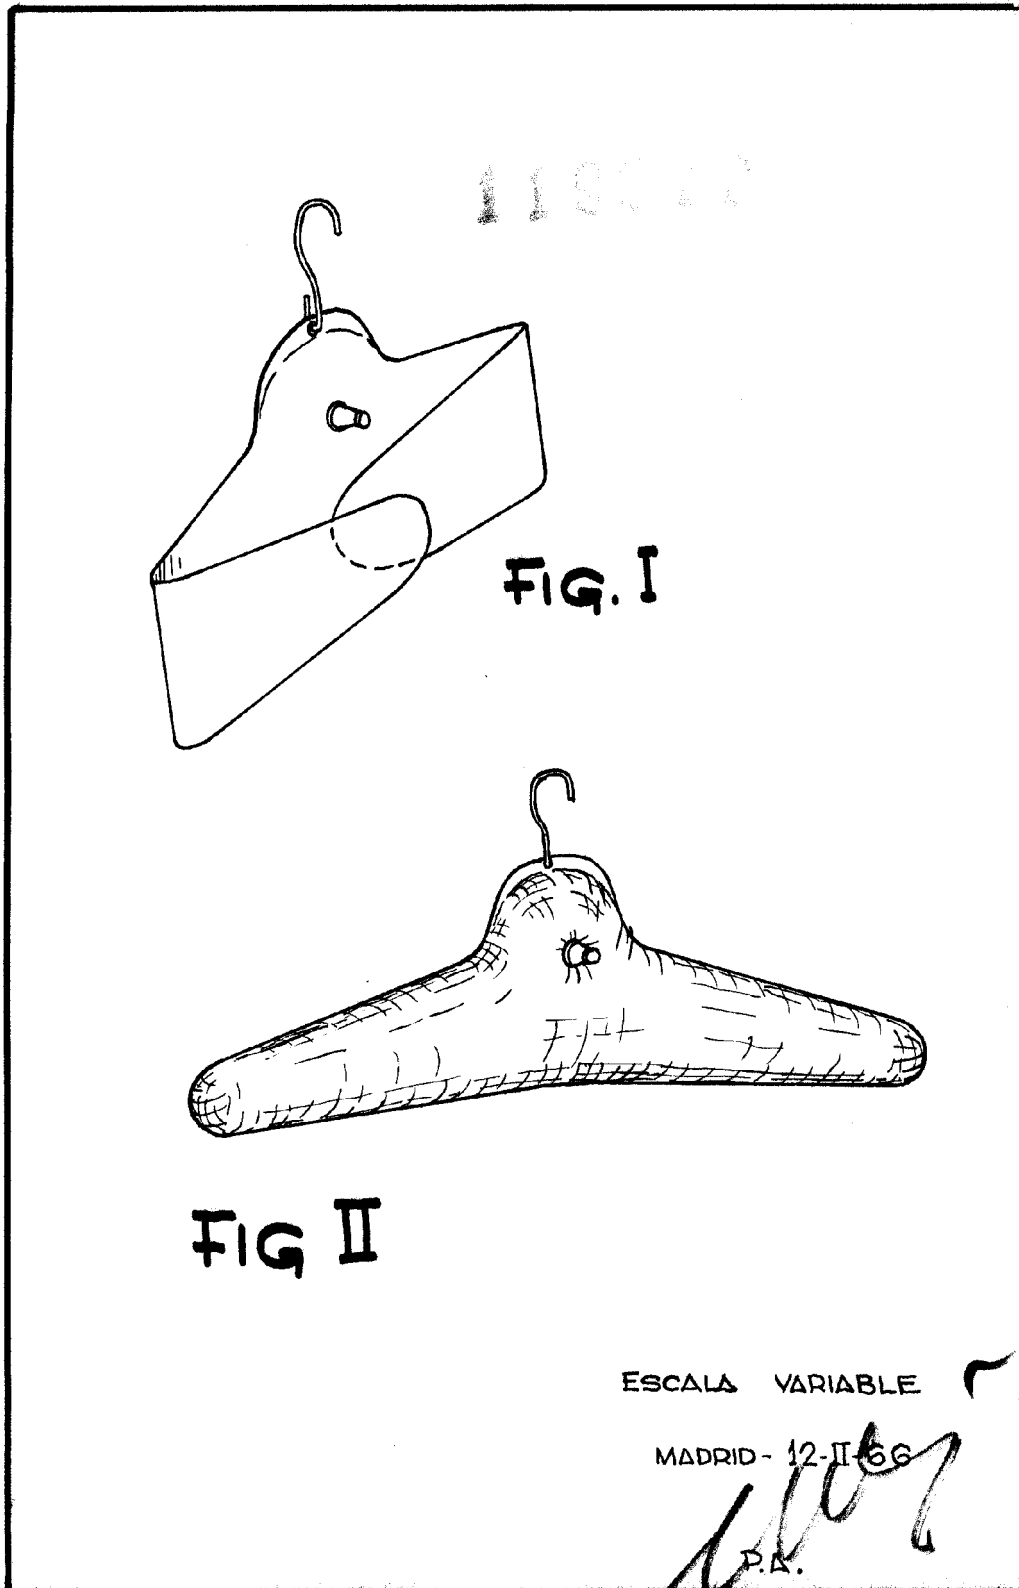

119017

FIG. I

FIG II

ESCALA VARIABLE

MADRID - 12-II-66

P.A.